

Einstellbares Druckregelventil PR 3

Effizientes Sprühen dank Druckregelung




max.
6 bar

1



- Konstanter Durchfluss dank konstantem Druck
- Druckeinstellung 1-3 bar
- Sprühen mit weniger Kraftaufwand
- Optimales Sprühbild
- Druckregulierungsfunktion ein- und ausschaltbar
- Bedienerfreundlich zwischen Schlauch und Handventil
- Idealer Sprühmitteleinsatz, dadurch umweltschonend

**Bis zu
30% weniger
pumpen**

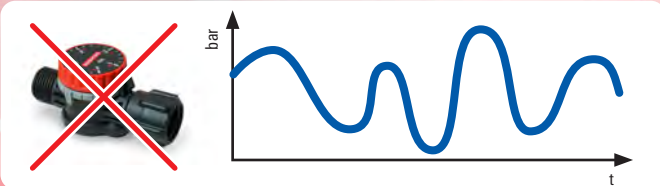


Effizientes Sprühen dank Druckregelung

Einstellbares Druckregelventil PR 3: Weniger Pumpen, weniger Sprühmittel

Mit konstantem Druck ein gleichmässiges und optimales Sprühbild mit gleichbleibender Ausbringmenge. Jetzt auch mit Druckspeichersprühgeräten oder manuell betriebenen Rückensprühgeräten. Druckunterschiede an der Düse ergeben einen markant unterschiedlichen Durchfluss und ein unregelmässiges Sprühbild. Nur mit gleichbleibendem Druck kann ein konstanter Durchfluss und optimales Sprühbild erreicht werden. Das neue Druckregelventil PR 3 sorgt für konstanten, gleichmässigen Druck.

Dieser lässt sich mit dem Stellrad zwischen 1 und 3 bar optimal auf die Anwendung einstellen. Bei zu hohem Druck ist der eingestellte Druck der Arbeitsdruck (konstant), unabhängig vom Druck im Gerät. Fällt der Druck unter den eingestellten Druck, wird der Durchfluss gestoppt. Sofern die Regulierfunktion nicht benötigt wird (z.B. zum Reinigen oder Druckabbau) kann die Regelfunktion mit einem Handgriff ausgeschaltet werden.

Einzigartige Birchmeier Merkmale

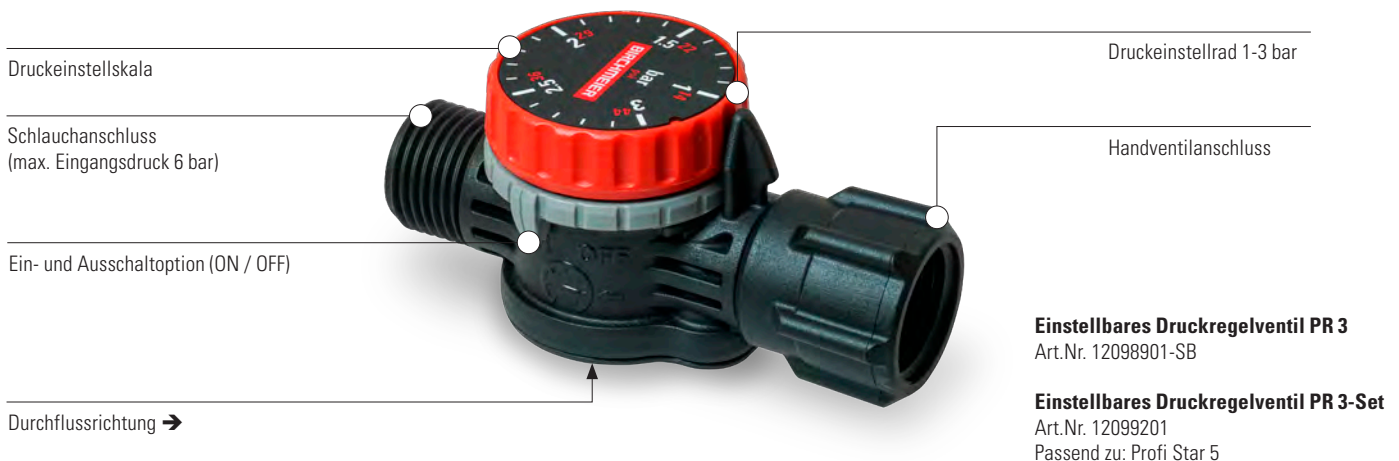

Einstellbares Druckregelventil PR 3
Art.Nr. 12098901-SB

Einstellbares Druckregelventil PR 3-Set
Art.Nr. 12099201
Passend zu: Profi Star 5

Passende Geräte:



Druckspeichersprühgeräte
Garden Star 3 / 5, Profi Star 3 / 5, Rondo-Matic 5 P / 5 E, Clean-Matic 5 P / 5 E



Rückensprühgeräte
RPD 15, Flox 10, Iris 15

Ihr Birchmeier-Vertriebspartner

BIRCHMEIER

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com