



Mi TOWER



760266-B-0115

**ASSEMBLY GUIDE
MONTAGEANLEITUNG**

DE

Seite

Einleitung	35
Allgemeines	35
MiTOWER-Komponenten	36
Spezifikationen	38
Lager- und Transportrolley	39
Sicherheit - Do's & Don'ts	40
Bevor Sie anfangen	42
Anfang	43
MiTOWER 2 m - Montage	44
MiTOWER 3 m - Montage	46
MiTOWER 4 m - Montage	48
MiTOWER PLUS-Komponenten	50
Spezifikationen PLUS	52
Lager- und Transportrolley PLUS	53
MiTOWER PLUS 5 m - Montage	54
MiTOWER PLUS 6 m - Montage	56
MiTOWER STAIRS-Komponenten	58
Sicherheit STAIRS - Do's & Don'ts	60
Anfang	61
MiTOWER STAIRS - Montage	62
10-Punkte-Sicherheitscheckliste vor dem Gebrauch	64
Reparatur und Garantie	65

Einleitung

Diese Anleitung darf nur für die Fahrgerüst-Konfigurationen, nachfolgend „Gerüst“ genannt, und gemäß der Beschreibung in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung, nachfolgend „Anleitung“ genannt, verwendet werden.

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau des Gerüsts beginnen. Das gewünschte Gerüst muss nach dieser Anleitung aufgebaut und benutzt werden.

Alle Anweisungen in dieser Anleitung sind genau zu befolgen. Das Nichtbeachten der Anweisungen in dieser Anleitung kann zu Unfällen führen. Altrex haftet nicht für Schäden, die als Folge eines nicht ordnungsgemäß und entsprechend der Anleitung aufgebauten und benutzten Altrex-Gerüsts entstanden sind.

Arbeitgeber, Aufsichtspersonal und Benutzer sind für die richtige Anwendung des Gerüsts entsprechend dieser Anleitung verantwortlich und sie müssen dafür Sorge tragen, dass diese Anleitung bei jeder Benutzung des Gerüsts auf dem Arbeitsplatz vorliegt.

Allgemeines

Aus dem Modular-Gerüstsystem der Altrex-MITOWER-Serie kann eine große Anzahl von Altrex-Gerüstkonfigurationen zusammengestellt werden. Die Standard-Gerüstkonfigurationen finden Sie in der Konfigurationstabelle in dieser Anleitung.

Für abweichende Konfigurationen, die sogenannten Kombinations-Konfigurationen, bitte kontaktieren Sie der Firma Altrex. Für diese Konfigurationen muss immer eine Stärke- und Stabilitätsberechnung gemäß der europäischen Norm EN 1004 durchgeführt werden. Diese Berechnung muss auf dem Arbeitsplatz vorliegen.

Der Auf-, Ab- oder Umbau von Gerüsten darf nur unter der Leitung einer befähigten Person und von Arbeitnehmern durchgeführt werden, die für diese Tätigkeiten eine zureichende und entsprechende Ausbildung im Zusammenhang mit den spezifischen Risiken erhalten haben. Diese Ausbildung richtet sich insbesondere auf:

- das Verstehen des Montage-, Demontage- oder Umbauplans für das betreffende Gerüst;
- den sicheren Auf-, Ab- oder Umbau des betreffenden Gerüsts;
- präventive Maßnahmen, um das Risiko zu vermindern, dass Personen oder Gegenstände fallen;
- Sicherheitsvorkehrungen bei verändernden Wetterverhältnissen, die die Sicherheit der betroffenen Gerüste beeinträchtigen können;
- die zulässige Belastung;
- alle anderen Risiken, die die genannten Auf-, Ab- oder Umbauarbeiten mit sich bringen können.


Die Person, die diese Arbeiten leitet und die beteiligten Arbeitnehmer müssen über diese Anleitung verfügen.

Beim Aufbau sind ausschließlich Originalbauteile von Altrex zu verwenden. Der Höhenabstand bis zur ersten Sprosse darf maximal 40 cm betragen. Ist dieser Abstand größer als 40 cm, dann muss ein Aufstiegsbügel oder eine Plattform auf der untersten Sprosse angebracht werden.

Die Standard-Gerüstkonfigurationen von Altrex entsprechen der europäischen Norm EN 1004, Gerüstgruppe 3 (für Festigkeit und Standfestigkeit) und EN 1298 (für Aufbau- und Verwendungsanleitungen).


Örtliche Vorschriften können ergänzende Maßnahmen zu dieser Anleitung enthalten.

Falls die Möglichkeit besteht und falls dies sicher zu realisieren ist, sollten Sie sich zu Ihrem eigenen Schutz beim Aufbauen des Gerüsts zusätzlich mit einer Leine an der Fassade sichern. Das Festmachen der Leine am Gerüst ist nicht zulässig, es sei denn, das Gerüst ist an der Fassade verankert.

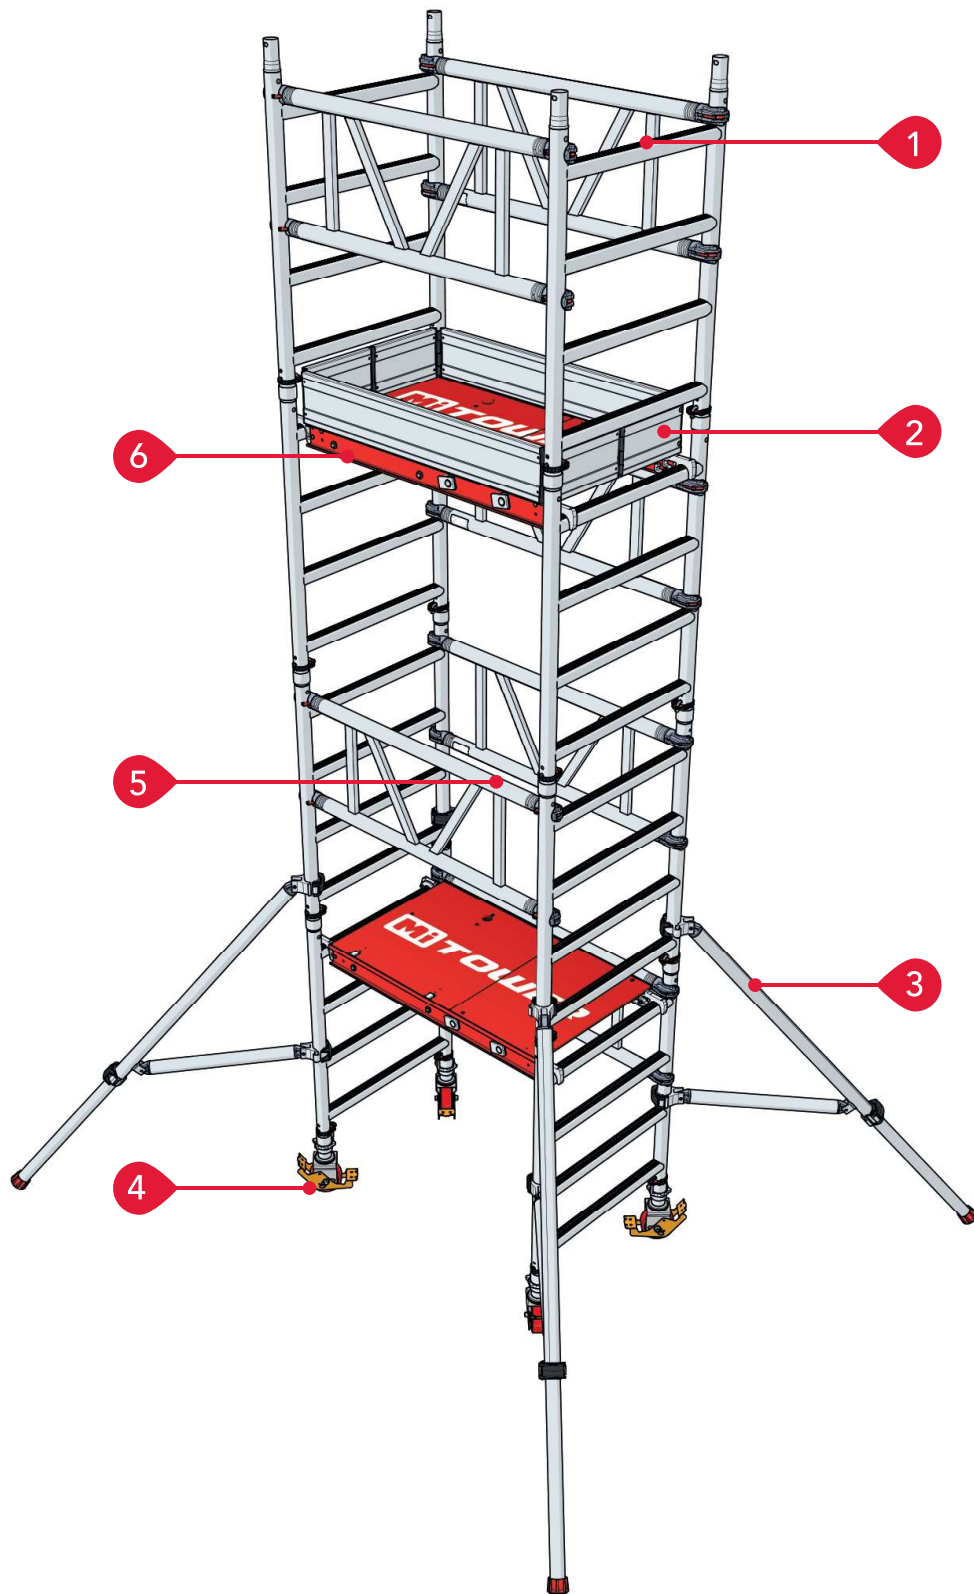


Komponentenliste

1	Aufbaurahmen 75-4sp	4	Fahrrolle $\varnothing 125\text{mm}$ inklusiv einstellbaren Spindel
2	Bordbretter Satz	5	Doppelte Geländerstrebe MiTOWER
3	Dreiecksausleger	6	Plattform Holz mit Luke MiTOWER

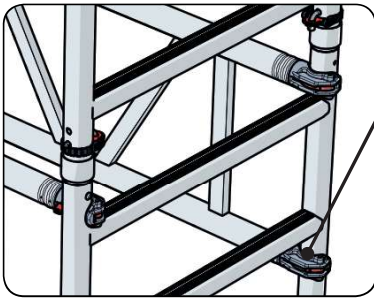


1. Geländerstrebe

An den Geländerstreben befinden sich Klauen, die jeweils über eine automatische Arretierbacke verfügen, die durch einfaches Bewegen des Backentriggers gelöst werden. Die Klemmbacke muss nur mit dem Rahmen verbunden werden, die Öffnung nach außen gerichtet. Die Verbindung mit einer nach innen gerichteten Klemmbackenöffnung bietet dem Anwender keinen ausreichenden Schutz und kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben. Achten Sie immer darauf, dass jede Klemmbacke ordnungsgemäß in der Position befestigt wurde, bevor Sie Ihren MiTOWER benutzen.

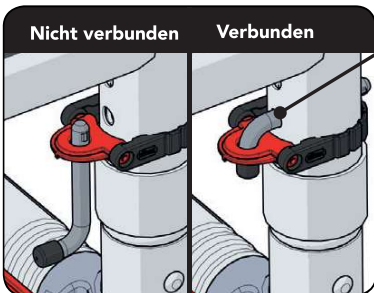


2. Rahmenklemmen

Der Stift der Rahmenklemme befindet sich im Befestigungsloch der Rahmen, um die Gerüstabschnitte miteinander zu verbinden, wenn sie aufeinander gesetzt werden. Der Stift wird mit einem roten Tab gesichert, um zu garantieren, dass er an Ort und Stelle bleibt. Von der nicht verbundenen Position aus, drehen Sie den Stift / das Tab, um den Stift in eine waagerechte Position zu bringen. Stecken Sie den Stift mit nach unten gerichtetem Endstück komplett durch das Befestigungsloch. Danach rasten Sie den Tab vertikal ein, um den Stift zu sichern. Die Demontage geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

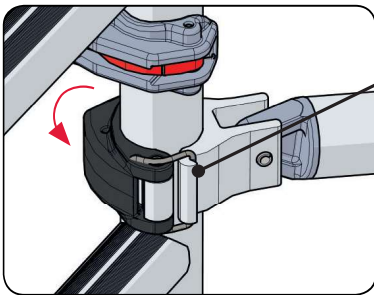


3. Dreiecksausleger Verbindungsklemme

Die Verbindungsklemmen werden verwendet, um die Dreiecksausleger an die Aufbaurahmen des MiTOWERs zu befestigen. Mit geöffneter Klemmbacke halten Sie diese in Richtung des Rahmenrohrs. Bringen Sie die Klemmbacke rund um das Rahmenrohr und, danach schließen Sie die Klemme, um die Dreiecksausleger in Ihrer Position zu arretieren. Eine ähnliche Klemme wird an das Dreiecksauslegergestell angebracht.

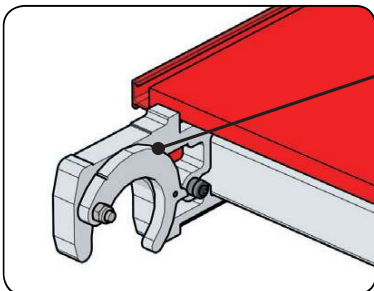


4. Abhebesicherung

Die Abhebesicherung ist eine Ausklappbacke, die an der Seite der Hakenbefestigung der Lukenplattform befestigt wird und die Plattform davor schützt, bei windigen Wetterverhältnissen vom Boden abzuheben. Sie wird am waagerechten Sprosse des Rahmens angebracht. Zum Auskuppeln, heben Sie die Klaue einfach an und halten Sie, während Sie die Plattform anheben.

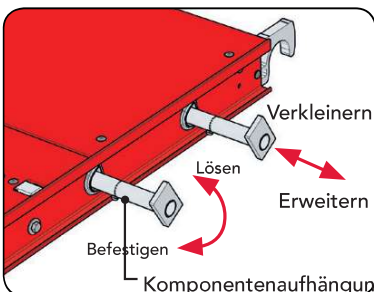

5. Plattform mit integrierten Komponentenaufhängungen

Um zu ermöglichen, dass eine einzige Person, den MiTOWER aufbauen kann, ist jede Plattform mit vier Komponentenaufhängungen versehen, die in den Plattformsprossen geschoben werden (zwei an jeder Seite). Die Aufhängungen können bei Bedarf erweitert oder verkleinert werden, um die Aufhängung zu erweitern und zu sichern, ergreifen Sie die Aufhängungssperre und ziehen diese vom Sprossen. Wenn die Sperre sich nicht mehr in der Nut befindet, drehen Sie die Aufhängung um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn und schieben sie vorsichtig wieder zurück, bis es nicht weitergeht. Um die Aufhängung zu verkleinern, führen Sie das Verfahren einfach in umgekehrter Reihenfolge aus.

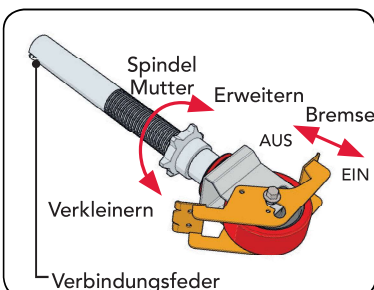



6. Fahrrolle $\varnothing 125\text{mm}$ inklusiv einstellbaren Spindel

Das einstellbare Spindel mit Rolle ermöglicht eine genaue Positionierung Ihres MiTOWERs in Relation zu Ihrem Arbeitsplatz. Das Spindel kann erweitert oder verkleinert werden, um eine Ebene zu schaffen und um Bewegungen zu verhindern, muss die Bremse angewandt werden.

KOMPONENTENMATRIX UND GEWICHTE

Beschreibung	Art.nr.	Gewicht kg	2m Menge	3m Menge	4m Menge
Aufbaurahmen 75-4sp MiTOWER	301206	3.6	6	8	10
Dreiecksausleger MiTOWER	305640	3.6	4	4	4
Plattform Holz mit Luke MiTOWER	305006	8.6	1	2	2
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER	301215	3.3	4	6	7
Fahrrolle ø125mm	324515	3.4	4	4	4
Bordbretter Satz	305581	5.3	1	1	1
Gesamtgewicht MiTOWER			76.5	98.9	109.3
Plattformsichere Belastung			150kg	150kg	150kg

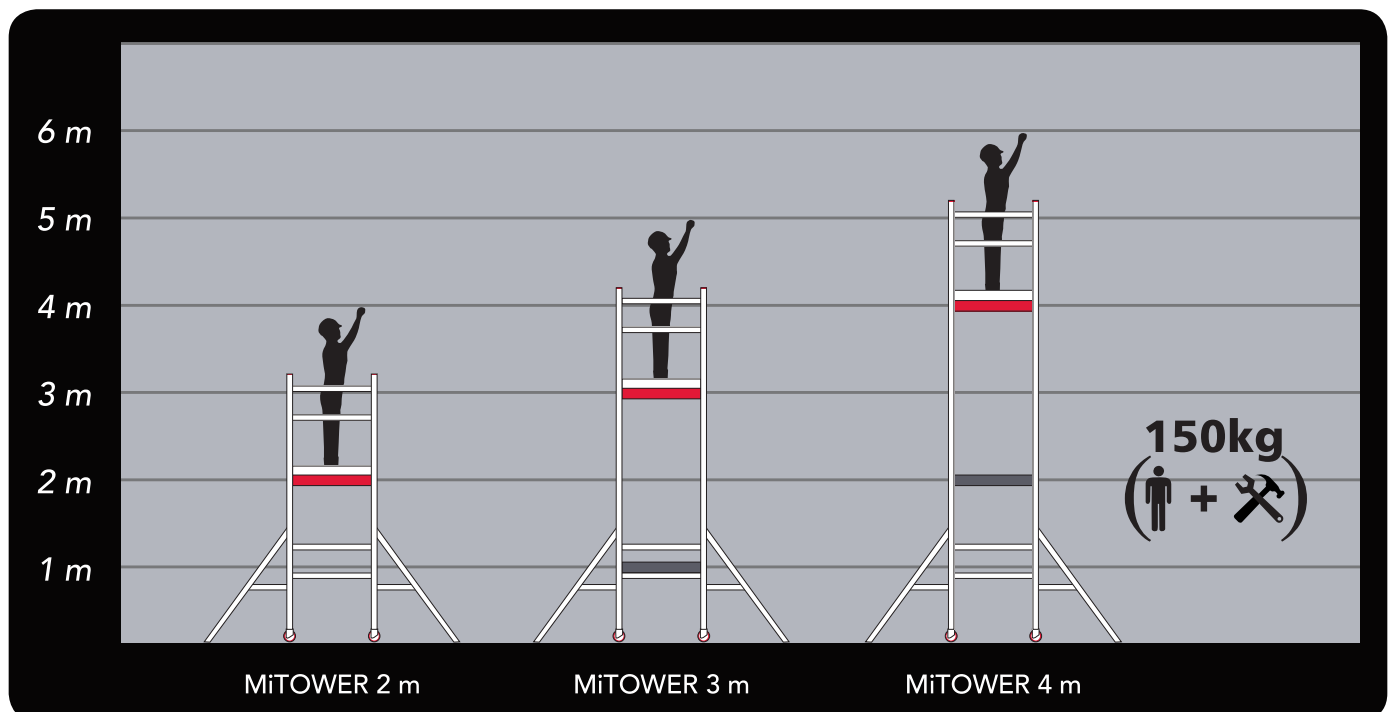

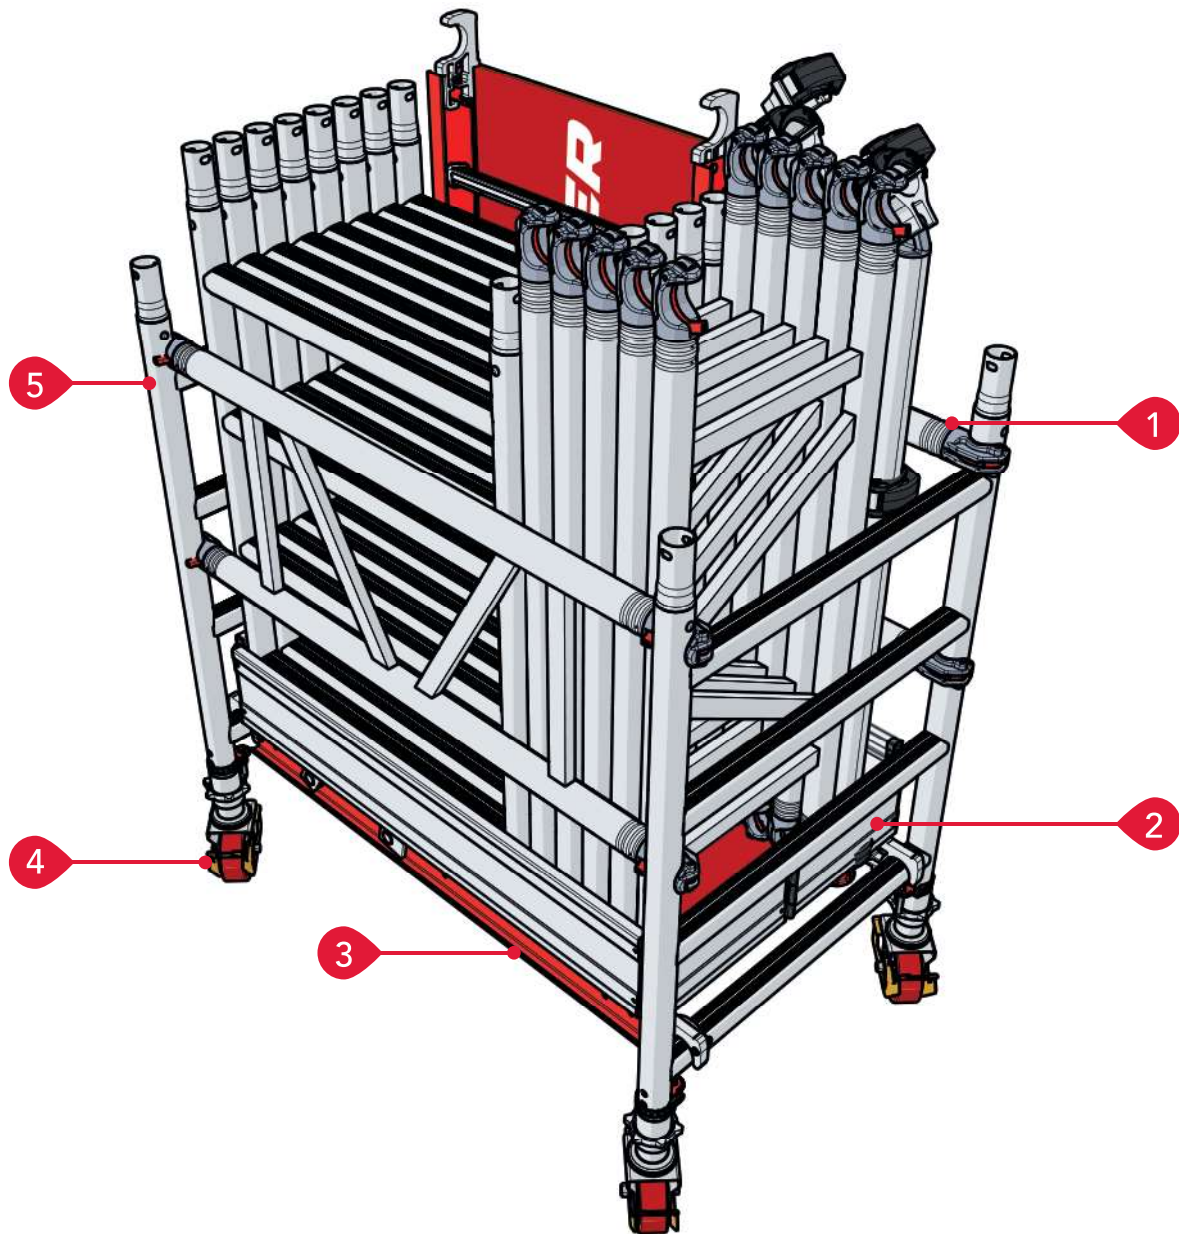

Transport und Aufbewahrung

Zur einfachen Aufbewahrung und/oder den Transport wurde der MiTOWER so entwickelt, dass alle Komponenten innerhalb des Basisgestells sicher aufbewahrt werden können. Siehe Abbildung.

Trolley-Komponenten

1	Doppelte Geländerstrebe x 2
2	Bordbretter Satz
3	Plattform Holz mit Luke
4	Einstellbares Spindel & Fahrrolle x 4
5	Aufbaurahmen 75-4sp x 2

Sicherheit - Do's & Don'ts

- ✓ Lesen und verstehen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Montage anfangen.
- ✓ Achten Sie immer darauf, dass alle Sicherheitsanforderungen eingehalten werden und dass MiTOWER die korrekte Zugangslösung für die von Ihnen auszuführende Aufgabe ist.
- ✓ Achten Sie immer darauf, dass der MiTOWER von einer qualifizierten, kompetenten Person montiert und demontiert wird.
- ✓ Sperren Sie den Arbeitsbereich immer ab, um einen Arbeitsbereich, dessen Radius 1 m größer ist als die Gesamthöhe des MiTOWERs.
- ✓ Tragen Sie immer korrekte Persönliche Schutzmittel für die ausgeführte Aufgabe. Alle Personen müssen Handschuhe, Schuhe mit Stahlkappen, einen Schutzhelm und geeignete Kleidung tragen.
- ✓ Binden Sie langes Haar immer zurück und entfernen Sie lose hängenden Schmuck.
- ✓ Führen Sie immer eine Risikobeurteilung durch, bevor Sie den MiTOWER montieren oder Anwenden und reagieren Sie auf die Befunde.
- ✓ Schützen Sie immer den Zugang vor nicht autorisierten Personen, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, als das Gerüst unbeaufsichtigt zu lassen und demontieren Sie ihn, falls dies nicht möglich ist.
- ✓ Tragen Sie Werkzeug und Materialien immer sicher in einem Werkzeuggurt, der ungehinderte Bewegungen zulässt. Achten Sie darauf, dass Sie immer die Riskobeurteilung ausgeführt haben, wenn Werkzeuge oder Materialien mit einem Seil auf die Arbeitsbühne gehoben werden.
- ✓ Begehen Sie die Plattformen immer im MiTOWER und über die Aufbaurahmen an der Luke der Plattform. Halten Sie Ihre Füße in der Mitte der Sprossen und ergreifen Sie die oberen Sprossen mit Ihren Händen.
- ✓ Errichten Sie den MiTOWER immer auf einem ebenen Boden, der das Eigengewicht, den Benutzer und sämtliche Werkzeuge oder Materialien ohne Absacken tragen kann.
- ✓ Achten Sie immer darauf, dass der MiTOWER nicht mehr als 1 % absackt.
- ✓ Bewegen Sie den MiTOWER am Ende des Arbeitstags immer an einen windgeschützten Ort oder demontieren Sie das Gerüst.

Sicherheit - Do's & Don'ts	
X	Benutzen Sie den MiTOWER niemals, wenn Sie etwas aus dieser Anleitung nicht verstanden haben; bitte wenden Sie sich an den Lieferanten, um sich beraten zu lassen.
X	Montieren, verwenden, bewegen oder demontieren Sie den MiTOWER niemals, wenn Sie müde sind oder wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen
X	Verwenden Sie den MiTOWER niemals bei schlechten Wetterbedingungen, die den Benutzer in Gefahr bringen können (Schnee, Eis, starker Regen oder Gewitter)
X	Verwenden Sie ihn niemals bei Windstärke der Beaufort-Stärke 5 und darüber. Bitte berücksichtigen Sie den Tunneleffekt durch eng aneinander stehende Gebäude
X	Montieren oder verwenden Sie den MiTOWER niemals in der Nähe von Risikobereichen, z.B. bei Stromkabeln, die sich in der Nähe des MiTOWERs oder des Benutzers befinden.
X	Stegen Sie den MiTOWER niemals hinauf oder hinab, wenn Sie nicht beide Hände frei haben.
X	Bringen Sie niemals Banner, Anschlagbretter, usw. an den MiTOWER an.
X	Benutzen Sie den MiTOWER niemals, wenn er mit Farbe, Chemikalien, usw. verschmutzt ist.
X	Überladen Sie die Plattformen niemals (siehe Komponentenmatrix Seite 5)
X	Schieben Sie den MiTOWER niemals auf eine andere Struktur.
X	Lehnen Sie sich niemals über das Geländer und wenden Sie niemals Seitenkraft an.
X	Stellen Sie sich niemals auf die Streben, Bordbretter Satz, Boxen (oder ähnliches), um zusätzliche Höhe zu erreichen. Wenn die Arbeitshöhe nicht ausreicht, bauen Sie den MiTOWER entweder bis zur erforderlichen Höhe auf oder Sie verwenden eine alternative Methode.
X	Verwenden Sie niemals beschädigte Komponenten zum Aufbau Ihres MiTOWERS.
X	Steigen Sie niemals an der Außenseite des MiTOWERS nach oben.
X	Lassen Sie den MiTOWER niemals unbeaufsichtigt. Vergewissern Sie sich, dass keine unautorisierten Personen Zugang zum Gerüst erhalten können
X	Benutzen Sie den MiTOWER niemals, um Zugang zu Bauwerken zu erhalten.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber und frei von Materialien und Schmutz sein. Prüfen Sie, ob Sie alle erforderlichen Komponenten haben, um das Gerüst auf die gewünschte Höhe zu bringen. Prüfen Sie ebenfalls jede Komponente auf ihren Zustand und die ordnungsgemäße Funktion. Wenn irgendein Teil fehlt oder beschädigt ist oder nicht korrekt funktioniert, muss es ausgetauscht werden, bevor Sie den Gerüstturm montieren. Die Verwendung einer Kombination aus Gerüstturnteilen verschiedener Marken/Hersteller ist nicht erlaubt.

Türme, die professionell benutzt werden, müssen jedes Jahr von einem Fachmann auf irgendwelche Schäden kontrolliert werden.

Bauweise

Die Bauweise wurde so entwickelt, dass das Risiko des Monteurs, während der Montage herunter zu fallen reduziert wird. Der Monteur muss auf der Plattform sitzen, die Beine durch die Luke und die Füße auf den Aufbaurahmen, wenn er die Geländerstreben über der Plattform verbindet. Dies gewährleistet, dass der Monteur immer durch ein Doppelte Geländerstrebe geschützt ist.

Verbinden

Sie sollten erwägen, die Verbindung innerhalb des Turms auszuführen, um zusätzliche Stabilität zu erreichen, allerdings darf dies nur von entsprechend ausgebildetem Personal ausgeführt werden.

Montageanweisung

Diese Anweisungen müssen dem Benutzer immer zur Verfügung stehen. Wenn Sie Ersatzkopien benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

Beschädigte Komponenten

Inspizieren Sie alle Komponenten regelmäßig auf Beschädigung. Beschädigte Komponenten müssen unter Quarantäne gestellt werden, damit sie nicht benutzt werden können. Wenn es die Sicherheit zulässt, kann die Komponente von einem dazu qualifizierten Mitarbeiter repariert werden. Im Zweifelsfall bitten Sie Ihren Lieferanten um Beratung.

Demontage Ihres MiTOWERS

Der MiTOWER lässt sich einfach demontieren, indem das Aufbauverfahren in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Komponentenaufhängungen gleichmäßig belastet sind, um zu gewährleisten, dass Ihr MiTOWER im Gleichgewicht bleibt. Sie müssen beim Stehen auf irgendeiner Plattform immer durch Doppelte Geländerstrebe geschützt sein und sich vergewissern, dass Sie die Bauweise einhalten, wenn Sie Doppelte Geländerstrebe entfernen.



Anfang

Der MiTOWER benötigt nur eine Person für die Montage und Demontage. Ihr MiTOWER wird mit einheitlichen, 1 m hohen Aufbaurahmen geliefert, die auf jeder Ebene der Montage verwendet werden können. Während des Aufbaus müssen die Rahmen miteinander verbunden werden, um 2 m hohe Rahmen zu erstellen, was die Montage schneller und einfacher macht.

Anbringen der Dreiecksausleger

Die Dreiecksausleger sind im Lieferumfang enthalten und müssen für jede MiTOWER-Höhe verwendet werden.

Um eine maximale Wirkung zu erhalten, positionieren Sie die Dreiecksausleger in einem Winkel von 45 Grad, um eine möglichst quadratische Standfläche zu erreichen, siehe Abb. 1. Wenn der Gerüstturm an eine Wand positioniert werden muss, kann die Bodenstütze konform Abb. 2 angehoben werden, aber nur, wenn die Höhe der Wand mindestens $\frac{2}{3}$ der Höhe der oberen Arbeitsplattform entspricht. Vergewissern Sie sich, dass alle vier Stützfüße den Boden berühren und dass der Boden das Gewicht des Gerüstturms und der Dreiecksausleger tragen kann.

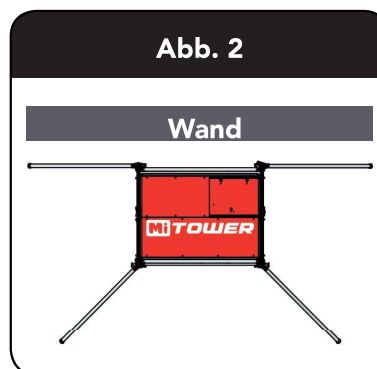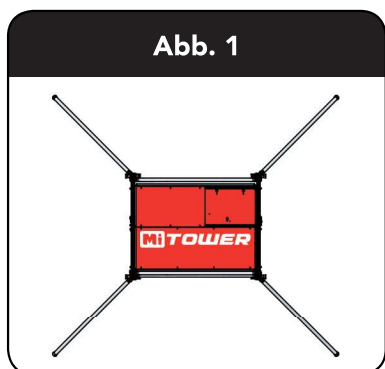

Bewegen Ihres MiTOWERS

Wenn Ihr MiTOWER ein kleines Stück bewegt werden muss, damit Sie Ihre Aufgabe fortführen können, kann dies erfolgen, vorausgesetzt dass die Stützen eingerastet bleiben und sämtliche Werkzeuge, Materialien und Personen vom Gerüstturm entfernt wurden.


Sie müssen die Stützen so anheben, dass sie sich nicht mehr als 25 mm über dem Boden befinden und ordnungsgemäß befestigt sind. Allerdings muss Ihr MiTOWER auf die Höhe von 2 m verkleinert werden, wenn die Stützen umpositioniert werden müssen und dies den Fußabdruck verkleinert.

Sie dürfen den MiTOWER nur manuell ein kleines Stückchen bewegen und nur, nachdem Sie vorab das Risiko beurteilt haben. Kontrollieren Sie den MiTOWER vor dem Gebrauch, wenn er transportiert wurde.


Wenn der MiTOWER an einen neuen Standort, auf eine neue Höhe oder unebenes Gelände befördert werden muss, muss er komplett demontiert und am neuen Standort wieder zusammengesetzt werden. Es ist nicht gestattet, den MiTOWER anzuheben oder zu verschieben.

Schritt 1


Schieben Sie die einstellbaren Gestelle mit den Rollen in zwei Rahmen, drehen Sie die Gestellhöhe, um jedes Gestell 25 mm von der niedrigsten Position anzuheben.

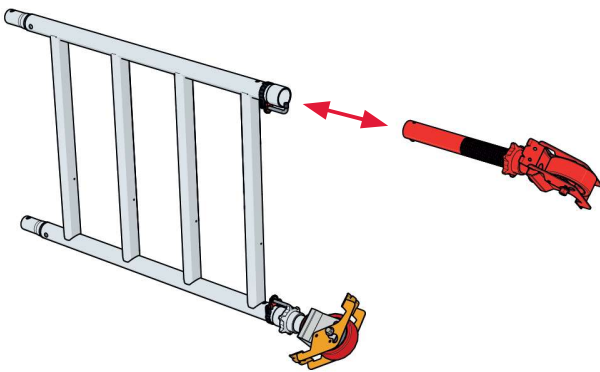**Schritt 2**

Verbinden Sie eine Strebe mit dem senkrechten Rohr eines Rahmens, wobei sich die obere Klaue über der vierten Strebe befindet und alle Klauen nach außen zeigen. Vergewissern Sie sich, dass die Klauen korrekt am Rahmenrohr befestigt sind. Jetzt bringen Sie den zweiten Rahmen an die Geländerstrebe an, um den Basisrahmen zu erstellen. Sperren Sie alle vier Rollen und verwenden Sie eine Wasserwaage als Richtlinie und justieren Sie jeden Schenkel, um die Basis rechteckig und waagrecht zu erstellen.

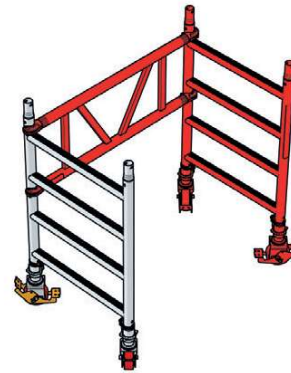**Schritt 3**

Bauen Sie zwei Sätze verbundener Rahmen, damit fertigen Sie zwei 2-M-Abschnitte und beschleunigen den Aufbau. Lösen Sie die Rahmenklammern an einem 4-Strebenrahmen und befestigen Sie diese an einen zweiten 4-Strebenrahmen. Bringen Sie die Rahmenklammern an und vergewissern Sie sich, dass diese korrekt befestigt wurden. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Satz. Bringen Sie einen Satz verbundener Rahmen an dem Basisrahmen an und befestigen Sie die Rahmenklammern. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Satz.

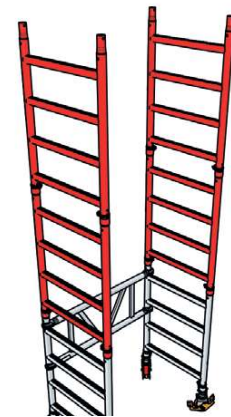**Schritt 4**

Danach bringen Sie eine Geländerstrebe an, wobei sich die obere Klaue unter der achste Rahmensprosse befindet. Sie muss an der gegenüber liegenden Seite der ersten Strebe befestigt werden, um Stabilität zu gewährleisten. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.

Schritt 5

Stellen Sie sich in das Gerüst und befestigen Sie eine Plattform an die achte Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist.



Schritt 6

Bringen Sie eine Stütze an jeder Ecke des Gerüstturms an. Positionieren Sie die untere waagerechte Stützverbindungsklemme direkt über der zweiten Rahmensprosse und sichern Sie die obere Stützverbindungsklemme direkt über der fünften Rahmensprosse. Justieren Sie die Stützen so, dass Sie eine möglichst quadratische Standfläche kreieren. Justieren Sie die Länge jeder Stütze so, dass diese den Boden berührt. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungsklemmen korrekt befestigt sind. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Plattformseite befinden.

Schritt 7

Platzieren Sie zwei Geländerstreben an ein Aufhängungsset und die Bordbretter im gegenüberliegenden Set. Begeben Sie sich in das Gerüst und klettern Sie die Sprossen über die Plattformluke hoch, bis Sie halb durch die Luke geklettert sind. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Rahmensprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie jede der Geländerstreben, jeweils nacheinander, und verbinden diese so, dass die obere Klaue sich über der zwölften Sprosse befindet. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.




Schritt 8

Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten. Klappen Sie das Bordbrett Satz auseinander und positionieren Sie es so, dass es sich an der Außenkante der Plattform befindet. Zum Schluss ziehen Sie alle Aufhängungen zurück; das Gerüst ist jetzt fertig aufgebaut und kann benutzt werden.

Schritt 1

Wiederholen Sie Schritt 1 - 2 der 2-m-Montage. Bringen Sie einen 1-m-Aufbaurahmen an dem Aufbaurahmen an und befestigen Sie die Rahmenklemmen. Bringen Sie einen zweiten 1-m-Aufbaurahmen am anderen Aufbaurahmen an.

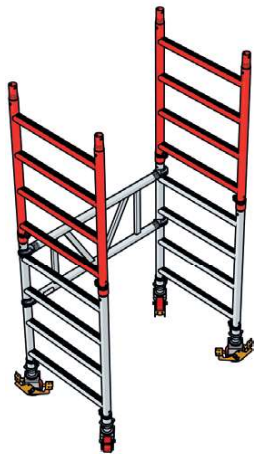**Schritt 2**

Befestigen Sie eine Plattform an der vierten Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist. Danach verbinden Sie ein Paar der Doppelte Geländerstreben, die gegenüber liegen, wobei die oberen Klauen sich über der achten Sprosse befinden. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.

**Schritt 3**

Bringen Sie eine Dreiecksausleger an jeder Ecke des Gerüstturms an. Positionieren Sie die untere waagerechte Stützverbindungsklemme direkt über der zweiten Sprosse und sichern Sie die obere Stützverbindungsklemme direkt über der fünften Aufbaurahmensprosse. Justieren Sie die Dreiecksausleger so, dass Sie eine möglichst quadratische Standfläche kreieren. Justieren Sie die Länge jeder Dreiecksausleger so, dass diese den Boden berührt. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungsklemmen korrekt befestigt sind.

**Schritt 4**

Bauen Sie zwei Sätze Aufbaurahmen, damit fertigen Sie zwei 2-M-Abschnitte. Lösen Sie die Rahmenklemmen an einem Aufbaurahmen und befestigen Sie diese an einen zweiten Aufbaurahmen. Bringen Sie die Rahmenklemmen an und vergewissern Sie sich, dass diese korrekt befestigt wurden. Wiederholen Sie dies mit dem zweiten Satz. Platzieren Sie die verbundener Rahmen jeweils am Endstück des Gerüstturms. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Seite der ersten Plattform befinden.





Schritt 5

Platzieren Sie eine Geländerstrebe an eine Komponentenaufhängung der Plattform und eine zweite Plattform an der anderen Seite. Begeben Sie sich auf die erste Plattform und bringen Sie eine Geländerstrebe an, wobei sich die obere Klaue unter der zwölften Sprosse befindet. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind. Befestigen Sie jetzt vorsichtig die zweite Plattform an der zwölften Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Plattformseite befinden. Steigen Sie vom Gerüstturm hinab und platzieren Sie vom Boden aus an eine Seite der zweiten Plattform zwei Geländerstreben an die Aufhängungen und ein Bordbrettset an die andere Seite.


Schritt 6

Begehen Sie den Gerüstturm bis Sie sich halb in der Luke der zweiten Plattform befinden. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie jede der Geländerstreben, jeweils nacheinander, und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der sechzehnten Sprosse befinden. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.



Schritt 7

Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten. Klappen Sie das Bordbrett Satz auseinander und positionieren Sie es so, dass es sich an der Außenkante der Plattform befindet. Zum Schluss ziehen Sie alle Aufhängungen zurück; das Gerüst ist jetzt fertig aufgebaut und kann benutzt werden.

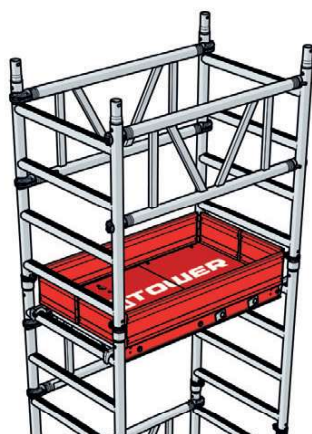


Schritt 1


Wiederholen Sie Schritt 1 - 6 der 2-m-Montage. Platzieren Sie drei Doppelte Geländerstreben an einen Aufhängungsatz und ein Paar von acht Aufbaurahmen an der anderen Seite. Begeben Sie sich in das Gerüst und klettern Sie die Sprossen hoch, bis Sie halb durch die Luke geklettert sind. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie eine Geländerstrebe und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der zwölften Sprosse befinden. Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten.



Schritt 2

Bringen Sie einen Satz verbundener Rahmen an jedem Endstück des Gerüstturms an und befestigen Sie die Rahmenklammern. Danach bringen Sie eine Geländerstrebe an, wobei sich die obere Klaue unter der sechzehnten Sprosse befindet. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind. Steigen Sie vom Gerüstturm hinab und platzieren Sie vom Boden aus an eine Seite der Plattform zwei Geländerstreben an die Aufhängungen und ein Bordbrett Satz sowie eine Plattform an die andere Seite.

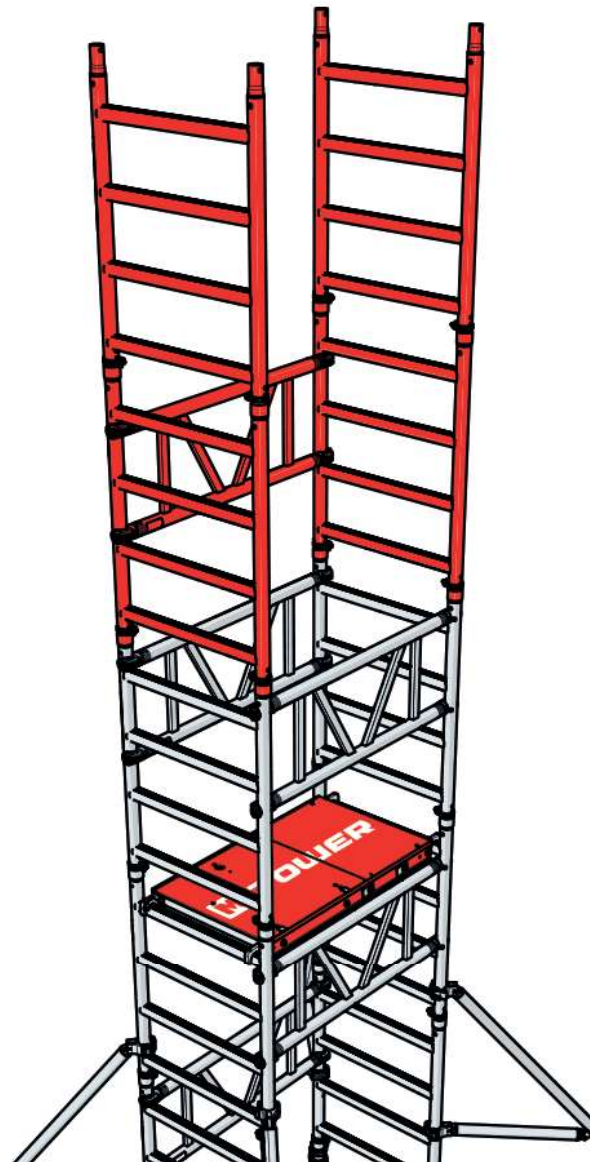

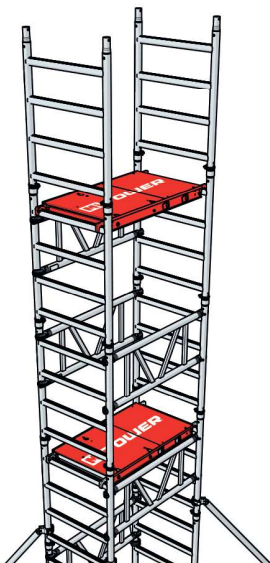

Schritt 3

Befestigen Sie jetzt vorsichtig die zweite Plattform an der sechzehnten Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Plattformseite befinden. Übertragen Sie die zwei Geländerstreben und das Bordbretter Satz auf die Komponentenaufhängungen der zweiten Plattform.


Schritt 4

Positionieren Sie sich selbst so, dass Sie sich zur Hälfte in der Luke der zweiten Plattform befinden. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie jede der Geländerstreben, jeweils nacheinander, und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der zwanzigsten Sprosse befinden. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.




Schritt 5

Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten. Klappen Sie das Bordbretter Satz auseinander und positionieren Sie es so, dass es sich an der Außenkante der Plattform befindet. Zum Schluss ziehen Sie alle Aufhängungen zurück; das Gerüst ist jetzt fertig aufgebaut und kann benutzt werden.

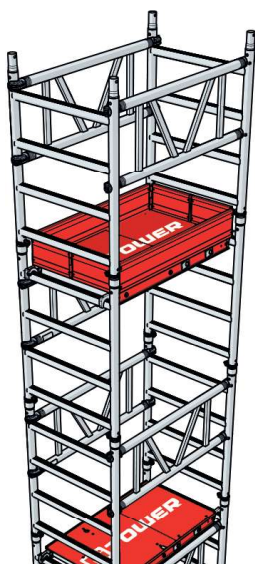


Zwischenplattformen

Jede Plattform, die auf irgendeiner Ebene an das Gerüst angebracht wurde, kann als Arbeitsbühne verwendet werden, wenn Sie mit Bordbrettern und Geländerstreben ausgestattet ist.

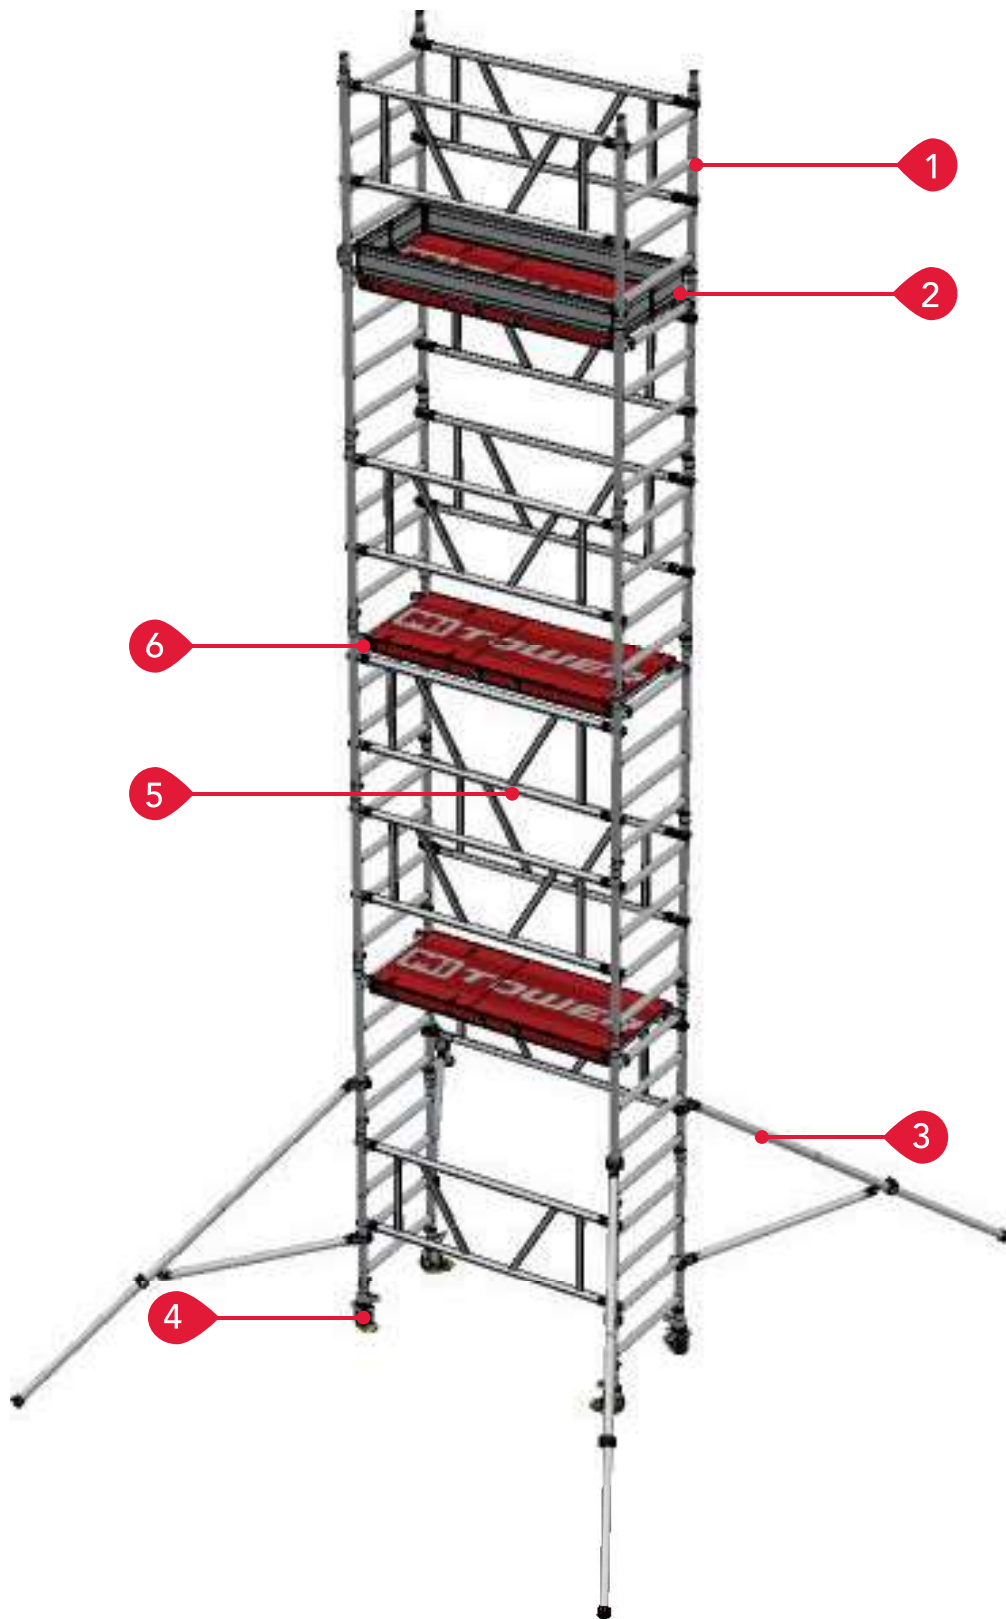


Komponentenliste

1	Aufbaurahmen 75-4sp	4	Fahrrolle ø125mm inklusiv einstellbaren Spindel
2	Bordbretter Satz PLUS	5	Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS
3	Dreiecksausleger PLUS	6	Plattform Holz mit Luke MiTOWER PLUS

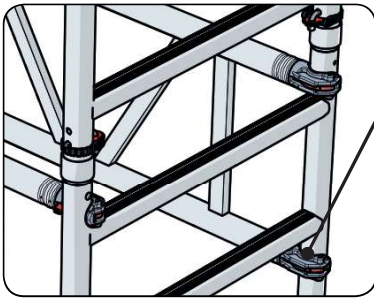


1. Geländerstrebe

An den Geländerstreben befinden sich Klauen, die jeweils über eine automatische Arretierbacke verfügen, die durch einfaches Bewegen des Backentriggers gelöst werden. Die Klemmbacke muss nur mit dem Rahmen verbunden werden, die Öffnung nach außen gerichtet. Die Verbindung mit einer nach innen gerichteten Klemmbackenöffnung bietet dem Anwender keinen ausreichenden Schutz und kann schwerwiegende Verletzungen zur Folge haben. Achten Sie immer darauf, dass jede Klemmbacke ordnungsgemäß in der Position befestigt wurde, bevor Sie Ihren MiTOWER PLUS benutzen.

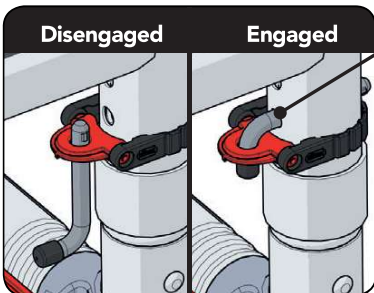


2. Rahmenklemmen

Der Stift der Rahmenklemme befindet sich im Befestigungsloch der Rahmen, um die Gerüstabschnitte miteinander zu verbinden, wenn sie aufeinander gesetzt werden. Der Stift wird mit einem roten Tab gesichert, um zu garantieren, dass er an Ort und Stelle bleibt. Von der nicht verbundenen Position aus, drehen Sie den Stift / das Tab, um den Stift in eine waagerechte Position zu bringen. Stecken Sie den Stift mit nach unten gerichtetem Endstück komplett durch das Befestigungsloch. Danach rasten Sie den Tab vertikal ein, um den Stift zu sichern. Die Demontage geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

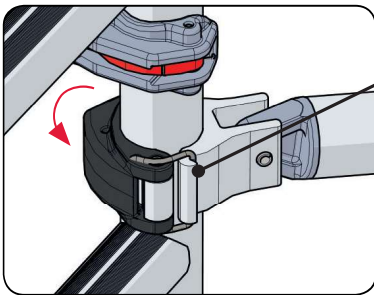


3. Dreiecksausleger Verbindungsklemme

Die Verbindungsklemmen werden verwendet, um die Dreiecksausleger an die Aufbaurahmen des MiTOWER PLUS zu befestigen. Mit geöffneter Klemmbacke halten Sie diese in Richtung des Rahmenrohrs. Bringen Sie die Klemmbacke rund um das Rahmenrohr und, danach schließen Sie die Klemme, um die Dreiecksausleger in Ihrer Position zu arretieren. Eine ähnliche Klemme wird an das Dreiecksauslegergestell angebracht.

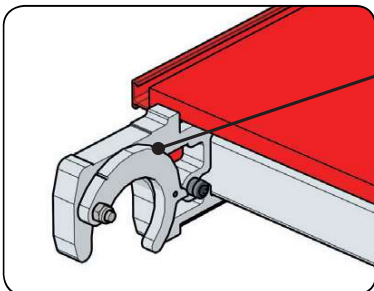


4. Abhebesicherung

Die Abhebesicherung ist eine Ausklappbacke, die an der Seiteder Hakenbefestigung der Lukenplattform befestigt wird und die Plattform davor schützt, bei windigen Wetterverhältnissen vom Boden abzuheben. Sie wird am waagerechten Sprosse des Rahmens angebracht. Zum Auskuppeln, heben Sie die Klaue einfach an und halten Sie, während Sie die Plattform anheben.

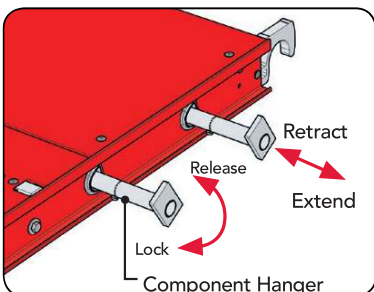

5. Plattform mit integrierten Komponentenaufhängungen

Um zu ermöglichen, dass eine einzige Person, den MiTOWER PLUS aufbauen kann, ist jede Plattform mit vier Komponentenaufhängungen versehen, die in den Plattformsprossen geschoben werden (zwei an jeder Seite). Die Aufhängungen können bei Bedarf erweitert oder verkleinert werden, um die Aufhängung zu erweitern und zu sichern, ergreifen Sie die Aufhängungssperre und ziehen diese vom Sprossen. Wenn die Sperre sich nicht mehr in der Nut befindet, drehen Sie die Aufhängung um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn und schieben sie vorsichtig wieder zurück, bis es nicht weitergeht. Um die Aufhängung zu verkleinern, führen Sie das Verfahren einfach in umgekehrter Reihenfolge aus.

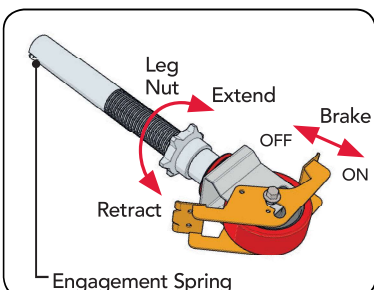


6. Fahrrolle ø125mm inklusiv einstellbaren Spindel

Das einstellbare Spindel mit Rolle ermöglicht eine genaue Positionierung Ihres MiTOWER PLUS in Relation zu Ihrem Arbeitsplatz. Das Spindel kann erweitert oder verkleinert werden, um eine Ebene zu schaffen und um Bewegungen zu verhindern, muss die Bremse angewandt werden.

KOMPONENTENMATRIX UND GEWICHTE

Beschreibung	Art.nr.	Gewicht kg	2m		3m		4m		5m		6m	
			Menge	240kg	Menge	240kg	Menge	240kg	Menge	240kg	Menge	240kg
Aufbaurahmen74- 4-sp	301206	3.6	6	240kg	8	240kg	10	240kg	12	240kg	14	240kg
Dreiecksausleger PLUS	305642	4.6	4	240kg	4	240kg	4	240kg	4	240kg	4	240kg
Plattform Holz mit Luke PLUS	305003	12.1	1	240kg	2	240kg	2	240kg	3	240kg	3	240kg
Doppelte Geländerstrebe PLUS	301216	4.2	4	240kg	6	240kg	7	240kg	9	240kg	10	240kg
Fahrrolle Ø125mm inklusive einstellbaren Spindel	324515	3.4	4	240kg	4	240kg	4	240kg	4	240kg	4	240kg
Bordretter Satz PLUS	305582	6.9	1	240kg	1	240kg	1	240kg	1	240kg	1	240kg
Gesamtgewicht MITOWER PLUS			89.4		117.1		128.5		156.2		167.6	
Plattformsichere Belastung			240kg		240kg		240kg		240kg		240kg	

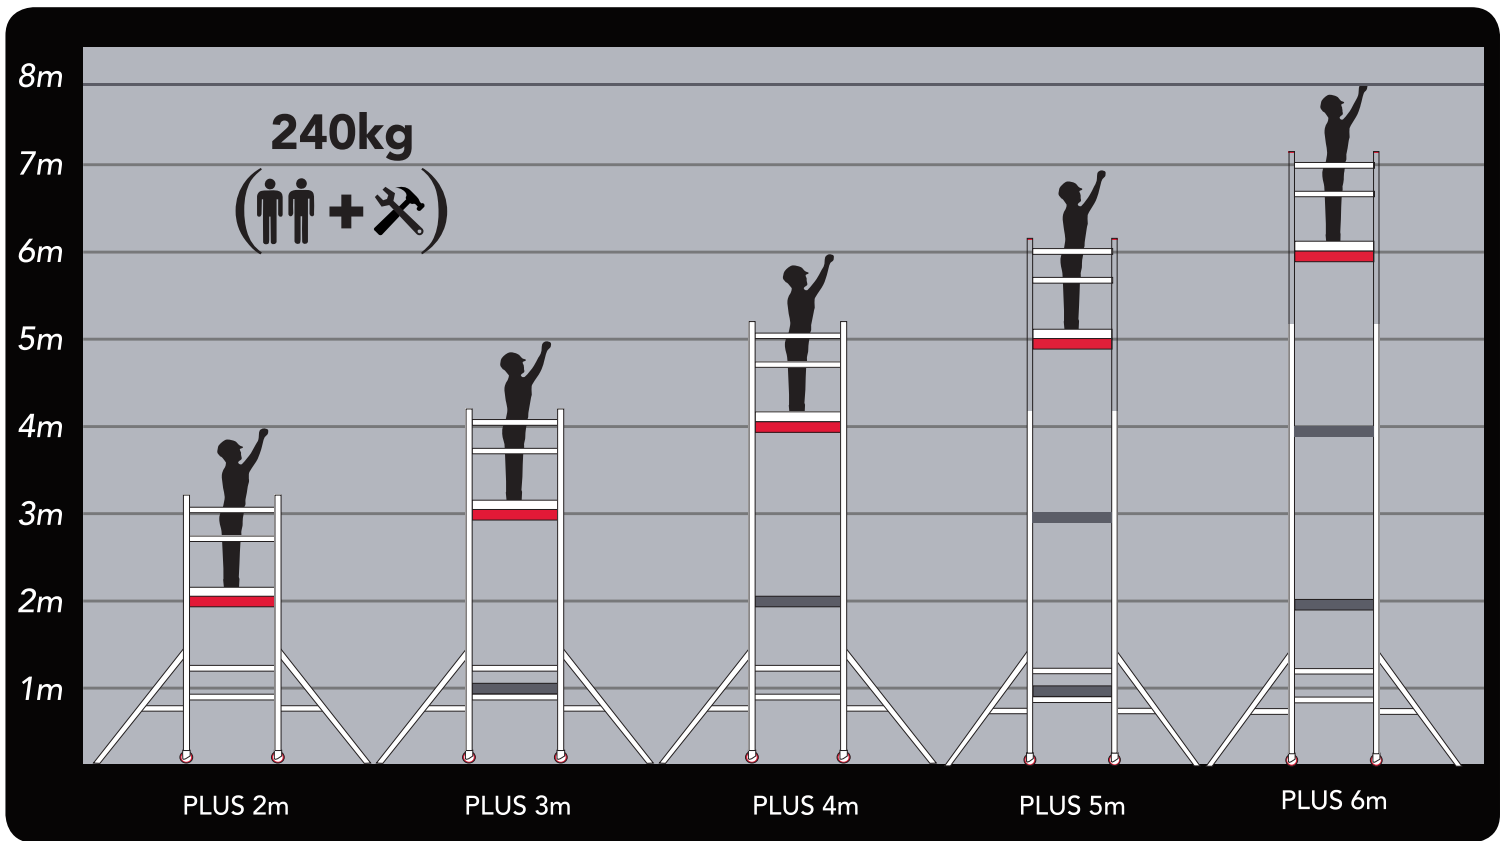

Transport und Aufbewahrung

Zum einfachen Aufbewahrung und/oder den Transport wurde der MITOWER PLUS so entwickelt, dass alle Komponenten innerhalb des Basisgestells sicher aufbewahrt werden können. Siehe Abbildung.

Trolley-Komponenten

1	Doppelte Geländerstrebe PLUS (2x)
2	Bordbretter Satz PLUS
3	Plattform Holz mit Luke PLUS
4	Einstellbares Spindel & Fahrrolle (4x)
5	Aufbaurahmen 75-4sp (2x)

Kleinere Konfigurationen

Zum Aufbau der kleinere Konfigurationen kann die Bauanleitung für die MiTOWER verwendet werden.

Die benötigten Teile finden Sie in der Komponentenmatrix.

Schritt 1

Wiederholen Sie Schritt 1 - 5 der 3-m-Montage.

Platzieren Sie drei Doppelte Geländerstreben an einen Aufhängungssatz und ein Paar von acht Aufbaurahmen an der anderen Seite. Begeben Sie sich in das Gerüst und klettern Sie die Sprossen hoch, bis Sie halb durch die Luke des zweiten Plattform geklettert sind. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie eine Geländerstrebe und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der obersten Sprosse befinden. Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten.



Schritt 2

Bringen Sie einen Satz verbundener Rahmen an jedem Endstück des Gerüstturms an und befestigen Sie die Rahmenklemmen. Danach bringen Sie eine Geländerstrebe an, wobei sich die obere Klaue unter der zwanzigsten Sprosse befindet. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.

Steigen Sie vom Gerüstturms hinab und platzieren Sie vom Boden aus an eine Seite der Plattform zwei Geländerstreben an die Aufhängungen und ein Bordbrett Satz sowie eine Plattform an die andere Seite.






Schritt 3

Begehen Sie den Gerüstturm bis zum ersten Plattform. Übertragen Sie die Komponenten auf die Komponentenaufhängungen der zweiten Plattform und klettern Sie weiter. Befestigen Sie jetzt vorsichtig die dritte Plattform an der zwanzigsten Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Plattformseite befinden. Übertragen Sie die zwei Geländerstreben und das Bordbretter Satz auf die Komponentenaufhängungen der dritten Plattform.

Schritt 4

Begehen Sie den Gerüstturm bis Sie sich halb in der Luke der dritten Plattform befinden. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie jede der Geländerstreben, jeweils nacheinander, und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der obersten Sprosse befinden. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.

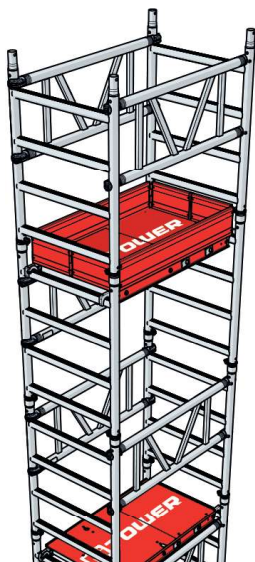

Schritt 5

Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten. Klappen Sie das Bordbretter Satz auseinander und positionieren Sie es so, dass es sich an der Außenkante der Plattform befindet. Zum Schluss ziehen Sie alle Aufhängungen zurück; das Gerüst ist jetzt fertig aufgebaut und kann benutzt werden.

Zwischenplattformen

Jede Plattform, die auf irgendeiner Ebene an das Gerüst angebracht wurde, kann als Arbeitsbühne verwendet werden, wenn Sie mit Bordbrettern und Geländerstreben ausgestattet ist.


Schritt 1**Wiederholen Sie Schritt 1 - 6 der 4-m-Montage.**

Platzieren Sie drei Doppelte Geländerstreben an einen Aufhängungssatz und ein Paar von acht Aufbaurahmen an der anderen Seite. Begeben Sie sich in das Gerüst und klettern Sie die Sprossen hoch, bis Sie halb durch die Luke des zweiten Plattform geklettert sind. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie eine Geländerstrebe und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der obersten Sprosse befinden. Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten.

Schritt 2

Bringen Sie einen Satz verbundener Rahmen an jedem Endstück des Gerüstturms an und befestigen Sie die Rahmenklemmen. Danach bringen Sie eine Geländerstrebe an, wobei sich die obere Klaue unter der vierundzwanzigste Sprosse befindet. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.

Steigen Sie vom Gerüstturme hinab und platzieren Sie vom Boden aus an eine Seite der Plattform zwei Geländerstreben an die Aufhängungen und ein Bordbrett Satz sowie eine Plattform an die andere Seite.

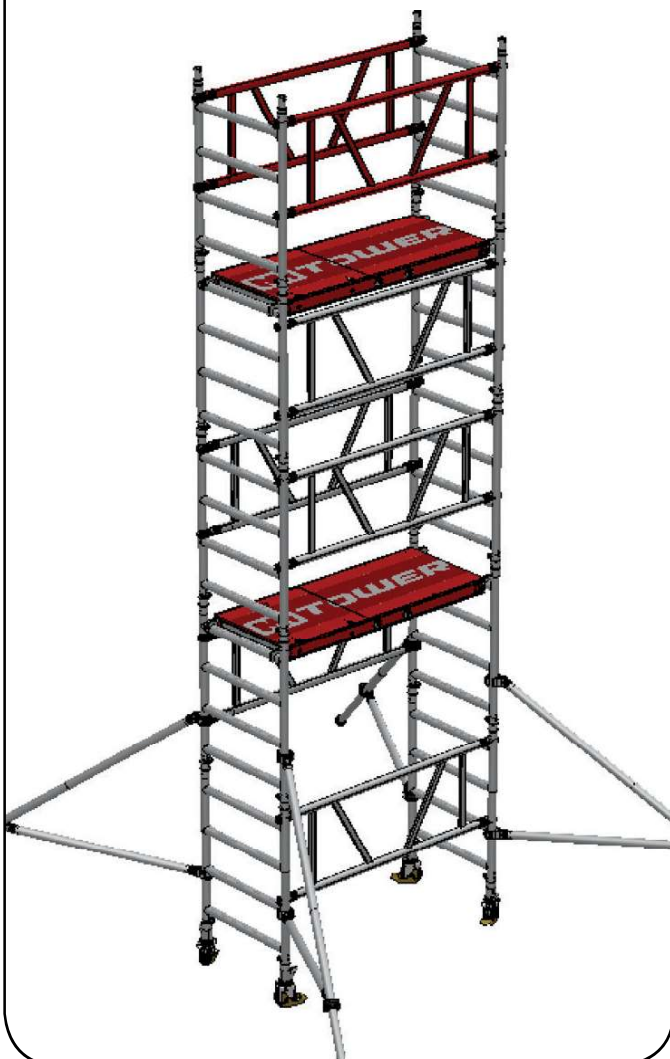




Schritt 3

Begehen Sie den Gerüstturm bis zum ersten Plattform. Übertragen Sie die Komponenten auf die Komponentenaufhängungen der zweiten Plattform und klettern Sie weiter. Befestigen Sie jetzt vorsichtig die dritte Plattform an der vierundzwanzigsten Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Plattformseite befinden. Übertragen Sie die zwei Geländerstreben und das Bordbretter Satz auf die Komponentenaufhängungen der dritten Plattform.

Schritt 4

Begehen Sie den Gerüstturm bis Sie sich halb in der Luke der dritten Plattform befinden. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie jede der Geländerstreben, jeweils nacheinander, und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der obersten Sprosse befinden. Vergewissern Sie sich, dass alle Klauen nach außen zeigen und korrekt an das Rahmenrohr befestigt sind.

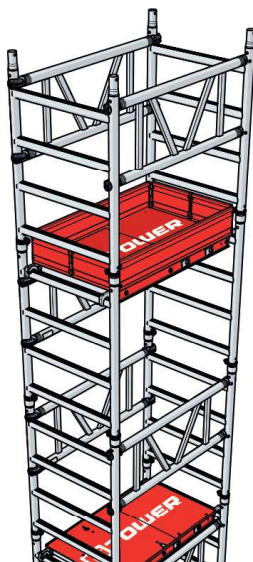


Schritt 5

Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten. Klappen Sie das Bordbretter Satz auseinander und positionieren Sie es so, dass es sich an der Außenkante der Plattform befindet. Zum Schluss ziehen Sie alle Aufhängungen zurück; das Gerüst ist jetzt fertig aufgebaut und kann benutzt werden.


Zwischenplattformen

Jede Plattform, die auf irgendeiner Ebene an das Gerüst angebracht wurde, kann als Arbeitsbühne verwendet werden, wenn Sie mit Bordbrettern und Geländerstreben ausgestattet ist.

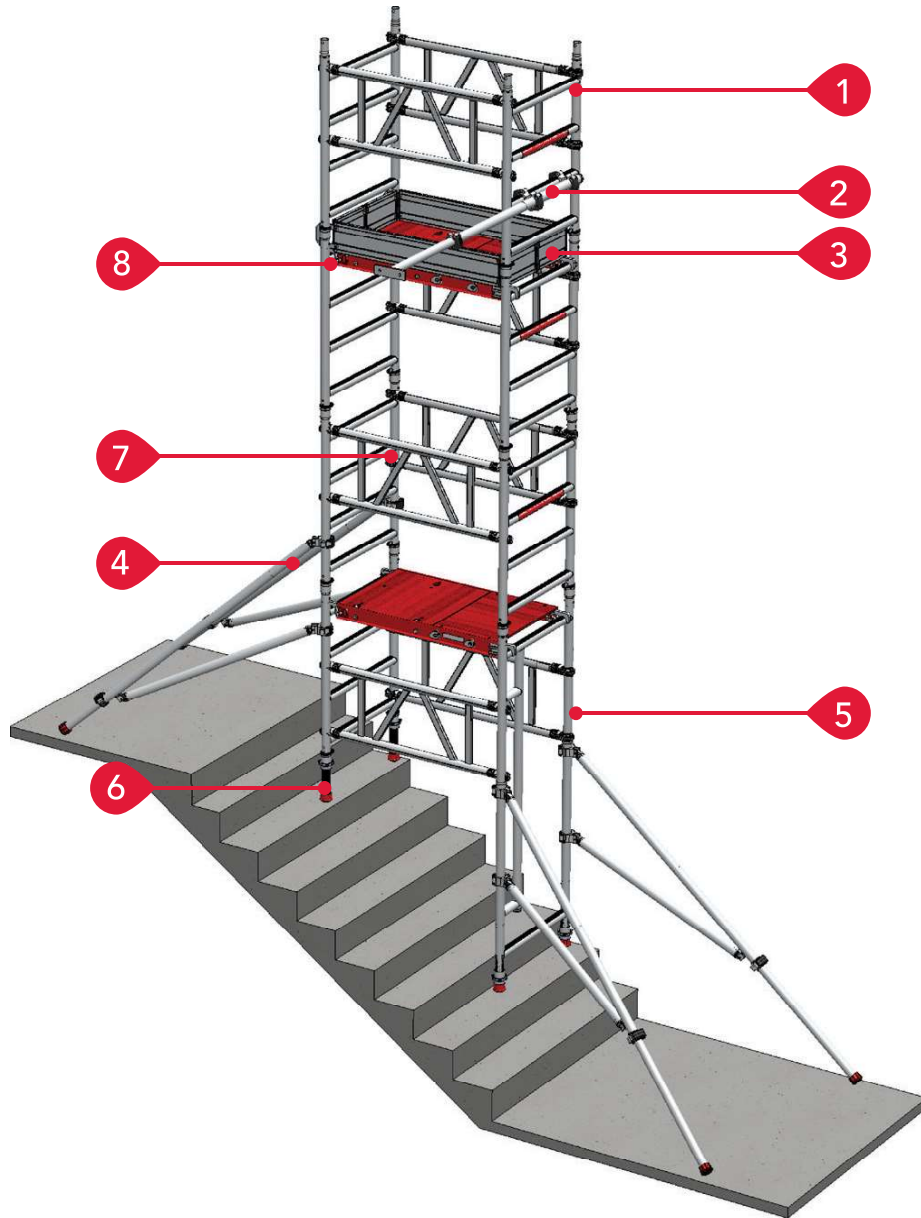

Komponentenliste


1	Aufbaurahmen 75-4sp	5	Durchlaufrahmen
2	Horizontalausleger	6	Einstellbaren Spindel mit Kappe
3	Bordbretter Satz	7	Doppelte Geländerstrebe
4	Dreiecksausleger	8	Plattform Holz mit Luke

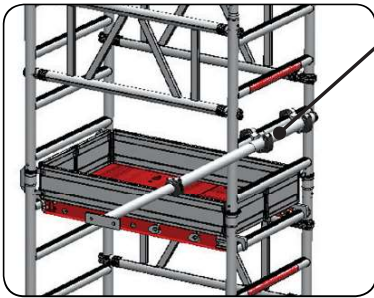

1. Horizontalausleger


Die Verbindungsklemmen werden verwendet, um den Horizontalausleger an die Aufbaurahmen des MiTOWER STAIRS zu befestigen. Mit geöffneter Klemmbacke halten Sie diese in Richtung des Sprosse. Bringen Sie die Klemmbacke rund um die Sprosse und, danach schließen Sie die Klemme, um den Horizontalausleger in Ihrer Position zu arretieren. Eine ähnliche Klemme wird an das Horizontalauslegergestell angebracht.

Falls gewünscht, gibt es die Möglichkeit den Horizontalausleger gegen eine Wand zu sichern durch das Loch am Ende das Innenrohr.

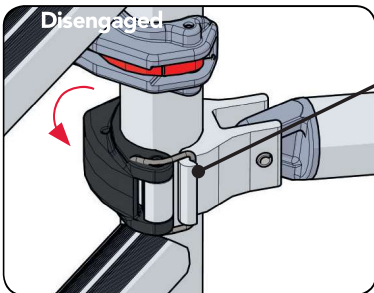

2. Dreiecksausleger Verbindungsklemme

Die Verbindungsklemmen werden verwendet, um die Dreiecksausleger an die Aufbaurahmen des MiTOWER STAIRS zu befestigen. Mit geöffneter Klemmbacke halten Sie diese in Richtung des Rahmenrohrs. Bringen Sie die Klemmbacke rund um das Rahmenrohr und, danach schließen Sie die Klemme, um die Dreiecksausleger in Ihrer Position zu arretieren. Eine ähnliche Klemme wird an das Dreiecksauslegergestell angebracht.

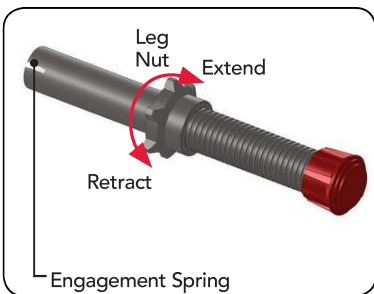

3. Einstellbaren Spindel mit Kappe

Das einstellbare Spindel mit Kappe ermöglicht eine genaue Positionierung Ihres MiTOWER STAIRS in Relation zu Ihrem Arbeitsplatz. Das Spindel kann erweitert oder verkleinert werden, um eine Ebene zu schaffen und die Kappe verhindert Bewegungen Ihres MiTOWER STAIRS.

KOMPONENTENMATRIX UND GEWICHTE

Beschreibung	Art.nr.	Gewicht kg	Mi- TOWER	Mi- TOWER PLUS
Durchlaufrahmen	301207	5.2	1	1
Aufbaurahmen 75-2sp	301205	2.1	1	1
Diagonalstrebe MiTOWER PLUS	303733	1.8		2
Spanngurte mit Schnalle	713203	0.1	2	2
Kappe Ø45mm mit einstellbaren Spindel	723034	3.4	4	4
Horizontalausleger	309106	3.7	2	2
Gesamtgewicht Treppen Satz			28.4	32.0
Plattformsichere Belastung			150kg	240kg

Sicherheit - Do's

✓	Lesen und verstehen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Montage des MiTOWER STAIRS anfangen.
✓	Achten Sie immer darauf, dass alle Sicherheitsanforderungen eingehalten werden und dass MiTOWER STAIRS die korrekte Zugangslösung für die von Ihnen auszuführende Aufgabe ist.
✓	Führen Sie immer eine Risikobeurteilung durch, bevor Sie den MiTOWER STAIRS montieren oder Anwenden und reagieren Sie auf die Befunde.
✓	Schützen Sie immer den Zugang vor nicht autorisierten Personen, wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, als das Gerüst unbeaufsichtigt zu lassen und demontieren Sie ihn, falls dies nicht möglich ist.
✓	Achten Sie immer darauf, dass der MiTOWER STAIRS nicht mehr als 1 % absackt.
✓	Demontieren Sie den MiTOWER STAIRS immer am Ende des Arbeitstags.
✓	Nutzen Sie die gelieferten Horizontalausleger immer um die Stabilität der MiTOWER STAIRS zu gewährleisten.

Sicherheit - Don'ts

✗	Benutzen Sie den MiTOWER STAIRS niemals, wenn Sie etwas aus dieser Anleitung nicht verstanden haben; bitte wenden Sie sich an den Lieferanten, um sich beraten zu lassen.
✗	Verwenden Sie niemals beschädigte Komponenten zum Aufbau Ihres MiTOWER STAIRS.
✗	Steigen Sie niemals an der Außenseite des MiTOWER STAIRS nach oben.
✗	Lassen Sie den MiTOWER STAIRS niemals unbeaufsichtigt. Vergewissern Sie sich, dass keine unautorisierten Personen Zugang zum MiTOWER STAIRS erhalten können.
✗	Benutzen Sie den MiTOWER STAIRS niemals, um Zugang zu Bauwerken zu erhalten.
✗	Das Durchlaufrahmen darf nur in den MiTOWER STAIRS-Konfiguration genutzt werden.
✗	Benutzen Sie den MiTOWER STAIRS niemals wenn die Stabilität nicht gewährleistet werden kann oder wenn die Länge des Horizontalausleger nicht reicht.

Anfang

Der MiTOWER STAIRS benötigt nur eine Person für die Montage und Demontage. Ihr MiTOWER STAIRS wird mit ein Durchlaufrahmen geliefert dass nur im unteren Teil des Gerüstturm verwendet werden soll.

Der MiTOWER STAIRS kann bis zu einer Plattformhöhe von 4m aufgebaut werden, gemessen vom tiefsten Punkt. Wenn MiTOWER PLUS-Komponenten genutzt werden, kann bis zu einer Plattformhöhe von 6m aufgebaut werden.

Die Aufbauanleitungen der MiTOWER STAIRS beschreiben nur die Abweichungen von den normalen Aufbau. Nachdem die Basis nach den folgenden Anweisungen gebaut ist, können Sie auf der Grundlage der normalen Anweisungen weiter bauen. Während des Aufbaus können die 1 m hohen Aufbauahmen miteinander verbunden werden, um 2 m hohe Rahmen zu erstellen, was die Montage schneller und einfacher macht.



Stabilität des MiTOWER STAIRS

Die Dreiecksausleger sind im Lieferumfang enthalten und müssen wenn möglich für jede MiTOWER STAIRS-Konfiguration verwendet werden.

Um eine maximale Wirkung zu erhalten, positionieren Sie die Dreiecksausleger in einem Winkel von 45 Grad, um eine möglichst quadratische Standfläche zu erreichen, siehe Abb. 1. Wenn der Gerüstturm an eine Wand positioniert werden muss, kann die Bodenstütze konform Abb. 2 angehoben werden. Vergewissern Sie sich, dass alle vier Stützfüße den Boden berühren und das der Boden das Gewicht des Gerüstturms und der Nutzlast tragen kann.


Die Horizontalausleger müssen ebenfalls an der Spitze der MiTOWER STAIRS verwendet werden. Falls nötig kann den Horizontalausleger entlang die Sprosse verschoben werden.

Wenn der MiTOWER STAIRS auf eine offene Treppe verwendet wird kann das Gerüst mit die mitgelieferten Spanngurten befestigt werden. Die Spannguten gehen um die Sprossen des Rahmens und die Stufen der Treppe.

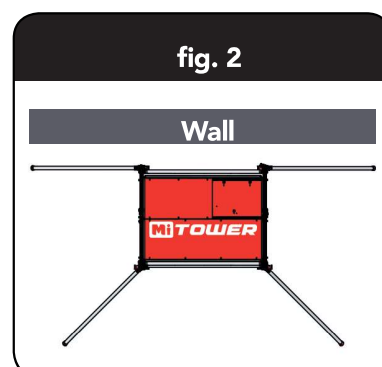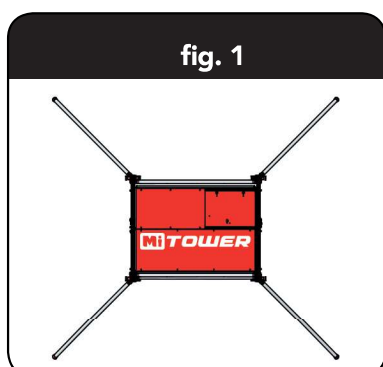

Schritt 1

Schieben Sie die einstellbaren Gestelle mit den Kappe in ein Aufbaurahmen und in ein Durchlaufrahmen. Drehen Sie die Gestellhöhe, um jedes Gestell 25 mm von der niedrigsten Position anzuheben.

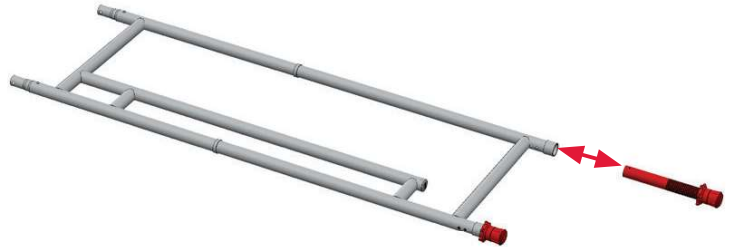**Schritt 2**


Verbinden Sie eine Strebe mit dem senkrechten Rohr des Aufbaurahmens, wobei sich die untere Klaue über die erste Sprosse befindet und alle Klauen nach außen zeigen. Vergewissern Sie sich, dass die Klauen korrekt am Rahmenrohr befestigt sind. Verbinden Sie die Strebe mit dem Durchlaufrahmen. Jetzt bringen Sie den zweiten Geländerstrebe an gegenüber der ersten Strebe, um den Basisrahmen des MiTOWER STAIRS zu erstellen. Verwenden Sie eine Wasserwaage als Richtlinie und justieren Sie jeden Schenkel, um die Basis rechteckig und waagrecht zu erstellen.

**Schritt 3**

Wenn die Oberseite des Aufbaurahmens und des Durchlaufrahmens nicht gleich sind, kann ein 2-Sprossen Aufbaurahmen verwendet werden, um den Höhenunterschied auszugleichen.

Platzieren Sie einen 1-m-Aufbaurahmen jeweils am Endstück des Gerüstturms. Bringen Sie die Rahmenklammern an und vergewissern Sie sich, dass diese korrekt befestigt wurden. Stellen Sie sich in das Gerüst und befestigen Sie eine Plattform an die höchste Sprosse und achten Sie darauf, dass die Anhebesicherung angebracht ist.



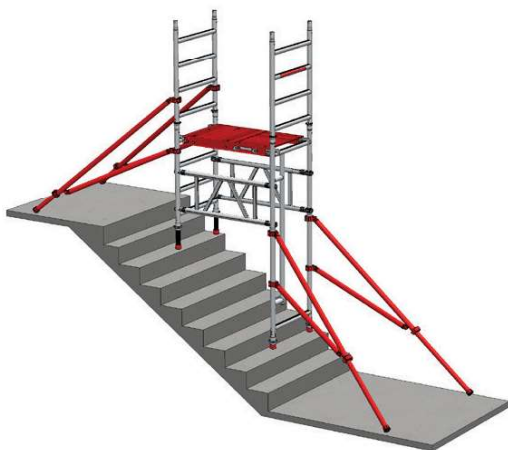

Schritt 4

Bringen Sie wenn möglich eine Dreiecksausleger an jeder Ecke des Gerüstturms an. Positionieren Sie die untere waagerechte Stützverbindungsklemme direkt unter der vierten Aufbaurahmensprosse und sichern Sie die obere Stützverbindungsklemme direkt unter der sechsten Sprosse. An den Durchlaufrahmen, positionieren Sie die obere Stützverbindungsklemme direkt unter der Geländerstrebe und sichern Sie die untere waagerechte Stützverbindungsklemme direkt über der zweiten Sprosse. Justieren Sie die Dreiecksausleger so, dass Sie eine möglichst quadratische Standfläche kreieren. Justieren Sie die Länge jeder Dreiecksausleger so, dass diese den Boden berührt. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungsklemmen korrekt befestigt sind. Erweitern und befestigen Sie die vier Komponentenaufhängungen, die sich an jeder Seite der ersten Plattform befinden.

Schritt 5

Platzieren Sie zwei Doppelte Geländerstreben an einen Aufhängungsatz und ein Bordbrett Satz an der anderen Seite. Begeben Sie sich in das Gerüst und klettern Sie die Sprossen hoch, bis Sie halb durch die Luke geklettert sind. Jetzt bewegen Sie sich selbst so, dass Sie auf der Plattform sitzen, Ihre Beine durch die Luke und Ihre Füße auf den Sprossen. Von dieser Position aus, nehmen Sie eine Geländerstrebe und verbinden diese so, dass die oberen Klauen sich über der obersten Sprosse befinden. Wenn beide Streben angebracht sind, dürfen Sie die Plattform betreten.



Schritt 6

Klappen Sie das Bordbretter Satz auseinander und positionieren Sie es so, dass es sich an der Außenkante der Plattform befindet. Bringen Sie einen Horizontalausleger an jeder Seite des Gerüstturms an. Justieren Sie die Länge jeder Horizontalausleger so, dass diese den Wand berührt. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungsklemmen korrekt befestigt sind. Zum Schluss ziehen Sie alle Aufhängungen zurück; das Gerüst ist jetzt fertig aufgebaut und kann benutzt werden.

10-Punkte-Checkliste für Benutzer vor dem Gebrauch

1	Vor dem Gebrauch	Der komplette Gerüstturm muss von einer kompetenten Person kontrolliert werden.	✓
2	Komponenten	Prüfen Sie, ob alle Komponenten unbeschädigt sind.	✓
3	Rollen	Vergewissern Sie sich, dass sie befestigt sind.	✓
4	Umgebung	Prüfen Sie, ob Ihr MiTOWER waagrecht ist.	✓
5	Stützenverbindungsklemmen	Kontrollieren Sie die Sicherheit	✓
6	Geländer	Vergewissern Sie sich, dass alle Plattformen komplett von Geländern umgeben sind.	✓
7	Klemmbacken	Prüfen Sie, ob diese korrekt befestigt sind.	✓
8	Abhebesicherungen	Vergewissern Sie sich, dass diese eingerastet sind.	✓
9	Rahmenklemmen	Vergewissern Sie sich, dass diese eingerastet sind.	✓
10	Bordbretter	Prüfen Sie, ob diese an allen Plattformen korrekt angebracht wurden.	✓

EN 1004
Class 3

Montage und/oder Reparatur von Ersatzteilen

Die von Altrex gelieferten Ersatzteile sind auf das richtige Altrex-Produkt zu montieren und sind auf die gleiche Weise zu montieren, wie das zu ersetzende Teil. Montage (Befestigung) und/oder Reparatur erfolgt auf eigene Rechnung und Gefahr. Altrex haftet nicht für Schäden, die durch eine falsche Montage und/oder Reparatur verursacht werden. Gegen Bezahlung kann Altrex für die Reparatur Ihres Produktes bzw. für die Montage der betreffenden Ersatzteile eingeschaltet werden.

Garantiebestimmungen

Dieses Altrex-Produkt wurde mit größter Sorgfalt entworfen, hergestellt und geprüft. Wenn das Produkt vorschriftsgemäß und seiner Bestimmung entsprechend verwendet wird, gilt eine Garantie mit den folgenden Bedingungen:

1. Altrex haftet für die Tauglichkeit des Produktes und für die Qualität des verwendeten Materials.
2. Mängel, die unter die Garantie fallen, werden von uns durch Ersatz des fehlerhaften Teils, durch Ersatz des Produktes oder durch Übersendung eines Ersatzteils behoben.
3. Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die zurückzuführen sind auf:
 - a) Einen falschen Gebrauch des Produktes oder Nichtbeachtung der Vorschriften der Gebrauchsanweisung.
 - b) Normale Abnutzung.
 - c) Montage oder Reparaturarbeiten, die vom Kunden selbst oder durch Dritte durchgeführt worden sind (davon ausgenommen ist die Montage der zugesandten Ersatzteile gemäß den Angaben unter 2).
 - d) Änderungen der gesetzlichen Vorschriften in Hinsicht auf die Art und Qualität des verwendeten Materials.
4. Mängel, die bei der Lieferung festgestellt werden, sind unverzüglich bei Altrex zu melden. Wird eine solche Meldung verabsäumt, dann verfällt die Garantie. Wenn Sie die Garantie in Anspruch nehmen möchten, müssen Sie den Kaufbeleg an Altrex oder Ihren Altrex Händler vorlegen können.
5. Sollte sich das Produkt als defekt erweisen, dann sind die Mängel so schnell wie möglich, jedenfalls innerhalb von 14 Tagen nach dem Entdecken, der Firma Altrex oder Ihrem Altrex Händler zu melden.
6. a) Altrex muss in die Gelegenheit gestellt werden, sofern man sich auf die Garantiebestimmungen beruft, um das Produkt im Altrex Qualitätszentrum zu untersuchen. Der Kunde muss das Produkt für diese Untersuchung zur Verfügung stellen. Sollte aus der Untersuchung ein falscher Gebrauch des Produktes hervorgehen, dann werden Untersuchungskosten in Rechnung gestellt.
b) Wünscht der Kunde eine Untersuchung durch ein unabhängiges Institut, dann sind die Kosten dieser Untersuchung für Rechnung des Kunden, wenn aus dieser Untersuchung ein falscher Gebrauch des Produktes hervorgeht. Die Kosten der Untersuchung sind auch für Rechnung des Kunden, wenn Altrex vor einer derartigen Untersuchung angeboten hat, das Produkt auf ihre Rechnung zu reparieren oder zu ersetzen.



Altrex B.V.
P.O. Box 30160
8003 CD Zwolle
The Netherlands

www.altrex.com



www.altrex.com/mitower

Relax. It's an Altrex.