

wiederkehr

gemeinsam mit

ARTHUR WEBER

REKAG

BRINER B·TEAM

ROLLGERÜSTE






ROLLGERÜSTE

KLAPPGERÜSTE

GERÜSTTEILE

ZUBEHÖR MITOWER

ÜBERBLICK ROLLGERÜSTE | TREPPENGERÜSTE | KLAPPGERÜSTE | MITOWER

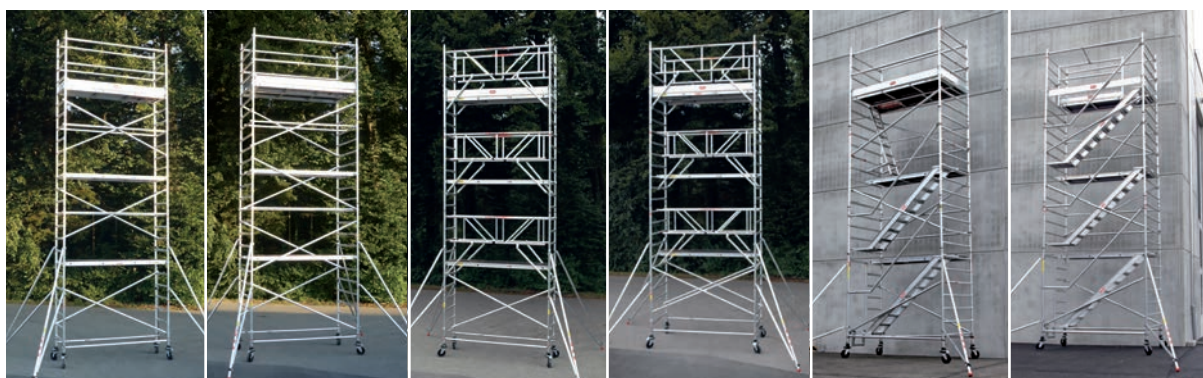

Serie	RS Tower 51	RS Tower 52	RS Tower 51-S Safe Quick	RS Tower 52-S Safe Quick	RS Tower 52-T	RS Tower 53-T
Typ	Rollgerüst	Rollgerüst	Rollgerüst	Rollgerüst	Treppengerüst	Treppengerüst
Breite Rahmen	75 cm	135 cm	75 cm	135 cm	135 cm	135 cm
Länge	185 cm 245 cm 305 cm	185 cm 245 cm 305 cm	185 cm 245 cm 305 cm	185 cm 245 cm 305 cm	185 cm 245 cm 305 cm	185 cm 245 cm 305 cm
Belastung Plattform max.	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Belastung Gerüst max.	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Gerüsthöhe max.	9.4 m	13.4 m	9.4 m	13.4 m	13.4 m	13.4 m
Arbeitshöhe	Innenbereich 10.2 m Aussenbereich 10.2 m	Innenbereich 14.2 m Aussenbereich 10.2 m	Innenbereich 10.2 m Aussenbereich 10.2 m	Innenbereich 14.2 m Aussenbereich 10.2 m	Innenbereich 14.2 m Aussenbereich 10.2 m	Innenbereich 14.2 m Aussenbereich 10.2 m
Katalogseite	4	6	8	10	12	14



Serie	RS Tower 41	RS Tower 42	MiTower MiTower Plus	RS Power 44	RS Tower 54	RS Tower 55
Typ	Rollgerüst	Rollgerüst	Rollgerüst	Klapp-/Rollgerüst	Klapp-/Rollgerüst	Klapp-/Rollgerüst
Breite Rahmen	75 cm	135 cm	75 cm	75 cm	75 cm	135 cm
Länge	185 cm 245 cm	185 cm 245 cm	120 cm 160 cm	185 cm	185 cm	185 cm 245 cm
Belastung Plattform max.	250 kg	250 kg	150 kg 240 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Belastung Gerüst max.	750 kg	750 kg	150 kg 240 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Gerüsthöhe max.	9.4 m	13.4 m	5.3 m 7.3 m	1.85 m	1.95 m	1.95 m
Plattformhöhe max.	8.3 m	12.3 m	4.2 m 6.2 m	1.0 m	1.0 m 1.8 m	1.0 m 1.8 m
Arbeitshöhe	Innenbereich 10.2 m Aussenbereich 10.2 m	Innenbereich 14.2 m Aussenbereich 10.2 m	6.2 m 8.2 m	Innenbereich 7.8 m Aussenbereich 7.8 m	Innenbereich 9.8 m Aussenbereich 9.8 m	Innenbereich 13.8 m Aussenbereich 9.8 m
Katalogseite	16	18	21	25	25	26

ROLLGERÜST RS TOWER 51 (SCHMAL)

Breite	75 cm
Länge	185 245 305 cm
Gerüsthöhe max.	9.4 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	10.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Ausleger verwenden ab	3.4 m
Im Freien verankern/Ballastgewichte ab	8.3 m

- Bis zu 10.2 m Arbeitshöhe
- Für schmale Räume geeignet
- Endlos kombinierbar

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).



Klaue mit Windsicherung



Schneller Aufbau durch Easy-Fit-System



Gepresste Verbindung zwischen Klaue und Strebenrohr.



Lenkrollen leicht entriegelbar und können 25 cm ausgespindelt werden.



Stufenlos teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger für optimale Standfestigkeit.



Länge 185 cm	Art.	653349 (A511.023)	653439 (A511.034)	653350 (A511.043)	653537 (A511.054)	653351 (A511.063)	653227 (A511.074)	653538 (A511.083)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940
	Gesamtgewicht kg	84	125	138	164	177	202	216
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4
642849 (A075.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2
642887 (A075.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8
643183 (A185.004)	Horizontalstreben Nr. 4	6	6	8	8	10	10	12
643184 (A185.021)	Diagonalstreben Nr. 21	2	4	4	6	6	8	8
643328 (A185.200)	Plattformen mit Luke	1	2	2	3	3	4	4
642833 (A075.185)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							12
Preis exkl. Ballastierung•		2810.–	3840.–	4350.–	4920.–	5430.–	6000.–	6510.–

Länge 245 cm	Art.	653034 (A512.023)	653352 (A512.034)	653228 (A512.043)	653749 (A512.054)	653139 (A512.063)	653229 (A512.074)	653440 (A512.083)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940
	Gesamtgewicht kg	92	136	151	180	194	223	238
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4
642849 (A075.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2
642887 (A075.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	6	6	8	8	10	10	12
643340 (A245.016)	Diagonalstreben Nr. 16	2	4	4	6	6	8	8
643387 (A245.200)	Plattformen mit Luke	1	2	2	3	3	4	4
642846 (A075.245)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreieckausleger*		2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							8
Preis exkl. Ballastierung•		2940.–	4015.–	4545.–	5160.–	5690.–	6305.–	6835.–

Länge 305 cm	Art.	653230 (A513.023)	653035 (A513.034)	653231 (A513.043)	653036 (A513.054)	653253 (A513.063)	653353 (A513.074)	653441 (A513.083)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940
	Gesamtgewicht kg	102	152	167	203	213	253	268
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4
642849 (A075.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2
642887 (A075.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8
643528 (A305.008)	Horizontalstreben Nr. 8	6	6	8	8	10	10	12
643529 (A305.022)	Diagonalstreben Nr. 22	2	4	4	6	6	8	8
643590 (A305.200)	Plattformen mit Luke	1	2	2	3	3	4	4
642848 (A075.305)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreieckausleger*		2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							12
Preis exkl. Ballastierung•		3075.–	4215.–	4755.–	5435.–	5975.–	6655.–	7195.–

ROLLGERÜST RS TOWER 52 (BREIT)

Breite	135 cm
Länge	185 245 305 cm
Gerüsthöhe max.	13.4 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	14.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Ausleger verwenden ab	3.4 m
Im Freien verankern/Ballastgewichte ab	8.3 m
In geschlossenen Räumen verankern ab	12.3 m

- Bis zu 14.2 m Arbeitshöhe
- Grosse und breite Arbeitsfläche
- Endlos kombinierbar

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).



Schnellverschluss



Schneller Aufbau durch Easy-Fit-System



Sicherheitsstift mit Kunststoffband



Robuste Klauen für einfaches Einhängen an Belagsplatten.



Stufenlos teleskopisch einstellbare Dreiecksausleger für optimale Standfestigkeit.



Länge 185 cm	Art.	653254 (A521.023)	653037 (A521.034)	653355 (A521.043)	653754 (A521.054)	653429 (A521.063)	653531 (A521.074)	652943 (A521.083)	653827 (A521.094)	653122 (A521.103)	653742 (A521.114)	652955 (A521.123)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830	940	1030	1140	1230
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940	1050	1140	1250	1340
	Gesamtgewicht kg	110	152	175	198	221	243	267	289	312	335	358
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2		2		2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
643183 (A185.004)	Horizontalstreben Nr. 4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
643184 (A185.021)	Diagonalstreben Nr. 21	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
643326 (A185.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
643328 (A185.200)	Plattformen mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
643081 (A135.185)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							12	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		3230.–	4250.–	5020.–	5440.–	6210.–	6630.–	7400.–	7820.–	8590.–	9010.–	9780.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

Länge 245 cm	Art.	653140 (A522.023)	653836 (A522.034)	653755 (A522.043)	653837 (A522.054)	653425 (A522.063)	653178 (A522.074)	652941 (A522.083)	653426 (A522.094)	653739 (A522.103)	653427 (A522.114)	652942 (A522.123)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830	940	1030	1140	1230
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940	1050	1140	1250	1340
	Gesamtgewicht kg	123	170	193	221	243	271	294	321	344	372	394
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2		2		2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
643340 (A245.016)	Diagonalstreben Nr. 16	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
643385 (A245.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
643387 (A245.200)	Plattformen mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
643098 (A135.245)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							4	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		3410.–	4485.–	5275.–	5740.–	6530.–	6995.–	7785.–	8250.–	9040.–	9505.–	10295.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

Länge 305 cm	Art.	653118 (A523.023)	653428 (A523.034)	653335 (A523.043)	653826 (A523.054)	653530 (A523.063)	653179 (A523.074)	653180 (A523.083)	653181 (A523.094)	653740 (A523.103)	653204 (A523.114)	653741 (A523.123)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830	940	1030	1140	1230
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940	1050	1140	1250	1340
	Gesamtgewicht kg	138	191	216	248	273	305	330	363	387	420	443
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2		2		2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
643528 (A305.008)	Horizontalstreben Nr. 8	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
643529 (A305.022)	Diagonalstreben Nr. 22	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
643588 (A305.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
643590 (A305.200)	Plattformen mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
643156 (A135.305)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							8	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		3590.–	4730.–	5540.–	6060.–	6870.–	7390.–	8200.–	8720.–	9530.–	10050.–	10860.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

ROLLGERÜST RS TOWER 51-S SAFE-QUICK (SCHMAL)


Breite	75 cm
Länge	185 245 305 cm
Gerüsthöhe max.	9.4 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	10.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Ausleger verwenden ab	3.4 m
Im Freien verankern/Ballastgewichte ab	8.3 m

- Bis zu 10.2 m Arbeitshöhe
- Mit Safe-Quick Geländer
- Schmale Arbeitsfläche
- Für schmale Räume geeignet
- Endlos kombinierbar
- Leichtgewicht Plattformen

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).

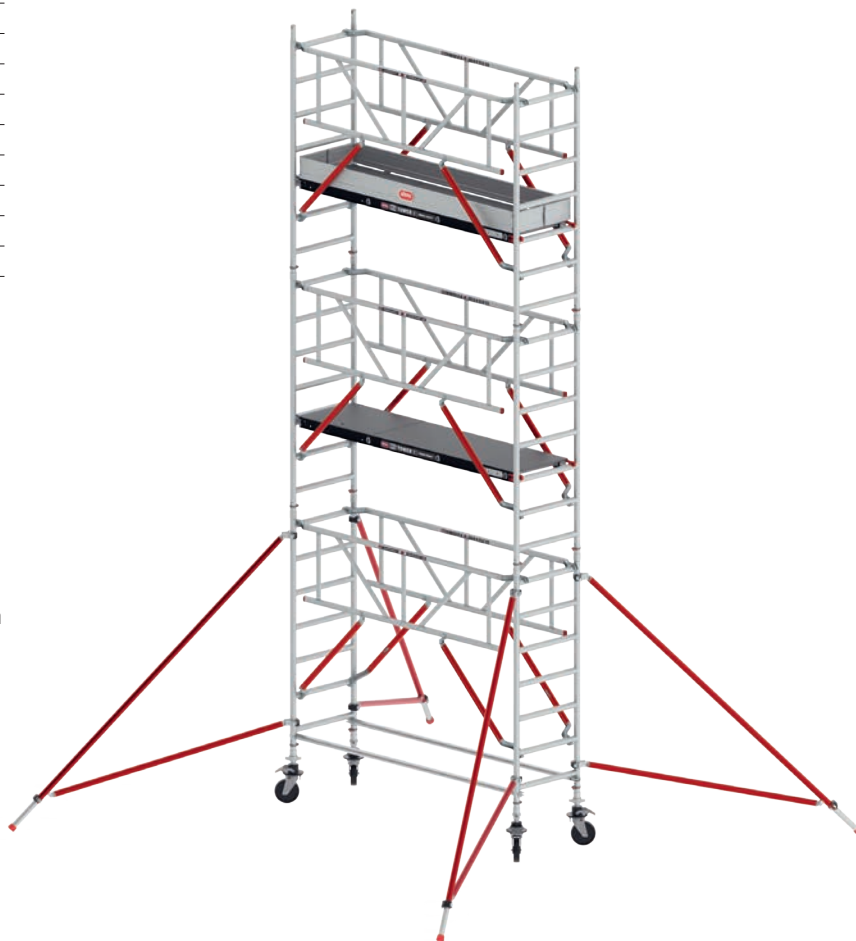

Länge 185 cm	Art.	653354 (A514.023)	652933 (A514.034)	653822 (A514.043)	652936 (A514.054)	652937 (A514.063)	653734 (A514.074)	653526 (A514.083)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940
	Gesamtgewicht kg	83	130	143	175	189	220	234
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4
643186 (A185.040)	Safe Quick Geländer	2	4	4	6	6	8	8
642849 (A075.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2
642887 (A075.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8
643183 (A185.004)	Horizontalstreben Nr. 4	2	2	2	2	2	2	2
643184 (A185.021)	Diagonalstreben Nr. 21	2		2		2		2
643328 (A185.200)	Plattformen mit Luke	1	2	2	3	3	4	4
642833 (A075.185)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							12
Preis exkl. Ballastierung•		3250.–	4700.–	5220.–	6210.–	6730.–	7720.–	8240.–

Länge 245 cm	Art.	653527 (A515.023)	653419 (A515.034)	653114 (A515.043)	653420 (A515.054)	653301 (A515.063)	653735 (A515.074)	653302 (A515.083)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940
	Gesamtgewicht kg	100	152	166	203	218	255	269
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4
643356 (A245.060)	Safe Quick Geländer	2	4	4	6	6	8	8
642849 (A075.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2
642887 (A075.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	2	2	2	2	2	2	2
643340 (A245.016)	Diagonalstreben Nr. 16	2		2		2		2
643387 (A245.200)	Plattformen mit Luke	1	2	2	3	3	4	4
642846 (A075.245)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							8
Preis exkl. Ballastierung•		3370.–	4875.–	5405.–	6450.–	6980.–	8025.–	8555.–

Länge 305 cm	Art.	652956 (A516.023)	653829 (A516.034)	653123 (A516.043)	653127 (A516.054)	653532 (A516.063)	653336 (A516.074)	653539 (A516.083)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940
	Gesamtgewicht kg	109	166	181	223	238	280	295
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4
643587 (A305.080)	Safe Quick Geländer	2	4	4	6	6	8	8
642849 (A075.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2
642887 (A075.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8
643528 (A305.008)	Horizontalstreben Nr. 8	2	2	2	2	2	2	2
643529 (A305.022)	Diagonalstreben Nr. 22	2		2		2		2
643590 (A305.200)	Plattformen mit Luke	1	2	2	3	3	4	4
642848 (A075.305)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							12
Preis exkl. Ballastierung•		3545.–	5155.–	5695.–	6845.–	7385.–	8535.–	9075.–

ROLLGERÜST RS TOWER 52-S SAFE-QUICK (BREIT)


Breite	135 cm
Länge	185 245 305 cm
Gerüsthöhe max.	13.4 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	14.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Ausleger verwenden ab	3.4 m
Im Freien verankern/Ballastgewichte ab	8.3 m
In geschlossenen Räumen verankern ab	12.3 m

- Bis zu 14.2 m Arbeitshöhe
- Mit Safe-Quick Geländer
- Grosse und breite Arbeitsfläche
- Endlos kombinierbar
- Leichtgewicht Plattformen

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).

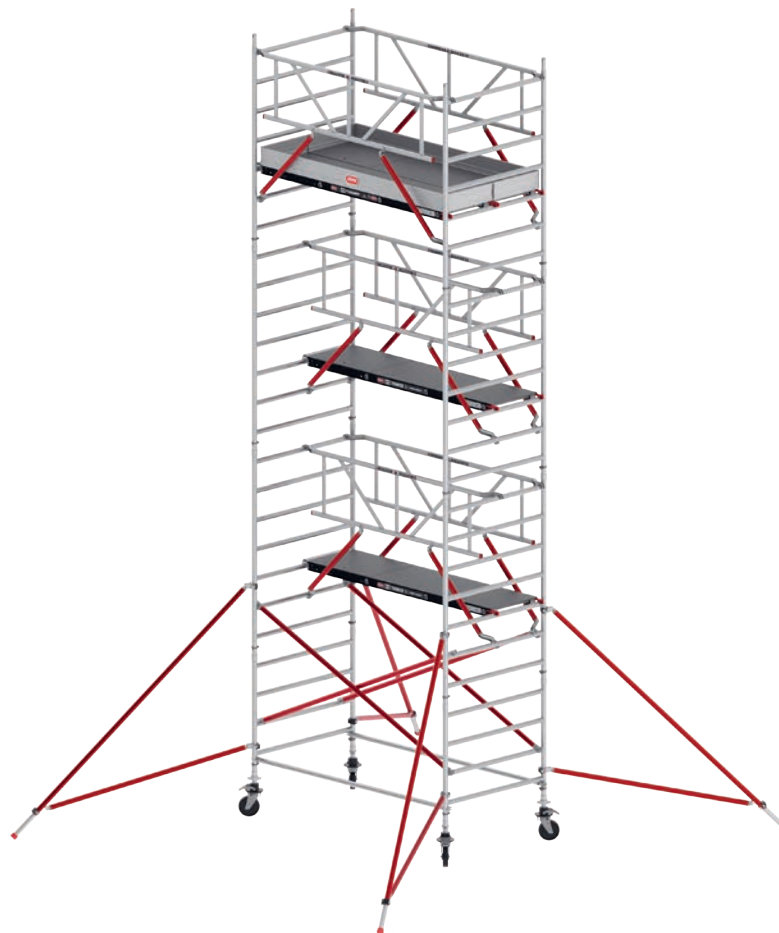

Länge 185 cm	Art.	653533 (A524.023)	653746 (A524.034)	653534 (A524.043)	653431 (A524.054)	652965 (A524.063)	653535 (A524.074)	653747 (A524.083)	653205 (A524.094)	652966 (A524.103)	653130 (A524.114)	653346 (A524.123)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830	940	1030	1140	1230
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940	1050	1140	1250	1340
	Gesamtgewicht kg	121	158	188	210	240	263	292	315	344	367	396
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643186 (A185.040)	Safe Quick Geländer	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2		2		2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
643183 (A185.004)	Horizontalstreben Nr. 4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
643184 (A185.021)	Diagonalstreben Nr. 21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643326 (A185.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
643328 (A185.200)	Plattformen mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
643081 (A135.185)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							12	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung*		3810.–	4690.–	5890.–	6310.–	7510.–	7930.–	9130.–	9550.–	10750.–	11170.–	12370.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

Länge 245 cm	Art.	653432 (A525.023)	652967 (A525.034)	653131 (A525.043)	653031 (A525.054)	653132 (A525.063)	653831 (A525.074)	653134 (A525.083)	653832 (A525.094)	653226 (A525.103)	653833 (A525.114)	653135 (A525.123)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830	940	1030	1140	1230
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940	1050	1140	1250	1340
	Gesamtgewicht kg	136	178	209	237	267	295	325	353	383	411	441
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643356 (A245.060)	Safe Quick Geländer	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2		2		2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
643340 (A245.016)	Diagonalstreben Nr. 16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643385 (A245.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
643387 (A245.200)	Plattformen mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
643098 (A135.245)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter •							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg •							8	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		3990.–	4915.–	6135.–	6600.–	7820.–	8285.–	9505.–	9970.–	11190.–	11655.–	12875.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

Länge 305 cm	Art.	653748 (A526.023)	653285 (A526.034)	653166 (A526.043)	653485 (A526.054)	653726 (A526.063)	653486 (A526.074)	653286 (A526.083)	653808 (A526.094)	653810 (A526.103)	653745 (A526.114)	653430 (A526.123)
	Standhöhe cm	230	340	430	540	630	740	830	940	1030	1140	1230
	Gerüsthöhe cm	340	450	540	650	740	850	940	1050	1140	1250	1340
	Gesamtgewicht kg	151	199	230	263	294	326	358	390	421	454	486
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643587 (A305.080)	Safe Quick Geländer	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2		2		2		2		2		2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
643528 (A305.008)	Horizontalstreben Nr. 8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
643529 (A305.022)	Diagonalstreben Nr. 22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
643588 (A305.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
643590 (A305.200)	Plattformen mit Luke	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
643156 (A135.305)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
642893 (A100.030)	Ballasthalter •							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg •							8	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		4220.–	5200.–	6480.–	7000.–	8280.–	8800.–	10080.–	10600.–	11880.–	12400.–	13680.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

TREPPENGERÜST RS TOWER 52-T (BREIT)

Breite	135 cm
Länge	185 245 305 cm
Gerüsthöhe max.	13.4 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	14.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Ausleger verwenden ab	3.4 m
Im Freien verankern/Ballastgewichte ab	8.3 m
In geschlossenen Räumen verankern ab	12.3 m

- Bis zu 14.2 m Arbeitshöhe
- Für schwere Beanspruchung und intensive Nutzung
- Grosse und breite Arbeitsfläche
- Endlos kombinierbar
- Leichtgewicht Plattformen

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Knieländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).



Länge 185 cm	Art.	653337 (A527.023)	653830 (A527.043)	653128 (A527.063)	653129 (A527.083)	653338 (A527.103)	653497 (A527.123)
	Standhöhe cm	230	430	630	830	1030	1230
	Gerüsthöhe cm	340	540	740	940	1140	1340
	Gesamtgewicht kg	110	195	258	307	396	445
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2	2	2	2	2	2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	1	3	5	7	9	11
643183 (A185.004)	Horizontalstreben Nr. 4	6	8	10	12	14	16
643184 (A185.021)	Diagonalstreben Nr. 21	2	4	6	8	10	12
643326 (A185.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	3	4	5	6
643328 (A185.200)	Plattformen mit Luke	1	1	1	1	1	1
643081 (A135.185)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2
643526 (A245.910)	Treppenauftritt		1	1	1	1	1
643180 (A135.770)	Treppen-Einstiegsrahmen	1	1	1	1	1	1
643185 (A185.028)	Treppen-Geländerstreben		1	2	3	4	5
643026 (A100.600)	Gerüsttreppe 70°		1	1	1	1	1
651671 (A185.905)	Gerüsttreppe 185 cm		1	2	3	4	5
642893* (A100.030)	Ballasthalter●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
642894* (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
Preis exkl. Ballastierung●		3255.–	6010.–	7880.–	9750.–	11620.–	13490.–

Länge 245 cm	Art.	653812 (A528.023)	653291 (A528.043)	652924 (A528.063)	652900 (A528.083)	653287 (A528.103)	653112 (A528.123)
	Standhöhe cm	230	430	630	830	1030	1230
	Gerüsthöhe cm	340	540	740	940	1140	1340
	Gesamtgewicht kg	125	218	282	362	434	505
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2	2	2	2	2	2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	1	3	5	7	9	11
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	6	8	10	12	14	16
643340 (A245.016)	Diagonalstreben Nr. 16	2	4	6	8	10	12
643385 (A245.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	3	4	5	6
643387 (A245.200)	Plattformen mit Luke	1	1	1	1	1	1
643098 (A135.245)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreieckausleger*		2	2	2	2	2
643526 (A245.910)	Treppenauftritt		1	1	1	1	1
643180 (A135.770)	Treppen-Einstiegsrahmen	1	1	1	1	1	1
643355 (A245.018)	Treppen-Geländerstreben		1	2	3	4	5
643026 (A100.600)	Gerüsttreppe 70°		1	1	1	1	1
651672 (A245.905)	Gerüsttreppe 245 cm		1	2	3	4	5
642893* (A100.030)	Ballasthalter●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
642894* (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
Preis exkl. Ballastierung●		3435.–	6285.–	8250.–	10215.–	12180.–	14145.–

Länge 305 cm	Art.	653167 (A529.023)	653408 (A529.043)	653289 (A529.063)	653811 (A529.083)	653288 (A529.103)	652901 (A529.123)
	Standhöhe cm	230	430	630	830	1030	1230
	Gerüsthöhe cm	340	540	740	940	1140	1340
	Gesamtgewicht kg	137	247	332	418	503	590
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2	2	2	2	2	2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	1	3	5	7	9	11
643528 (A305.008)	Horizontalstreben Nr. 8	6	8	10	12	14	16
643529 (A305.022)	Diagonalstreben Nr. 22	2	4	6	8	10	12
643588 (A305.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	3	4	5	6
643590 (A305.200)	Plattformen mit Luke	1	1	1	1	1	1
643156 (A135.305)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreieckausleger*		2	2	2	2	2
643526 (A245.910)	Treppenauftritt		1	1	1	1	1
643180 (A135.770)	Treppen-Einstiegsrahmen	1	1	1	1	1	1
643586 (A305.028)	Treppen-Geländerstreben		1	2	3	4	5
643026 (A100.600)	Gerüsttreppe 70°		1	1	1	1	1
651673 (A305.905)	Gerüsttreppe 305 cm		1	2	3	4	5
642893 (A100.030)	Ballasthalter●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
Preis exkl. Ballastierung●		3615.–	6815.–	9130.–	11445.–	13760.–	16075.–

TREPPENGERÜST RS TOWER 53-T (BREIT)

Breite	135 cm
Länge	185 245 305 cm
Gerüsthöhe max.	13.4 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	14.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Ausleger verwenden ab	3.4 m
Im Freien verankern/Ballastgewichte ab	8.3 m
In geschlossenen Räumen verankern ab	12.3 m

- Bis zu 14.2 m Arbeitshöhe Innenbereich
- Gerüst mit eingebauten Treppen für einfaches Auf- und Absteigen
- Der ideale Gerüsturm für mehr Zugangskomfort und das Tragen von Werkzeugen oder für den Zugang zu einem Dachgebäude
- Für schwere Beanspruchung und intensive Nutzung
- Leichtgewicht Plattformen
- Endlos kombinierbar

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).



Länge 185 cm	Art.	653168 (A537.023)	653164 (A537.043)	653407 (A537.063)	652899 (A537.083)	653165 (A537.103)	653484 (A537.123)
	Standhöhe cm	230	430	630	830	1030	1230
	Gerüsthöhe cm	340	540	740	940	1140	1340
	Gesamtgewicht kg	117	175	257	319	382	444
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2	2	2	2	2	2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	1	3	5	7	9	11
643183 (A185.004)	Horizontalstreben Nr. 4	5	7	9	11	13	15
643184 (A185.021)	Diagonalstreben Nr. 21	2	4	6	8	10	12
643326 (A185.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	3	4	5	6
643081 (A135.185)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreiecksausleger*		2	2	2	2	2
643526 (A245.910)	Treppenauftritt	1	1	1	1	1	1
643180 (A135.770)	Treppen-Einstiegsrahmen	1	1	1	1	1	1
643185 (A185.028)	Treppen-Geländerstreben	1	2	3	4	5	6
643077 (A135.060)	Geländerelement	1	1	1	1	1	1
651671 (A185.905)	Gerüsttreppe 185 cm	1	2	3	4	5	6
642893 (A100.030)	Ballasthalter●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg●				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
Preis exkl. Ballastierung●		3975.–	6305.–	8175.–	10045.–	11915.–	13785.–

Länge 245 cm	Art.	653111 (A538.023)	653414 (A538.043)	652930 (A538.063)	653295 (A538.083)	653172 (A538.103)	653113 (A538.123)
	Standhöhe cm	230	430	630	830	1030	1230
	Gerüsthöhe cm	340	540	740	940	1140	1340
	Gesamtgewicht kg	132	219	291	363	435	507
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2	2	2	2	2	2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	1	3	5	7	9	11
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	5	7	9	11	13	15
643340 (A245.016)	Diagonalstreben Nr. 16	2	4	6	8	10	12
663385 (A245.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	3	4	5	6
643098 (A135.245)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreieckausleger*		2	2	2	2	2
643526 (A245.910)	Treppenauftritt	1	1	1	1	1	1
643180 (A135.770)	Treppen-Einstiegsrahmen	1	1	1	1	1	1
643355 (A245.018)	Treppen-Geländerstreben	1	2	3	4	5	6
643078 (A135.070)	Geländerelement	1	1	1	1	1	1
651672 (A245.905)	Gerüsttreppe 245 cm	1	2	3	4	5	6
642893 (A100.030)	Ballasthalter•				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
Preis exkl. Ballastierung•		4140.–	6565.–	8530.–	10495.–	12460.–	14425.–

Länge 305 cm	Art.	652929 (A539.023)	653413 (A539.043)	653815 (A539.063)	653727 (A539.083)	653294 (A539.103)	653816 (A539.123)
	Standhöhe cm	230	430	630	830	1030	1230
	Gerüsthöhe cm	340	540	740	940	1140	1340
	Gesamtgewicht kg	150	251	336	422	507	593
642889 (A100.001)	Lenkrollen ø 20 cm	4	4	4	4	4	4
643157 (A135.400)	Aufbaurahmen 4-sprossig	2	2	2	2	2	2
643179 (A135.700)	Aufbaurahmen 7-sprossig	1	3	5	7	9	11
643528 (A305.008)	Horizontalstreben Nr. 8	5	7	9	11	13	15
643529 (A305.022)	Diagonalstreben Nr. 22	2	4	6	8	10	12
643588 (A305.100)	Plattformen ohne Luke	1	2	3	4	5	6
643156 (A135.305)	Bordbretter-Satz	1	1	1	1	1	1
642897 (A100.245)	Dreieckausleger*		2	2	2	2	2
643526 (A245.910)	Treppenauftritt	1	1	1	1	1	1
643180 (A135.770)	Treppen-Einstiegsrahmen	1	1	1	1	1	1
643586 (A305.028)	Treppen-Geländerstreben	1	2	3	4	5	6
643079 (A135.080)	Geländerelement	1	1	1	1	1	1
651673 (A305.905)	Gerüsttreppe 305 cm	1	2	3	4	5	6
642893 (A100.030)	Ballasthalter*				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•				4	Im Freien nicht erlaubt	Im Freien nicht erlaubt
Preis exkl. Ballastierung•		4695.–	7470.–	9785.–	12100.–	14415.–	16730.–

ROLLGERÜST RS TOWER 41 (SCHMAL)

Breite	75 cm
Länge	185 245 cm
Gerüsthöhe max.	9.4 m
Plattformhöhe max.	8.3 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	10.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Im Freien verankern/Balastgewichte ab	6.2 m

- Bis zu 10.2 m Arbeitshöhe
- Schmale Arbeitsfläche
- Für schmale Räume geeignet
- Für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Holz Plattformen

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).



Fahrgerüst schmal, für schmale Räume



Mit Safe-Quick rundherum auf jedem Niveau geschützt.



Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr



Solide Holzplattformen und Bordbretter



Höhenverstellbare Doppelstopp-Lenkrollen



Länge 185 cm	Art.	653417 (A411.022)	653821 (A411.032)	653729 (A411.042)	653418 (A411.052)	652931 (A411.062)	653296 (A411.072)	653730 (A411.082)
	Standhöhe cm	220	320	420	520	620	720	820
	Gerüsthöhe cm	330	430	530	630	730	830	930
	Gesamtgewicht kg	87	124	136	158	170	192	204
645173 (A100.005)	Lenkrollen ø 20 cm RS4	4	4	4	4	4	4	4
646159 (A075.405)	Aufbaurahmen 4-sprossig RS4	2		2		2		2
645179 (A075.705)	Aufbaurahmen 7-sprossig RS4	2	4	4	6	6	8	8
646330 (A185.404)	Horizontalstreben Nr. 404	6	6	8	8	10	10	12
652189 (A185.421)	Diagonalstreben Nr. 421	2	4	4	6	6	8	8
645164 (A185.205)	Plattformen mit Luke RS4	1	2	2	3	3	4	4
646331 (A075.180)	Bordbretter-Satz Holz	1	1	1	1	1	1	1
640320 (A100.250)	Dreieckausleger* RS4		2	2	2	2	2	2
640325 (A100.255)	Stabilisatoren bis 230 cm	4	4	4	4	4	4	4
642893* (A100.030)	Ballasthalter•					4	4	4
642894* (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•					4	12	20
Preis exkl. Ballastierung•		2355.–	3185.–	3655.–	4135.–	4605.–	5085.–	5555.–

Länge 245 cm	Art.	653300 (A412.022)	652932 (A412.032)	653731 (A412.042)	653732 (A412.052)	653733 (A412.062)	653525 (A412.072)	653116 (A412.082)
	Standhöhe cm	220	320	420	520	620	720	820
	Gerüsthöhe cm	330	430	530	630	730	830	930
	Gesamtgewicht kg	97	139	151	178	190	217	229
645173 (A100.005)	Lenkrollen ø 20 cm RS4	4	4	4	4	4	4	4
646159 (A075.405)	Aufbaurahmen 4-sprossig RS4	2		2		2		2
645179 (A075.705)	Aufbaurahmen 7-sprossig RS4	2	4	4	6	6	8	8
652188 (A245.406)	Horizontalstreben Nr. 406	6	6	8	8	10	10	12
652208 (A245.416)	Diagonalstreben Nr. 416	2	4	4	6	6	8	8
645162 (A245.205)	Plattformen mit Luke RS4	1	2	2	3	3	4	4
646332 (A075.240)	Bordbretter-Satz Holz	1	1	1	1	1	1	1
640320 (A100.250)	Dreieckausleger* RS4		2	2	2	2	2	2
640325 (A100.255)	Stabilisatoren bis 230 cm	4	4	4	4	4	4	4
642893* (A100.030)	Ballasthalter•					4	4	4
642894* (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•					4	8	20
Preis exkl. Ballastierung•		2470.–	3345.–	3825.–	4350.–	4830.–	5355.–	5835.–

ROLLGERÜST RS TOWER 42 (BREIT)

Breite	135 cm
Länge	185 245 cm
Gerüsthöhe max.	13.4 m
Plattformhöhe max.	12.3 m
Arbeitshöhe Innenbereich max.	14.2 m
Arbeitshöhe Aussenbereich max.	10.2 m
Belastung Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Im Freien verankern/Balastgewichte ab	5.2 m
In geschlossenen Räumen verankern ab	12.2 m

- Bis zu 14.2 m Arbeitshöhe
- Grosse Arbeitsfläche
- Für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich
- Holz Plattformen

Wenn die Zwischenpodeste als Arbeitsplattform benutzt werden, so müssen Kniegeländer und Bordbretter eingesetzt werden.

* Wird das Rollgerüst als freistehendes Gerüst eingesetzt, so müssen rundherum 4 Dreiecksausleger montiert werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).



Fahrgerüst schmal, für schmale Räume



Mit Safe-Quick rundherum auf jedem Niveau geschützt.



Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr



Solide Holzplattformen und Bordbretter



Höhenverstellbare Doppelstopp-Lenkrollen



Länge 185 cm	Art.	653528 (A421.022)	653738 (A421.032)	653304 (A421.032)	652939 (A421.052)	653422 (A421.062)	653305 (A421.072)	653423 (A421.082)	653424 (A421.092)	653529 (A421.102)	653117 (A421.112)	653817 (A421.122)
	Standhöhe cm	220	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220
	Gerüsthöhe cm	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
	Gesamtgewicht kg	111	151	170	191	209	230	249	270	289	310	328
645173 (A100.005)	Lenkrollen ø 20 cm RS4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
645180 (A135.405)	Aufbaurahmen 4-sprossig RS4	2		2		2		2		2		2
645174 (A135.705)	Aufbaurahmen 7-sprossig RS4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
646330 (A185.404)	Horizontalstreben Nr. 404	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
652189 (A185.421)	Diagonalstreben Nr. 421	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
645171 (A185.107)	Plattformen ohne Luke RS4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
645161 (A185.205)	Plattformen mit Luke RS4	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
646333 (A135.180)	Bordbretter-Satz Holz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
640320 (A100.250)	Dreieckausleger* RS4		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
640325 (A100.255)	Stabilisatoren bis 230 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							36	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		2740.–	3545.–	4260.–	4585.–	5300.–	5625.–	6340.–	6665.–	7380.–	7705.–	8420.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

Länge 245 cm	Art.	653415 (A422.022)	653416 (A422.032)	653818 (A422.042)	653728 (A422.052)	653820 (A422.062)	653823 (A422.072)	652938 (A422.082)	653736 (A422.092)	653115 (A422.102)	653421 (A422.112)	653177 (A422.122)
	Standhöhe cm	220	320	420	520	620	720	820	920	1020	1120	1220
	Gerüsthöhe cm	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
	Gesamtgewicht kg	126	171	190	215	235	260	279	304	324	349	368
645173 (A100.005)	Lenkrollen ø 20 cm RS4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
645180 (A135.405)	Aufbaurahmen 4-sprossig RS4	2		2		2		2		2		2
645174 (A135.705)	Aufbaurahmen 7-sprossig RS4	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
652188 (A245.406)	Horizontalstreben Nr. 406	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16
652208 (A245.416)	Diagonalstreben Nr. 416	2	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14
645172 (A245.107)	Plattformen ohne Luke RS4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
645162 (A245.205)	Plattformen mit Luke RS4	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
646334 (A135.240)	Bordbretter-Satz Holz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
640320 (A100.250)	Dreieckausleger* RS4		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
640325 (A100.255)	Stabilisatoren bis 230 cm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
642893 (A100.030)	Ballasthalter•							4	NE	NE	NE	NE
642894 (A100.035)	Ballastgewichte 5 kg•							24	NE	NE	NE	NE
Preis exkl. Ballastierung•		2880.–	3730.–	4465.–	4825.–	5560.–	5920.–	6655.–	7015.–	7750.–	8110.–	8845.–

NE = Einsatz im Freien ohne Verankerung nicht erlaubt.

VERBREITERUNGSKONSOLEN

- Zuverlässige Belastbarkeit 200 kg/m²
- Mit 1 oder 2 Plattformen zu verwenden
- Können in jeder gewünschten Höhe und an fast allen Dachneigungen angewendet werden.
- Stützfuß mit Kunststoffauflage und stufenlos verstellbar
- Geeignet für die RS TOWER 5-Serie
- Für optimalen Zugang zu einer Dachlücke

Art.	Konfigurationsbeispiel	Anzahl
631089 (A100.700)	Verbreiterungskonsole 75-135 cm	2
643034 (A135.050)	Geländerrahmen 135 cm	2
643385 (A245.100)	Plattform ohne Luke 245 cm	2
643098 (A135.245)	Bordbretter-Satz	1
643339 (A245.006)	Horizontalstreben Nr. 6	1
651809 (A075.160)	Borbrethalterungen	4
642437 (A600.210)	Drehkupplungen	2
Preis ohne Rollgerüst		2115.–



Alles immer griffbereit.



Einfache Montage am Gerüst-
rahmen - Höhe verstellbar.




Kunststoffschutz schützt das
Dach vor Beschädigungen.



GERÜSTBOCK

- Einfache Lagerung und Transport des Gerüsts
- Für schmale und breite Rollgerüste
- Bis zu 13.2 m Arbeitshöhe
- Verhindert Schäden am Gerüst während Transport
- Zum Transport auf einer Pritsche oder einem Anhänger
- Gerüst kann mit Gurten gesichert werden

Art.	Preis
631090 (A800.060)	Gerüstbock für den Transport 2020.–
634669 (D277.650)	Gurten-Set für den Gerüstbock: 8 Stk. Zurrgurten 35 mm breit 3 Stk. Umreifungsgurten à 2.5 m 1 Stk. Schutzschlauch 1.0 m 1 Stk. Stausack 350.40

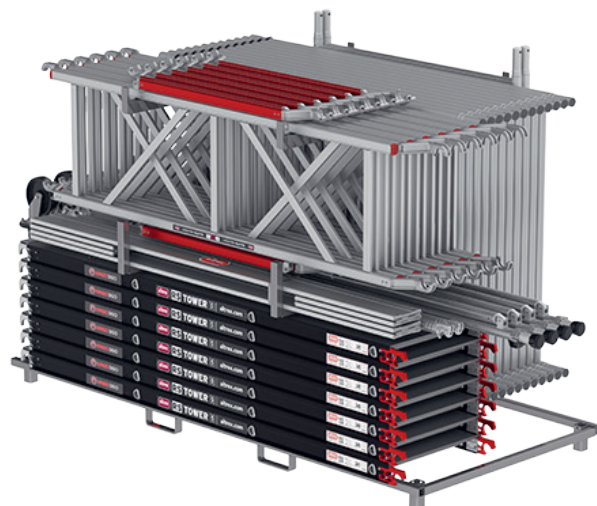

Passt in einen 3 m Anhänger.



Platz für ein Rollgerüst (ohne
Treppen) mit einer Standhöhe
von 12.3 m


1-PERSONEN-SCHNELLBAU-ROLLGERÜST MITOWER

Breite	75 cm
Länge	110 cm
Arbeitshöhe max.	6.2 m
Belastbarkeit max.	150 kg

- Von 1 Person sicher auf- und abzubauen
- In 10 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 6.2 m
- Stabil, stark und robust
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Aus den Gerüstteilen kann schnell ein Wagen zusammengestellt werden.
- Passt durch jede gängige Türöffnung
- Auf-/Abbau immer im geschützten Arbeitsbereich
- Aufhängemechanismus in der Plattform als Montagehilfe
- Doppelstopp-Lenkrollen



Art.	653137 (A450.220)	653347 (A450.320)	653834 (A450.420)
Standhöhe cm	220	320	420
Gerüsthöhe cm	330	430	530
Gesamtgewicht kg	83	106	116
649162 (A500.155)	4	4	4
648727 (A075.004)	6	8	10
649160 (A110.200)	1	2	2
649161 (A110.300)	4	6	7
649158 (A100.120)	4	4	4
649094 (A075.110)	1	1	1
Preis	2775.–	3610.–	4020.–

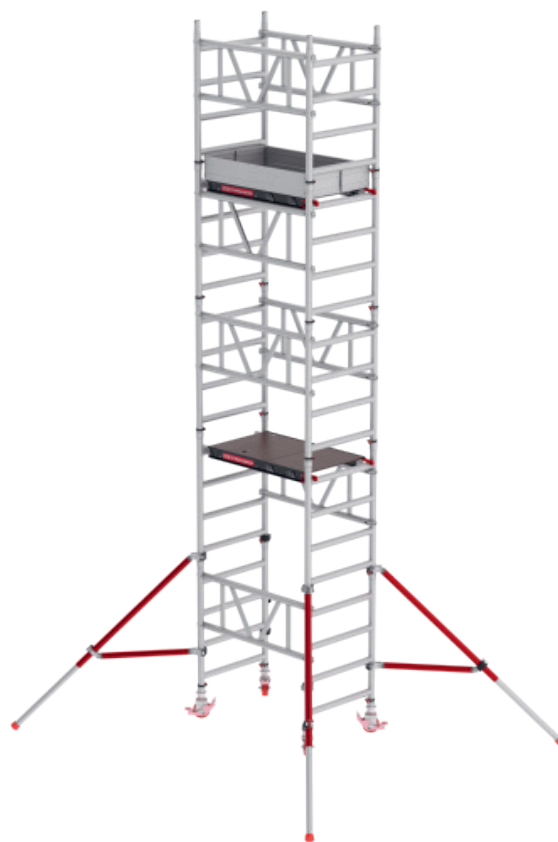


2-PERSONEN-SCHNELLBAU-ROLLGERÜST MITOWER PLUS

Breite	75 cm
Länge	150 cm
Arbeitshöhe max.	8.2 m
Belastbarkeit max.	240 kg

- Von 1 Person aufzubauen, von 2 Personen zu benutzen
- In 12 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 8.2 m
- Für schwere Beanspruchung und intensive Nutzung
- Aus den Gerüstteilen kann schnell ein Wagen zusammengestellt werden.
- Passt durch jede gängige Türöffnung
- Aufhängemechanismus in der Plattform als Montagehilfe

Art.	653033 (A451.220)	653348 (A451.320)	653536 (A451.420)	653138 (A451.520)	653433 (A451.620)
Standhöhe cm	220	320	420	520	620
Gerüsthöhe cm	330	430	530	630	730
Gesamtgewicht kg	90	118	129	157	168
649162 (A500.155)	4	4	4	4	4
648727 (A075.004)	6	8	10	12	14
649169 (A150.200)	1	2	2	3	3
649170 (A150.300)	4	6	7	9	10
649167 (A100.160)	4	4	4	4	4
649166 (A075.150)	1	1	1	1	1
Preis	3040.–	3980.–	4405.–	5345.–	5770.–

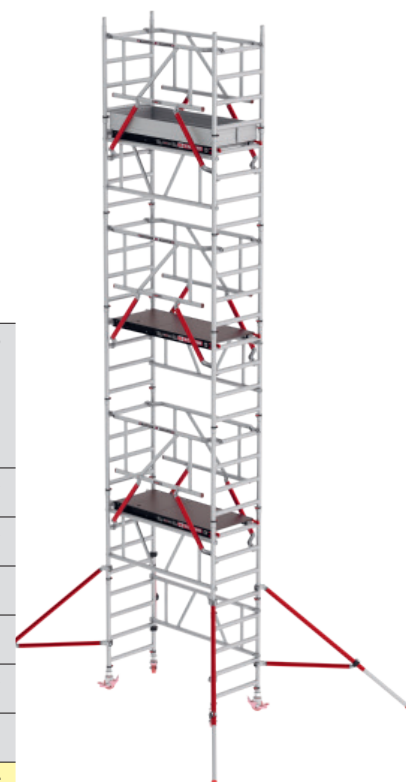


MITOWER STAIRS

- Erweiterungs-Set für MiTower und MiTower PLUS
- Sicheres Arbeiten auf einer Treppe oder im Treppenhaus
- Schneller Auf-/Abbau durch nur 1 Person
- Stabil, stark und robust

	Modell Art.	MITOWER 653032 (A451.000)	MITOWER PLUS 653835 (A451.010)
	Gesamtgewicht kg	16	20
649095 (A075.780)	Durchlaufrahmen 75 cm	1	1
648726 (A075.002)	Aufbaurahmen 2-sprossig	1	1
649160 (A110.200)	Plattform mit Luke	1	
649169 (A150.200)	Plattform mit Luke		1
649159 (A100.125)	Anker- und Abstützrohre	2	2
649165 (A600.805)	Gummikappe	4	4
649164 (A600.610)	Gurtband	2	2
649168 (A150.001)	Diagonalstreben		2
	Preis	1368.–	1549.–




Sicheres Arbeiten auf einem ungleichen Niveau

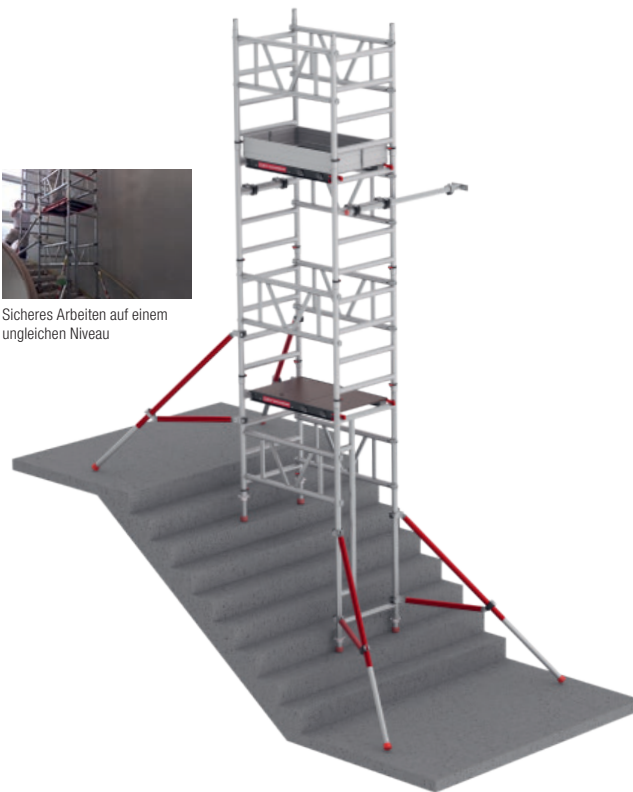

MITOWER CONNECT

- Erweiterungs-Set für MiTower und MiTower PLUS
- Arbeitsbühne zwischen MiTOWER Fahrgerüsten
- Robust, stabil und trotzdem ein geringes Gewicht
- Von 1 Person aufzubauen, von 2 Personen zu benutzen
- Bis zu einer Arbeitshöhe von 6.20 m

Art.	Konfigurationsbeispiel Standhöhe 4.20 m	Anzahl
643385 (A245.100)	Plattformen ohne Luke	2
643356 (A245.060)	Geländerelmente Safe-Quick	4
631088 (A100.208)	Geländerbefestigungen Safe-Quick	4
649095 (A075.780)	Durchlaufrahmen	2
631087 (A100.207)	Geländerstützen Safe-Quick	4
651809 (A075.160)	Bordbretthalterungen	4
642846 (A075.245)	Bordbretter-Satz	1
	Preis ohne Rollgerüst	4105.–

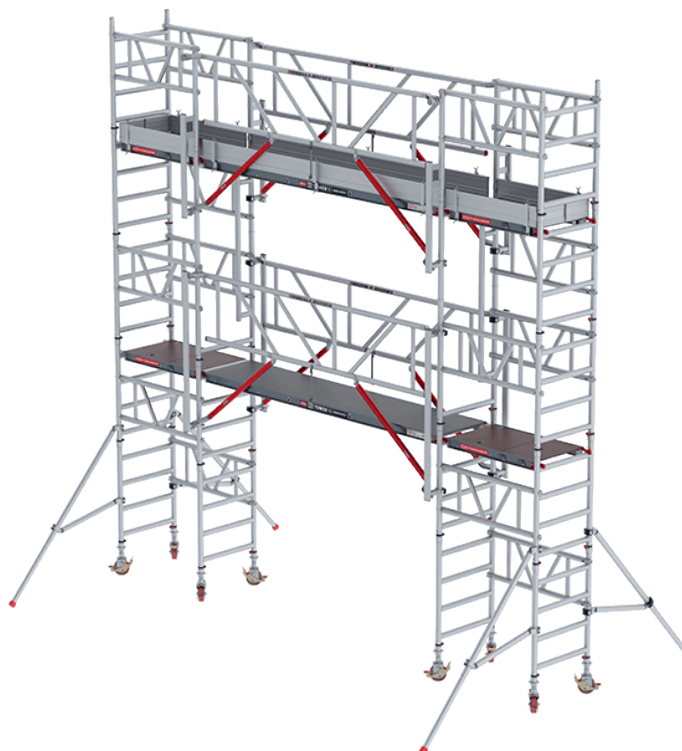

SHUTTLE LIFTSYSTEM - ERWEITERUNGSSATZ

- Sicheres Heben von Werkzeugen und Solarmodulen
- Flexibilität beim Gebrauch langer und kurzer Rahmen
- Bedienung mit lediglich einem Akkubohrer
- Shuttle-Solarpaneel-Träger kann um 90° gedreht werden

Art.	Konfigurationsbeispiel Standhöhe 6.30 m	Anzahl
650701 (A100.801)	Liftsystem Basisprofil 2 m	1
650702 (A100.802)	Liftsystem Profil kurz 1 m	1
650703 (A100.803)	Liftsystem Profil lang 2 m	2
640122 (A100.805)	Liftsystem Winde, Tragkraft max. 60 kg, Duo	1
Preis ohne Rollgerüst		1940.–




Shuttle mit Transportbox



Shuttle mit Solarmodul



Bedienung mit Akkubohrer

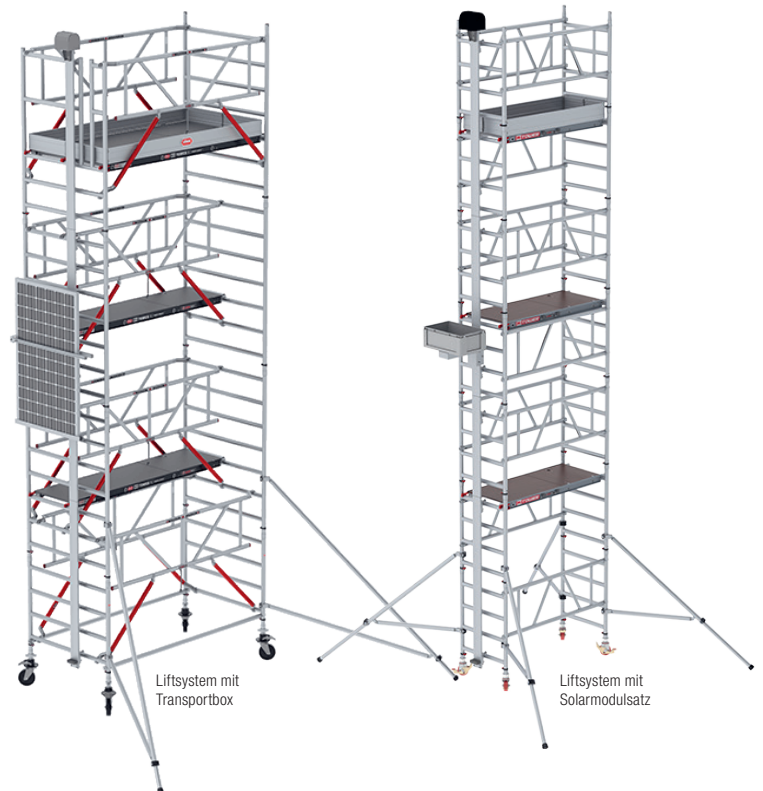

Liftsystem mit Transportbox

Liftsystem mit Solarmodulsatz

MODULARES HÄNGEBÜHNE-SYSTEM TYP MHB 60

- Plattformlänge von 1 bis 21 Meter
- Erhältlich mit Endaufhänge- und Durchlaufbügel
- Modulares System, viele Konfigurationen möglich



Massanfertigungen möglich




Tankrolle



Kompakt und einfach zu transportieren



Leichtes und starkes Aluminium

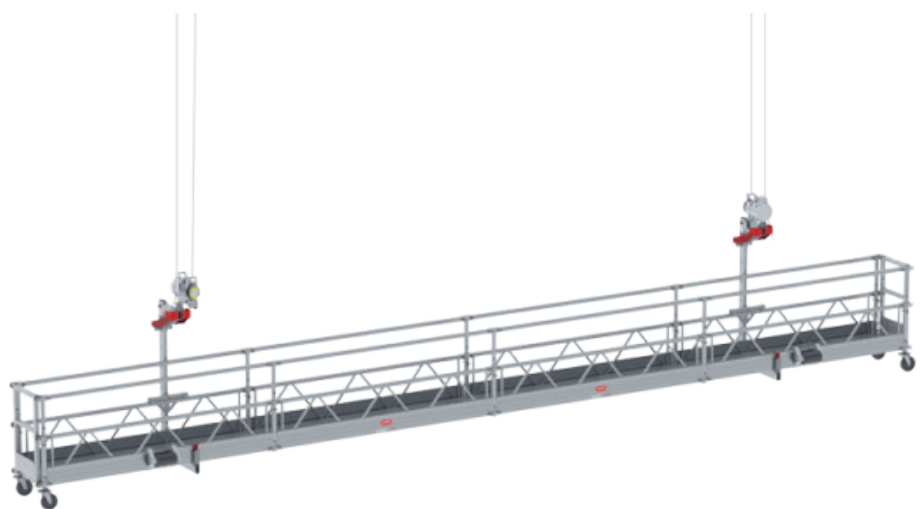



ROLLGERÜSTE

KLAPPGERÜSTE

GERÜSTTEILE

ZUBEHÖR MITOWER

ZIMMER-KLAPPGERÜST RS 44 POWER

- 6-sprossig
- Leichte Ausführung
- Ideal für den Innenbereich
- Kompaktes Gerüst für schmale Räume und Türen
- Einfacher Aufbau mit fixer Klappkomponente
- Bis zu einer Arbeitshöhe von 7.20 m ausbaubar

Bestehend aus:

4 Lenkrollen ø 12.5 cm, 1 Klapprahmen 6-sprossig, 1 Plattform ohne Luke

Art.	642181 (A500.010)
Breite	75 cm
Länge	185 cm
Plattformhöhe max.	100 cm
Arbeitshöhe	300 cm
Gerüsthöhe	185 cm
Belastbarkeit Plattform max.	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg
Gewicht	32 kg
Preis	600.–



Holzplattformen und Bordbretter



Klappbar und kompakt



Räder mit Gummilauffläche

KLAPPGERÜST RS TOWER 54 (SCHMAL)

- Schmales Gerüst, passt durch gängigen Türrahmen
- klappbar und kompakt, ideal für den Innenbereich
- Für schwere Beanspruchung und intensive Nutzung
- Einfacher Aufbau mit fixer Klappkomponente
- Endlos kombinierbar

Bestehend aus:

653043: 4 Lenkrollen ø 15 cm, 1 Klapprahmen 6-sprossig, 1 Plattform ohne Luke

653545: 4 Lenkrollen ø 15 cm, 1 Klapprahmen 6-sprossig, 1 Plattform mit Luke, 1 Horizontalstrebe

653362: 4 Lenkrollen ø 15 cm, 1 Klapprahmen 6-sprossig, 1 Plattform mit Luke, 2 Geländerrahmen, 3 Horizontalstreben



Art.	653043 (A600.000)	653545 (A600.020)	653362 (A600.030)
Breite	75 cm	75 cm	75 cm
Länge	185 cm	185 cm	185 cm
Plattformhöhe max.	100 cm	180 cm	180 cm
Arbeitshöhe	300 cm	380 cm	380 cm
Gerüsthöhe	195 cm	195 cm	295 cm
Belastbarkeit Plattform max.	250 kg	250 kg	250 kg
Belastbarkeit Gerüst max.	750 kg	750 kg	750 kg
Gewicht	39.1 kg	42.7 kg	53.1 kg
Preis	1010.–	1135.–	1545.–



KLAPPGERÜST RS TOWER 55 (BREIT)

- Alle Plattformlängen möglich 185/245 cm
- Breites klappbares Gerüst, grosse Arbeitsfläche
- Ideal für die gewerbliche Nutzung
- Für schwere Beanspruchung und intensive Nutzung
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
- Eignet sich hervorragend für die Arbeit mit zwei Personen
- Endlos kombinierbar

Bestehend aus:

653044/653045: 4 Lenkrollen ø 15 cm, 1 Teleskopischer Klapprahmen 6-sprossig, 2 Plattformen ohne Luke

653845/653759: 4 Lenkrollen ø 15 cm, 1 Teleskopischer Klapprahmen 6-sprossig, 1 Plattform ohne Luke, 1 Plattform mit Luke, 2 Diagonalstreben, 1 Horizontalstrebe

653457/653268: 4 Lenkrollen ø 15 cm, 1 Teleskopischer Klapprahmen 6-sprossig, 1 Plattform ohne Luke, 1 Plattform mit Luke, 2 Geländerrahmen, 2 Diagonalstreben, 3 Horizontalstreben



Klappbar und kompakt



Holzplattformen oder Leichtgewicht-Plattformen



Integrierter Aufwählsicherung



Räder mit Gummilaufläche





Ausführung	Standard breit		Erweitert breit		Breit mit Geländerrahmen	
Art.	653044 (A610.185)	653045 (A610.245)	653845 (A620.185)	653759 (A620.245)	653457 (A630.185)	653268 (A630.245)
Länge	185 cm	245 cm	185 cm	245 cm	185 cm	245 cm
Breite	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm	135 cm
Plattformhöhe max.	100 cm	100 cm	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm
Arbeitshöhe	300 cm	300 cm	380 cm	380 cm	380 cm	380 cm
Gerüsthöhe	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	295 cm	295 cm
Nutzlast max.	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg	750 kg
Gewicht	62.8 kg	72.8 kg	70.8 kg	79.9 kg	83.2 kg	93.1 kg
Preis	1500.–	1590.–	1765.–	1865.–	2195.–	2315.–

ARBEITSBÜHNE / PERSONENLIFT VARI-LIFT

- mit kraftlosen, patentierten Hubsystem
- für sicheres und ergonomisches Arbeiten in geringer Höhe
- dank umlaufenden Schutzkorb gegen Absturz gesichert
- leicht zu bewegen
- langlebig und wartungsfrei
- gewünschte Arbeitshöhe mühelos durch Ein-Hand-Bedienung zu erreichen
- ohne Strom und Hydraulik
- automatische Blockierung der Räder beim Betreten der Plattform



Art.	Breite der Lagerung m	Tiefe der Lagerung m	Höhe der Lagerung m	Max. Stehhöhe m	Max. Arbeitshöhe m	Max. Belastung kg	Gewicht kg	Preis
623458	0.70	0.98	1.55	1.50	3.50	150	196	6400.–
623459	0.74	1.28	1.94	2.20	4.20	150	319	8800.–

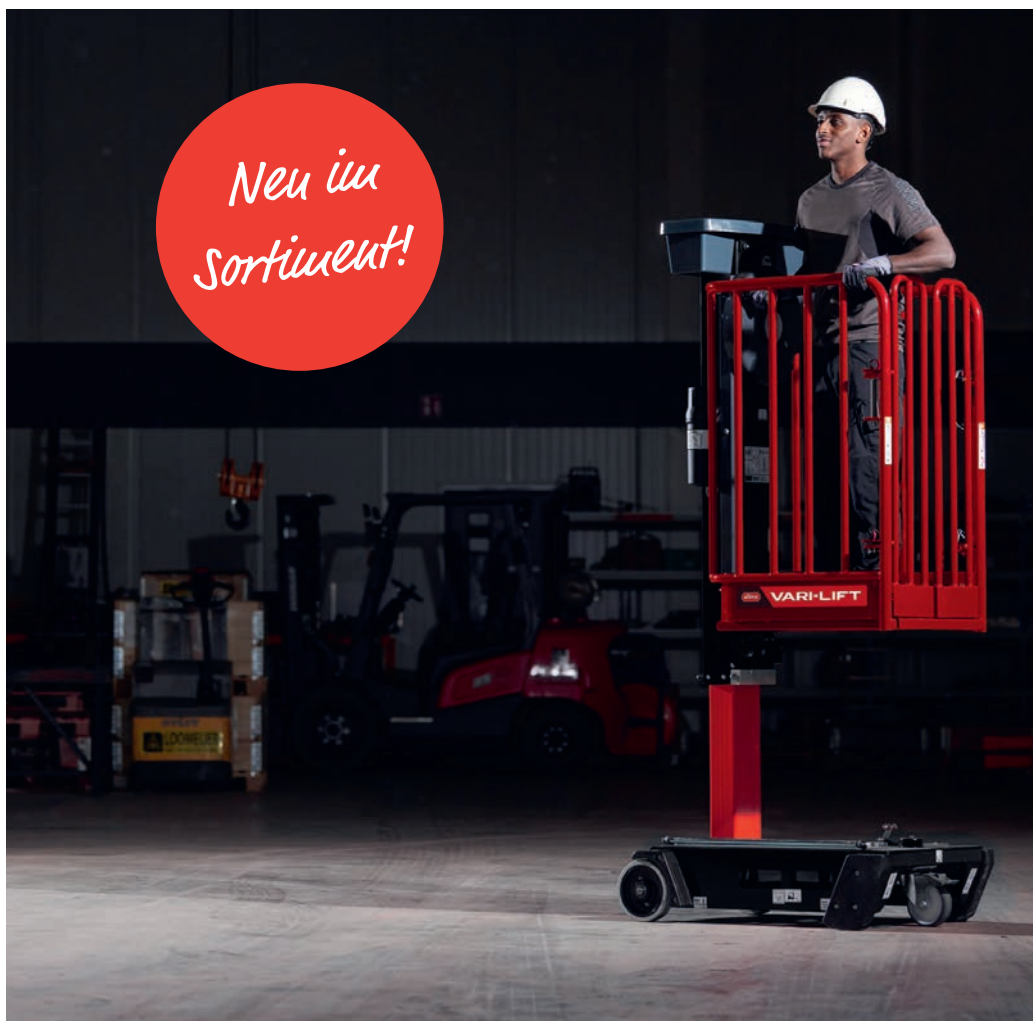

ARBEITSBÜHNE ZU KLAPPGERÜST RS TOWER 54

Abmessungen	185/200/260/320 cm
Nutzlast max.	750 kg
Plattformhöhe/Standhöhe max.	1.80 m
Arbeitshöhe max.	3.80 m
Gerüsthöhe	195/295 cm

- Mobile Arbeitsbühne in Kombination mit zwei Klappgerüsten
- Vergrösserte Arbeitsfläche
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeuge
- Leichte und robuste Systemelemente aus Aluminium
- Die Arbeitsbühne kann ab einer Höhe von 40 cm ab Boden auf 5 verschiedenen Höhen erstellt werden; im Sprossenabstand von 28 cm
- Bessere Arbeitssicherheit dank Geländeraufbau bei Standhöhe 1.80 m



Das Klappgerüst 6-sprossig schmal mit Geländerrahmen (Art. 653362) muss mit einer Diagonalstrebe verstärkt werden. In diesem Fall kann die Horizontalstrebe weggelassen werden.

Der Aufbau des Gerüsts muss nach der Aufbau- und Verwendungsanleitung erfolgen (siehe Website).

Belagslänge 185 cm	In Verbindung mit Klappgerüst 6-sprossig Standard schmal Art. 653043 (A600.000)			In Verbindung mit Klappgerüst 6-sprossig schmal mit Geländerrahmen Art. 653362 (A600.030)		
Art.	653445 (A581.210)	653541 (A581.275)	653262 (A581.335)	653266 (A582.210)	653040 (A582.275)	653360 (A582.335)
Länge inkl. Klappgerüst/Standhöhe cm	210/100	275/100	335/100	210/<180	275/<180	335/<180
Arbeitsfläche (inkl. Klappgerüst) cm	200x185	260x185	320x185	200x185	260x185	320x185
649830 (A500.100) Träger-Element für 1 Plattform	2			2		
649834 (A500.200) Träger-Element für 2 Plattformen		2			2	
649837 (A500.300) Träger-Element für 3 Plattformen			2			2
643326 (A185.100) Plattform ohne Luke	1	2	3	1	2	3
649833 (A500.185) Überlageblech 185 cm	2	2	2	2	2	2
642205 (A500.110) Horizontalstrebe für 1 Plattform				2		
642209 (A500.210) Horizontalstrebe für 2 Plattformen					2	
642336 (A500.310) Horizontalstrebe für 3 Plattformen						2
643184 (A185.021) Diagonalstreben Nr. 21				2	2	2
Gesamtgewicht kg	29.7	51.4	73.1	36.1	58.8	81.5
Preis ohne Klappgerüst	1410.–	1730.–	2100.–	1670.–	2000.–	2400.–

ARBEITSBÜHNE ZU KLAPPGERÜST RS TOWER 55

Abmessungen	185/245/320/380/440 cm
Nutzlast max.	750 kg
Plattformhöhe/Standhöhe max.	1.80 m
Arbeitshöhe max.	3.80 m
Gerüsthöhe	195/295 cm



Belagslänge 185 cm	In Verbindung mit Klappgerüst 6-sprossig Standard breit Art. 653044 (A610.185)			In Verbindung mit Klappgerüst 6-sprossig breit mit Geländerrahmen Art. 653457 (A630.185)		
Art.	653841 (A591.330)	653267 (A591.395)	653446 (A591.455)	653542 (A592.330)	653455 (A592.395)	653041 (A592.455)
Länge inkl. Klappgerüst/Standhöhe cm	330/100	395/100	455/100	330/<180	395/<180	455/<180
Arbeitsfläche (inkl. Klappgerüst) cm	320x185	380x185	440x185	320x185	380x185	440x185
649830 Träger-Element für 1 Plattform (A500.100)	2			2		
649834 Träger-Element für 2 Plattformen (A500.200)		2			2	
649837 Träger-Element für 3 Plattformen (A500.300)			2			2
643326 Plattform ohne Luke (A185.100)	1	2	3	1	2	3
649833 Überlageblech 185 cm (A500.185)	2	2	2	2	2	2
642205 Horizontalstrebe für 1 Plattform (A500.110)				2		
642209 Horizontalstrebe für 2 Plattformen (A500.210)					2	
642336 Horizontalstrebe für 3 Plattformen (A500.310)						2
Gesamtgewicht kg	29.7	51.4	73.1	31.7	54.4	77.1
Preis ohne Klappgerüst	1410.–	1730.–	2100.–	1530.–	1860.–	2260.–

Belagslänge 245 cm	In Verbindung mit Klappgerüst 6-sprossig Standard breit Art. 653045 (A610.245)			In Verbindung mit Klappgerüst 6-sprossig breit mit Geländerrahmen Art. 653268 (A630.245)		
Art.	653842 (A593.330)	653042 (A593.395)	653456 (A593.455)	653361 (A594.330)	653543 (A594.395)	653544 (A594.455)
Länge inkl. Klappgerüst/Standhöhe cm	330/100	395/100	455/100	330/<180	395/<180	455/<180
Arbeitsfläche (inkl. Klappgerüst) cm	320x245	380x245	440x245	320x245	380x245	440x245
649830 Träger-Element für 1 Plattform (A500.100)	2			2		
649834 Träger-Element für 2 Plattformen (A500.200)		2			2	
649837 Träger-Element für 3 Plattformen (A500.300)			2			2
643385 Plattform ohne Luke (A245.100)	1	2	3	1	2	3
649835 Überlageblech 245 cm (A500.245)	2	2	2	2	2	2
642205 Horizontalstrebe für 1 Plattform (A500.110)				2		
642209 Horizontalstrebe für 2 Plattformen (A500.210)					2	
642336 Horizontalstrebe für 3 Plattformen (A500.310)						2
Gesamtgewicht kg	31	51	72	33	54	76
Preis ohne Klappgerüst	1645.–	2010.–	2425.–	1765.–	2140.–	2585.–



ROLLGERÜSTE

KLAPPGERÜSTE

GERÜSTTEILE

ZUBEHÖR MITOWER

LENKROLLEN

zu Klappgerüst

Art.	Grösse ø cm	Rad-Material	Gewicht kg	Preis
649831 (A500.125)	12.5	Gummi	1.6	25.–
649832 (A500.150)	15.0	Gummi	1.8	25.–
642889 (A100.001)	20.0, Höhe verstellbar um 25 cm	Kunststoff	5.0	225.–



ABWEISROLLEN SCAFFOLD DISC

als Stossschutz, vier Abweisrollen, einfach zu befestigen, vermeidet unnötige Schäden an Wänden und Zargen


Art.	Gewicht kg	Preis
651810 (A100.060)	1.0	44.50



GELÄNDERRAHMEN

2 x 2 horizontale Streben an beiden Seiten, in Höhe der Knie und Hüften miteinander verbunden, patentiertes Sicherungstift-System


Art.	Breite cm	Sprossen	Länge cm	Gewicht kg	Preis
642600 (A075.050)	75	2	110	3.2	140.–
643034 (A135.050)	135	2	110	4.1	175.–



AUFBAURAHMEN

2 x 2 horizontale Streben an beiden Seiten, in Höhe der Knie und Hüften miteinander verbunden, patentiertes Sicherungstift-System

Art.	Breite cm	Sprossen	Länge cm	Gewicht kg	Preis
642831 (A075.100)	75	1	28	1.4	175.–
642834 (A075.200)	75	2	55	2.5	110.–
642847 (A075.300)	75	3	85	3.6	110.–
642849 (A075.400)	75	4	110	4.5	190.–
642887 (A075.700)	75	7	200	7.6	270.–
643080 (A135.100)	135	1	28	2.2	175.–
643097 (A135.200)	135	2	55	3.5	110.–
643155 (A135.300)	135	3	85	5.1	110.–
643157 (A135.400)	135	4	110	6.5	220.–
643179 (A135.700)	135	7	200	11.0	325.–

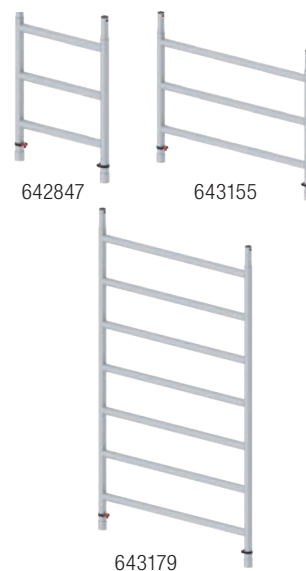

DURCHLAUFRAHMEN / TREPPEN-EINSTIEGSRAHMEN

ungehinderter Durchgang, Sie gelangen bequem von einem Gerüst zum anderen

Art.	Breite cm	Länge cm	Gewicht kg	Preis
642888 (A075.770)	75	200	6.0	410.–
643180 (A135.770)	135	200	10.2	350.–



KLAPPGERÜSTRAHMEN

rundum verschweisste Sprossenverbindungen, geeignet für RS4 & RS5


Art.	Breite cm	Sprossen	Dimension cm	Gewicht kg	Preis
642182 (A500.075)	75	3	185 x 75 x 95	12.0	555.–
642207 (A500.175)	75	6	185 x 75 x 181	20.0	700.–
642210 (A500.235)	135	6	185/245 x 135 x 181	29.0	980.–



642182



642207



642210

TELESKOPISCHE HORIZONTAL-/DIAGONALSTREBEN

zusammengedrückte Klauen- und Streben-Rohrverbindung, robuster Schutzbügel, farbige Sperrklinken, unbeschichtet

Art.	Für Breite cm	Für Länge cm	Gewicht kg	Preis
642335 (A500.240)	185	245	3.8	145.–



PLATTFORM OHNE LUKE

hochwertig und stabil, aus Holz

Art.	Länge cm	Passend zu	Gewicht kg	Preis
649509 (A185.105)	185	RS Power 44	14.0	170.–
643326 (A185.100)	185		14.5	210.–
643385 (A245.100)	245		18.4	255.–
643588 (A305.100)	305		23.3	310.–



649509



643326/643385/643588

PLATTFORM MIT LUKE

hochwertig und stabil, aus Holz

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
643328 (A185.200)	185	14.8	270.–
643387 (A245.200)	245	18.7	305.–
643590 (A305.200)	305	23.6	360.–



HOLZDECK

zu Plattformen ohne Luke

Art.	Dimension cm	mm	Gewicht kg	Preis
643327 (A185.110)	185 x 61	1811 x 598 x 12	7.5	105.–
643386 (A245.110)	245 x 61	2407 x 598 x 12	10.8	150.–
643589 (A305.110)	305 x 61	2950 x 598 x 12	13.8	170.–

KLAPPDECKEL

zu Plattformen mit Luke, inkl. Scharnier und Verriegelung

Art.	Gewicht kg	Preis
643333 (A210.210)	4.0	205.–

FESTER HOLZTEIL

zu Plattformen mit Luke

Art.	Dimension mm	Gewicht kg	Preis
643329 (A185.215)	1008 x 598 x 12	4.5	59.–
643522 (A245.215)	1604 x 598 x 12	7.5	100.–
643591 (A305.215)	2127 x 598 x 12	9.8	130.–

HORIZONTALSTREBEN

zusammengedrückte Klauen- und Streben-Rohrverbindung, robuster Schutzbügel, unbeschichtet

Art.	Passend zu	Länge cm	Gesamtlänge cm	Gewicht kg	Preis
643183 (A185.004)	RS Tower 4 & 5	185	200	1.7	65.–
643339 (A245.006)	RS Tower 4 & 5	245	260	2.1	75.–
643528 (A305.008)	RS Tower 5	305	314	2.4	80.–



DIAGONALSTREBEN

zusammengedrückte Klauen- und Streben-Rohrverbindung, robuster Schutzbügel, unbeschichtet

Art.	Passend zu	Länge cm	Gesamtlänge cm	Gewicht kg	Preis
643184 (A185.021)	RS Tower 4 & 5	185	231	1.9	70.–
643340 (A245.016)	RS Tower 4 & 5	245	284	2.2	75.–
643529 (A305.022)	RS Tower 5	305	334	2.6	80.–



GELÄNDERELEMENTE SAFE-QUICK

leicht stapelbar, geeignet zum Verknüpfen von Gerüsten, geeignet für die RS4- und RS5-Serie


Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
643186 (A185.040)	185	7.4	350.–
643356 (A245.060)	245	8.8	365.–
643587 (A305.080)	305	9.2	395.–



DOPPELTE GELÄNDERSTREBE

zusammengedrückte Klauen- und Streben-Rohrverbindung, automatische Klauenverbindung


Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
643332 (A185.300)	185	4.9	190.–
643523 (A245.300)	245	6.2	215.–
642179 (A305.300)	305	7.0	240.–



GITTERTRÄGER

ohne Kupplungen

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
643525 (A245.400)	245	6.7	435.–
642180 (A305.400)	305	8.0	465.–

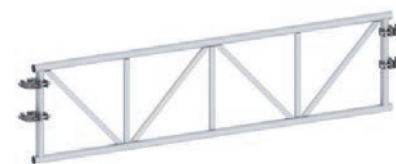

EINHÄNGELEITER / GERÜSTLEITER

universal passend auf alle Altrex Fahrgerüste, einseitig einhängbar, 70° Neigung, 7-Tritt, einfach und platzsparend stapelbar

Art.	Länge mit Haken cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
643026 (A100.600)	175	34.6	4.3	340.–



GERÜSTTREPPEN

andere Längen auf Anfrage

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
651671 (A185.905)	185	15.3	595.–
651672 (A245.905)	245	18.0	635.–
651673 (A305.905)	305		860.–



SCHUTZGELÄNDER / HANDLAUF

zu Gerüsttreppen 70°-Neigung

Art.	Gewicht kg	Preis
643031 (A100.610)	2.7	270.–



AUFTRITTE

für Treppenanstieg bei Einstiegsrahmen

Art.	Gewicht kg	Preis
643526 (A245.910)	1.5	85.–



TREPPENGELÄNDERSTREBEN / HANDLAUF

für Treppengerüste

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
643185 (A185.028)	185	3.0	145.–
643355 (A245.018)	245	3.7	125.–
643586 (A305.028)	305	4.5	175.–



GELÄNDERELEMENTE


für Treppengerüste, Doppelgeländer mit integriertem Bordbrett für oberste Plattform, inkl. Kupplung mit Flügelmutter

Art.	Länge cm	Dimension cm	Gewicht kg	Preis
643077 (A135.060)	185	118 x 100 cm	5.7	230.–
643078 (A135.070)	245	178 x 100 cm	7.5	240.–
643079 (A135.080)	305	233 x 100 cm	9.4	400.–



AUSLEGER / STABILISATOREN / DREIECKSAUSLEGER

Art.	Passend zu	Ausziehbar cm	Gewicht kg	Preis
642897 (A100.245)	Rollgerüst RS Tower 5	300 - 330	8.4	230.–
642206 (A500.145)	Klappgerüst Serie 4000	120 - 250	3.9	150.–

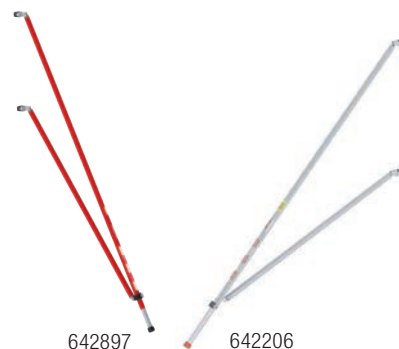

BORDBRETTER-SATZ

aus Aluminium, 4-seitig klappbar, für Stirn- und Längsseiten

Art.	B x L cm	Gewicht kg	Preis
642833 (A075.185)	75 x 185	7.3	190.–
642846 (A075.245)	75 x 245	9.0	215.–
642848 (A075.305)	75 x 305	10.9	255.–
643081 (A135.185)	135 x 185	9.0	230.–
643098 (A135.245)	135 x 245	10.8	260.–
643156 (A135.305)	135 x 305	12.7	290.–



BALASTIERUNGS-ELEMENTE

Art.		Gewicht kg	Preis
642893 (A100.030)	Balasthalter für Gewichte	0.8	78.–
642894 (A100.035)	Balastgewichte	5.0	83.–



642893



642894

ANSCHLUSSSTÜCK

zu Dreiecksausleger

Art.	Gewicht kg	Preis
642433 (A600.190)	0.2	6.90



EINZELKUPPLUNG EASY-LOCK

mit Anschlussstück zu Dreiecksausleger

Art.	Gewicht kg	Preis
642435 (A600.205)	1.0	33.–



VERBREITERUNGSKONSOLEN

für Rollgerüst Serie 5000

Art.	Verstellbar cm	Gewicht kg	Preis
631089 (A100.700)	75-135	6.5	445.–



GELÄNDERSTÜTZEN

für Sicherheitsaufbau zu Altrex RS TOWER 5 Gerüstsysteme


Art.	Gewicht kg	Preis
642896 (A100.205)	2.2	142.–



AUSSENROHRE

aus Aluminium

Art.	Dimension mm	Gewicht kg	Preis
642898 (A100.260)	51 x 47	0.9/m	17.–



ZWISCHENSTÜCK

für Befestigung Alu-Bordbrett

Art.	Dimension mm	Gewicht kg	Preis
642901 (A100.300)	51 x 47	0.4/m	51.–



ADAPTER-ZAPFEN

zu Aufbaurahmen

Art.	Gewicht kg	Preis
642900 (A100.290)	0.6	124.–



SICHERHEITSSTIFTE

mit Befestigungslasche am Rahmen

Art.	Gewicht kg	Preis
642899 (A100.280)	0.06	5.20



FEDERKLAUEN

kompl. zu Strebenrohr

Art.	Ø mm	Gewicht kg	Preis
642337 (A600.100)	48	0.4	14.80



DREHKUPPLUNGEN

aus Stahl, zu Gitterträger oder Aufbaurahmen

Art.	Dimension mm	Gewicht kg	Preis
642437 (A600.210)	51 x 51	1.8	20.–



KAPPEN

schützt den Untergrund und sorgt zugleich für besseren Halt der Ausleger, ø 48 mm

Art.	Passend zu	Material	Gewicht kg	Preis
642439 (A600.600)	Geländerstützen/Alu-Rohre	Plastik	0.04	5.50
642441 (A600.800)	Ausleger	Gummi	0.1	5.80



642439



642441

KUNSTSTOFFROLLEN

zu Lenkrollen ø 20 cm, mit Achse

Art.	Gewicht kg	Preis
642891 (A100.011)	0.9	56.–



FUSSPLATTEN

mit Spindel, zu Lenkrollen ø 20 cm, höhenverstellbar um 25 cm

Art.	Gewicht kg	Preis
642890 (A100.010)	1.5	155.–



WERKZEUGKASTEN TOOLBUDDY

aus Kunststoff, mit Metallbügel und Aufhängehaken, praktische Aufbewahrungsmöglichkeit auf dem Gerüst, vermeidet unnötiges Auf- und Absteigen, beinhaltet drei einzelne Fächer um Werkzeuge getrennt aufzubewahren

Art.	Belastung max. kg	Preis
667029 (M036.600)	8.5	27.50



ROLLBARELLE

fahrbar mit 4 Rollen, davon 2 gebremst

Art.	Ausführung	Dimension Mitte/Mitte cm	Gewicht kg	Preis
631092 (S111.072)	Schmal	70 x 103.5 x 174	35.6	780.–
631091 (S111.002)	Standard	103.5 x 103.5 x 174	38.2	830.–



TRÄGERELEMENTE

für Plattform zu Arbeitsbühne mit Klappgerüst, mit Klauen, Set à 2 Stück

Art.	Dimension cm	für Plattform	Gewicht kg	Preis
649830 (A500.100)	78 x 28	1	2.6	390.–
649834 (A500.200)	140 x 28	2	3.6	445.–
649837 (A500.300)	200 x 28	3	4.6	525.–



ÜBERLAGEBLECH

zu Arbeitsbühne mit Klappgerüst, aus Alu-Riffelblech

Art.	L x B cm	Gewicht kg	Preis
649833 (A500.185)	185 x 12	2.8	210.–
649835 (A500.245)	245 x 12	3.5	305.–



HORIZONTALSTREBE

zu Arbeitsbühne mit Klappgerüst, mit Klauen

Art.	für Breite cm	für Plattform	Gewicht kg	Preis
642205 (A500.110)	77	1	1.0	60.–
642209 (A500.210)	138	2	1.4	65.–
642336 (A500.310)	200	3	1.8	80.–



SHUTTLE-LIFTSYSTEM

Liftsystem

Art.	System	Höhe m	Gewicht kg	Preis
650701 (A100.801)	Basisprofil	2	6.5	370.–
650702 (A100.802)	Profil kurz	1	3.2	140.–
650703 (A100.803)	Profil lang	2	5.1	210.–
640122 (A100.805)	Winde	Tragkraft max. 60 kg, Duo		1010.–
640123 (A100.806)	Easy-Lock	Befestigungskupplung		80.–



Transport

Art.	Gewicht kg	Preis
650712 (A100.812)	Konsolen 0.9	220.–
650713 (A100.813)	Boxhalter 2.1	190.–
650714 (A100.814)	Box 0.9	60.–



Solarmodul

Art.	Gewicht kg	Preis
650715 (A135.040)	Rahmen, 135 cm 7.8	460.–
652562 (A135.043)	Konsolen 3.0	320.–
640121 (A135.046)	Panelträger Duo 4.8	730.–





ROLLGERÜSTE

KLAPPGERÜSTE

GERÜSTTEILE

ZUBEHÖR MITOWER

AUFBAURAHMEN

mit Anti-Rutsch-Profil, flexible Kragenrohre, mit Sicherungsstiften

Art.	Passend zu	Sprossen	Dimension cm	Gewicht kg	Preis
648726 (A075.002)	MITOWER STAIRS	2	50 x 75	2.1	80.–
648727 (A075.004)	MITOWER	4	100 x 75	3.6	140.–



RAD / LENKROLLEN

ø 12.5 cm, inkl. einstellbarer Spindel, Höhenverstellbar um 20 cm, doppelt gebremste Gerüst-Lenkrollen

Art.	Passend zu	Gewicht kg	Preis
649162 (A500.155)	MITOWER / MITOWER PLUS	3.4	100.–



PLATTFORM

mit Luke, hochwertig und stabil, aus Holz


Art.	Passend zu	Länge x Breite cm	Gewicht kg	Preis
649160 (A110.200)	MITOWER	120 x 75	9.0	295.–
649169 (A150.200)	MITOWER PLUS	160 x 75	12.0	370.–



DOPPELTE GELÄNDERSTREBEN

zusammengedrückte Klauen- und Streben-Rohrverbindung, automatische Klauenverbindung, robuster Schutzbügel

Art.	Passend zu	Länge x Breite cm	Gewicht kg	Preis
649161 (A110.300)	MITOWER	120 x 75	3.3	130.–
649170 (A150.300)	MITOWER PLUS	160 x 75	4.2	145.–



DREIECKAUSLEGER EASY-LOCK®

schnell montiert, teleskopartig verstellbar, rot

Art.	Passend zu	Ausziehbar von cm	Gewicht kg	Preis
649158 (A100.120)	MITOWER	120 - 190	4.4	150.–
649167 (A100.160)	MITOWER PLUS	160 - 250	5.1	180.–



BORDBRETTER

verhindert das Herunterfallen von Materialien, Satz 4-teilig, aus Aluminium

Art.	Passend zu	Dimension cm	Gewicht kg	Preis
649094 (A075.110)	MITOWER	65 x 120	5.4	120.–
649166 (A075.150)	MITOWER PLUS	65 x 165	6.9	130.–



GELÄNDERSTÜTZE / GELÄNDERPFOSTEN

für Arbeitsbühne

Art.	Passend zu	Gewicht kg	Preis
631087 (A100.207)	MITOWER Connect	2.8	195.–



GELÄNDERBEFESTIGUNG

zu Durchlaufrahmen, für Arbeitsbühne

Art.	Passend zu	Gewicht kg	Preis
631088 (A100.208))	MITOWER Connect	2.3	135.–



BORDBRETTHALTERUNG

zu Durchlaufrahmen, für Arbeitsbühne, aus Aluminium

Art.	Passend zu	Gewicht kg	Preis
651809 (A075.160)	MITOWER	0.5	10.–



DURCHGANGSRAHMEN

ungehinderter Durchgang, Sie gelangen bequem von einem Gerüst zum anderen

Art.	Passend zu	Länge x Breite cm	Gewicht kg	Preis
649095 (A075.780)	MITOWER STAIRS	200 x 75	4.9	280.–



ANKER- UND ABSTÜTZROHR

als horizontale Abstützung (Horizontalausleger), stufenlos verstellbar (teleskopisch), aus: Aluminium

Art.	Passend zu	Verstellbar cm	Gewicht kg	Preis
649159 (A100.125)	MITOWER STAIRS	125 - 200	3.7	335.–



GUMMIKAPPEN

Art.	Passend zu	Durchmesser mm	Gewicht kg	Preis
649165 (A600.805)	MITOWER STAIRS	46.6	0.1	8.–



HALTEGURTE

Spanngurte mit Schnalle zur Fixierung des Gerüsts

Art.	Passend zu	Länge cm	Preis
649164 (A600.610)	MITOWER STAIRS	120	5.50



DIAGONALSTREBEN

zusammengedrückte Klauen- und Streben-Rohrverbindung, robuster Schutzbügel

Art.	Passend zu:	Länge cm	Gewicht kg	Preis
649168 (A150.001)	MITOWER STAIRS	165	1.8	53.–



