

wiederkehr

gemeinsam mit

ARTHUR WEBER

REKAG

BRINER

B·TEAM

WIEDERKEHR

SYSTEM-GERÜSTE



KONTAKTE

**Josef Wicki**

Leitung Gerüstcenter

041 445 05 71

josef.wicki@wiederkehrag.ch

**Max Wolfisberg**

Reparaturen | Werkhof

041 445 05 76

max.wolfisberg@wiederkehrag.ch

**Peter Emmenegger**

Stv. Leitung Gerüstcenter

041 445 05 21

peter.emmenegger@wiederkehrag.ch

**Pius Egli**

Reparaturen | Hochdruckreiniger | Spaltanlagen

041 445 05 79


pius.egli@wiederkehrag.ch

**Daniela Achermann**

Innendienst

041 445 05 70

daniela.achermann@wiederkehrag.ch

**Markus Studer**

Werkhof | Reparaturen | Prüfservice


041 445 05 46

**Ruth Erni**

Innendienst


041 445 05 29

ruth.erni@wiederkehrag.ch

**Ismail Hazeraj**

Werkhof | Hochdruckreiniger | Spaltanlagen

041 445 05 74

**Urs Krummenacher**

Werkhof

041 445 05 78

SCHNELLBAURAHMEN S 70 CM

- Stahlrohr $\varnothing$ 48.3 mm
- Stahlqualität S 235
- Feuerverzinkt

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
636548 (S111.200)	200	80	3.25	3.5	20.5	129.–
636488 (S111.075)	75	80	3.25	3.5	9.5	85.–
636489 (S111.100)	100	80	3.25	3.5	12.7	108.–
636547 (S111.125)	125	80	3.25	3.5	15.0	114.–

- für Spenglergang
- Zapfen für Geländerhalterung aussen


Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
636546 (S111.101)	100	80	3.25	3.5	14.2	108.–

- SD Rahmen
- Innere Belagsplatte kann entfernen werden

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
636573 (S112.200)	200	80	3.25	3.5	20.5	115.–

- für Eckverbindungen, Stirnseiten, und Treppenanlagen
- mit 3-teiligem Seitenschutz integriert

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
636549 (S111.220)	200	80	3.25	3.5	24.5	158.–

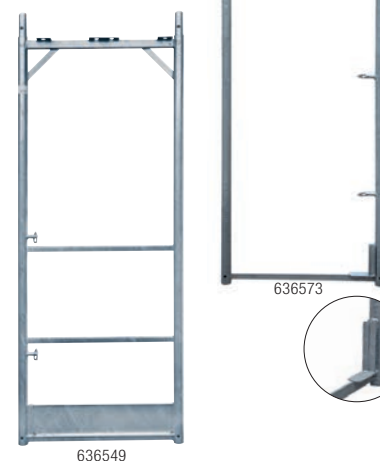

SCHNELLBAURAHMEN S 95 CM


- Stahlrohr $\varnothing$ 48.3 mm
- Stahlqualität S 235
- Feuerverzinkt

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635572 (S150.200)	200	105	3.25	3.5	24.5	131.–
635570 (S150.100)	100	105	3.25	3.5	16.5	119.–
635571 (S150.125)	125	105	3.25	3.5	18.5	125.–

Adapter zu Schnellbaurahmen 95 cm

- für Weiteraufbau mit Rahmen 70 cm

Art.	Höhe cm	Breite cm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635573 (S150.210)	70	105/80	3.5	6.0	75.–

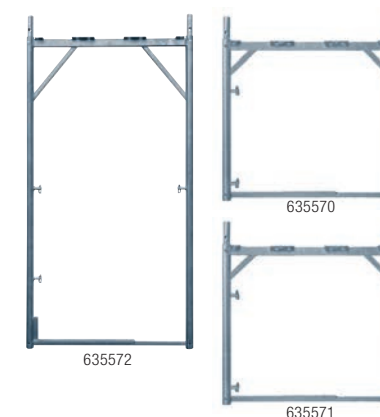

LEICHTBAURAHMEN L 70 CM

- Stahlrohr $\varnothing$ 48.3 mm
- Stahlqualität S 355
- Feuerverzinkt

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635641 (S222.200)	200	80	2	2	14.7	132.–
635610 (S222.075)	75	80	2	2	7.5	87.–
635611 (S222.100)	100	80	2	2	10.0	112.–
635613 (S222.125)	125	80	2	2	11.5	117.–

- LSP Rahmen
- für Spenglergang


Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635612 (S222.101)	100	80	2	2	10.3	110.–

- LD Rahmen
- Innere Belagsplatte kann entfernen werden

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635705 (S224.200)	200	80	2	2	17.5	126.–

- LE Rahmen
- für Eckverbindungen, Stirnseiten, und Treppenanlagen
- mit 3-teiligem Seitenschutz integriert

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635642 (S222.220)	200	80	2	2	17.5	169.–

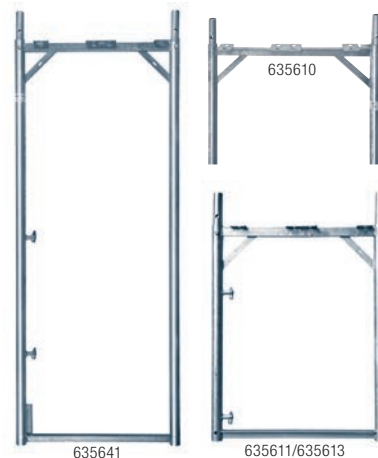


ALUMINIUMRAHMEN A 70 CM

- Aluminiumrohr $\varnothing$ 48.3 mm

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635707 (S225.200)	200	80	4	2	9.4	148.–
635706 (S225.100)	100	80	4	2	6.6	133.–

- AE Rahmen
- für Eckverbindungen, Stirnseiten und Treppenanlagen
- mit 3-teiligem Seitenschutz integriert

Art.	Höhe cm	Breite cm	Wandstärke mm	Lastaufnahme t	Gewicht kg	Preis
635754 (S225.220)	200	80	4	2	10.8	210.–

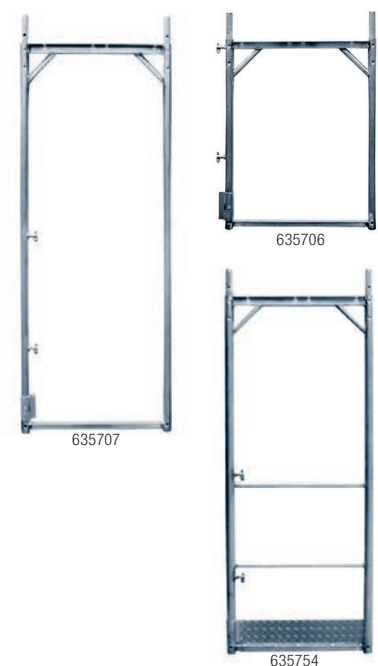

SICHERUNGSHAKEN / VERSCHLUSSHAKEN

– zu Rahmen und Geländerstützen

Art.	Rundeisen Ø mm	Gewicht kg	Preis
631525 (S560.000)	12	0.2	2.80



SICHERUNGSSTIFTE

– Inkl. Vorsteckfeder
– zu Rahmen und Geländerstützen

Art.	Rundeisen Ø mm	Gewicht kg	Preis
631526 (S560.001)	12	0.1	5.20



ZWISCHENSTÜCKE FÜR BELAGSAUFNAHME

– für untersten Gerüstgang oder Treppenaufgänge

Art.	zu Gerüststrahlen	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
652185 (S680.070)	L + S 70 cm	12	80	3.2	44.–
645715 (S680.100)	S 95 cm	12	105	5.5	42.–



– für Zwischenböden

Art.	zu Gerüststrahlen	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
645716 (S681.070)	L + S 70 cm	10	80	2	4.5	55.50
645717 (S680.100)	S 95 cm	10	105	2	6.0	56.–



– für untersten Gerüstgang

Art.	zu Gerüststrahlen	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
645718 (S682.070)	L + S 70 cm	10	80	1	3.2	48.–
645719 (S683.070)	SD + LD	10	80	1	3.2	43.–



BELAGSPLATTEN 31 CM - HOLZ

– aus längsverleimtem, ofengetrocknetem Massivholz, 3-fach gehobelt
– mit verzinkten Stahlbeschlägen
– nicht zugelassen für Spengler- und Dachdeckerschutzläufe

Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
632038 (S443.250)	250	31	450	45	17.5	83.–



BELAGSPLATTEN 31 CM - ALUMINIUM

Aluminiumprofile gerillt

mit Zulassung für Spenglergang und Dachdeckerläufe

- mit zwei Aluprofilen
- ohne Längsschweissungen


Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
640363 (S438.075)	75	32	600	45	3.2	76.–
640362 (S438.125)	125	32	600	45	6.0	90.–
640361 (S438.150)	150	32	600	45	6.5	100.–
640349 (S438.180)	180	32	600	45	7.8	115.–
640339 (S438.250)	250	32	450	45	10.4	125.–
638937 (S438.300)	300	32	200	45	12.5	140.–

- mit einem Aluprofil
- ohne Längsschweissungen

Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
645943 (S436.150)	150	31	450	50	6.0	100.–

- mit drei Aluprofilen
- mit Längsschweissungen

Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
646608 (S449.300)	300	31	450	70	11.0	160.–





BELAGSPLATTEN 31 CM - STAHLBLECH

geloht S440

- mit rutschhemmender Profilierung
- galvanisch verzinkt
- mit Zulassung für Spengler- und Dachdeckerläufe



Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
646568 (S440.075)	75	31	600	68	7.2	71.–
646571 (S440.180)	180	31	600	68	12.7	80.–
646993 (S440.225)	225	31	600	68	15.5	85.–

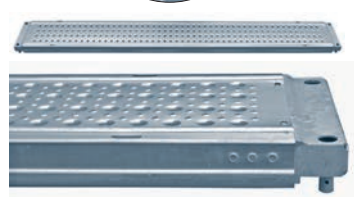

stark geloht S430

- mit rutschhemmender Profilierung
- feuerverzinkt
- mit Zulassung für Spengler- und Dachdeckerläufe

Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
640228 (S430.125)	125	31	450	76	8.8	66.–
640187 (S430.150)	150	31	450	76	10.3	68.–
640186 (S430.180)	180	31	450	76	12.2	73.–
631972 (S430.250)	250	31	450	76	15.8	84.–
632026 (S430.300)	300	31	300	76	18.8	98.–





BELAGSPLATTEN 64 CM - ALUMINIUM

Aluminiumprofile breit, gerillt

mit Zulassung für Spenglergang und Dachdeckerläufe

- Belag aus 4 ineinander verkeilten Aluprofilen
- ohne Längsschweissung

Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
640315 (S439.075)	75	64	600	45	7.2	104.–
640314 (S439.125)	125	64	600	45	11.5	142.–
640310 (S439.150)	150	64	600	45	12.5	165.–
640309 (S439.180)	180	64	600	45	15.2	173.–
640348 (S439.250)	250	64	450	45	19.3	170.–
638935 (S439.300)	300	64	200	45	22.9	242.–



- mit Durchstiegs Luke und Leiter

Art.	Länge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
640175 (S452.255)	250	64	300	95	26.5	415.–



BELAGSPLATTEN 16 CM - STAHLBLECH

- mit rutschhemmender Profilierung
- galvanisch verzinkt
- mit Zulassung für Spengler- und Dachdeckerschutzläufe

Art.	Länge cm	Feldlänge cm	Breite cm	Nutzlast kg/m ²	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
632027 (S440.065)	67	75	16	600	50	3.4	48.–
632028 (S440.115)	115	125	16	600	50	5.1	54.–
632029 (S440.140)	140	150	16	600	50	5.9	56.–
632031 (S440.170)	170	180	16	600	50	6.9	59.–
650059 (S440.215)	215	225	16	450	50	7.9	62.–
632032 (S440.240)	240	250	16	450	50	9.2	66.–
632037 (S440.290)	290	300	16	300	50	10.9	75.–



WINDSICHERUNGEN

- für oberen Gerüstlauf
- zu L + S Gerüsten

Art.	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631606 (S554.070)	80	1.5	27.–
631609 (S554.100)	105	2.5	31.–

Vorsteckfedern für Belag und Treppensicherung

- Sack zu 250 Stück

Art.	Preis
645736 (S900.023)	58.–

Verschraubbare Zapfenhülsen

- zur Sicherung von Belagsplatten


Art.	Gewicht kg	Preis
633730 (S900.024)	0.1	6.70



ÜBERLAGEBELÄGE

- aus Aluminium-Riffelblech
- Längs- oder Stirnseitig einsetzbar
- Überbrückung bis max. 50 cm

Art.	Länge cm	Breite cm	Profilstärke mm	Gewicht kg	Preis
631804 (S449.068)	68	31	7/8.5	4.5	84.–
631259 (S448.068)	68	64	7/8.5	9.5	179.–



ÜBERLAGEBLECHE

- aus Aluminium-Riffelblech 3.5/5.0 mm
- für Spaltabdeckung bei Gerüstverbreiterung nach Aussen
- Zwischen Gerüstlauf und Belagsplatte der Aussenkonsole

Art.	Länge cm	Feldlänge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631577 (S461.065)	65	75	18	1.3	29.–
631578 (S461.115)	115	125	18	2.2	34.–
631600 (S461.140)	140	150	18	2.7	39.–
631601 (S461.170)	170	180	18	3.3	45.–
631602 (S461.215)	215	225	18	4.2	47.–
631604 (S461.240)	240	250	18	4.7	58.–
631605 (S461.290)	290	300	18	5.6	68.–



631577



631605

SICHERUNGEN ZU ÜBERLAGEBLECHE

– mit Manschette

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
631562 (S461.010)	20	17	1	1.4	20.–

– für Montage am Rahmzapfen, beim obersten Gerüstlauf
– Sicherungstift erforderlich (Art. 631526)

Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631574 (S461.020)	8	17	0.4	14.–

– für Sicherung bei der Belags-Aufnahmeplatte des Gerüstrahmens
– inkl. Vorsteckfeder



Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631575 (S461.030)	9	8	0.2	9.–



ÜBERBRÜCKUNGSSTEG

– Aluboden mit Doppel-Trapezblech
– mit Adapter für Rahmenaufnahme
– Überbrückungssteg bedingt einen Rahmen ohne Steg

Art.	Länge cm	Breite cm	Profilhöhe mm	Gewicht kg	Preis
631560 (S453.500)	500	64	150	58.5	1'250.–



SCHUTZGELÄNDER

– aus Stahl


Art.	Länge cm	Breite cm	Wandstärke mm	Rundstahl	Gewicht kg	Preis
635755 (S333.075)	75	60	24	12	4.0	32.–
635756 (S333.125)	125	60	24	12	6.5	47.–
635757 (S333.150)	150	60	24	12	7.0	52.–
635773 (S333.180)	180	60	24	12	8.0	55.–
635774 (S333.225)	225	60	24	12	10.5	56.–
635780 (S333.250)	250	60	24	12	11.5	62.50
635781 (S333.300)	300	60	24	12	12.5	70.–



– aus Stahl


– mit Gittergeflecht

Art.	Länge cm	Breite cm	Maschengrösse cm	Gewicht kg	Preis
631900 (S334.075)	75	82	8 x 8	5.0	60.–
631901 (S334.125)	125	82	8 x 8	8.0	103.–
631914 (S334.150)	150	82	8 x 8	9.5	113.–
631915 (S334.180)	180	82	8 x 8	10.5	124.–
631937 (S334.250)	250	82	8 x 8	12.5	205.–
631938 (S334.300)	300	82	8 x 8	14.0	171.–



– aus Aluminium

Art.	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631939 (S335.180)	180	60	6.0	69.–
631940 (S335.250)	250	60	7.0	88.–



PROVISORISCHES SCHUTZGELÄNDER PSG

– aus Aluminium

– vom oberen oder unteren Gerüstlauf bedienbar

– Set 3-teilig bestehend aus: 2 x Geländerpfosten, 1 x Teleskop-Geländerholmen

Art.	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg	Preis
653146 (S721.000)	200	187 - 257	18.8	554.–



PROVISORISCHES STIRN- UND SEITENSCHUTZGELÄNDER PSSG

- aus Aluminium
- bestehend aus: Einhängebolzen, Geländerhalter und Keilkupplung

Art.	Seite	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
646339 (S725.000)	links	60	75	6.5	175.–
646341 (S726.000)	rechts	60	75	6.5	175.–

Teleskop-Geländerholme

- aus Aluminium


Art.	ausziehbar cm	Gewicht kg	Preis
646338 (S721.250)	187-257	4.2	66.–



STIRNABSCHLUSSGELÄNDER

- mit 1 Manschette
- aus Stahl
- einseitig mit Kippstift sichern

Art.	Länge cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
634592 (S686.078)	60	75	1	4.8	60.–



- mit 2 Manschetten
- aus Stahl

Art.	Länge cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
645721 (S686.070)	60	75	2	5.0	61.–
645723 (S686.100)	60	105	2	6.0	64.–



- mit 2 Manschetten
- aus Stahl
- mit integriertem Bordbrett
- auch nebeneinander einsetzbar

Art.	Länge cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
634593 (S687.071)	100	75	2	8.0	84.–
645724 (S687.100)	100	100	2	9.6	85.–



- ohne Manschette
- aus Aluminium

Art.	Länge cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
645725 (S688.070)	60	75	-	2.5	60.–



BORDBRETTER

- aus Holz
- ungehobelt

Art.	Länge cm	Breite cm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis
632319 (S450.075)	74	20	22	1.4	6.–
632320 (S450.125)	124	20	22	2.5	7.–
632322 (S450.150)	149	20	22	3.0	8.–
632323 (S450.180)	179	20	22	4.0	9.–
632326 (S450.225)	224	20	22	4.5	10.–
632327 (S450.250)	249	20	22	5.0	12.–
632329 (S450.300)	299	20	22	6.0	13.–



- aus Aluminium
- für Stirnseiten
- mit Halterung

Art.	Länge cm	Breite cm	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis
632330 (S451.070)	70	20	22	0.8	36.–
632347 (S451.100)	95	20	22	1.1	25.–



GELÄNDERSTÜTZEN

- aus Stahl
- für obersten Gerüstlauf
- mit Bordbretthalter

Art.	zu Gerüst	Länge cm	Gewicht kg	Preis
631610 (S555.100)	S	105	4.4	38.–
631632 (S556.100)	L	105	3.2	37.–

- aus Aluminium
- für obersten Gerüstlauf

Art.	zu Gerüst	Länge cm	Gewicht kg	Preis
631527 (S560.100)	Alu	105	1.8	49.–

- aus Stahl
- für obersten Gerüstlauf
- mit Windsicherung

Art.	zu Gerüst	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631501 (S558.070)	L + S	105	80	5.0	54.–



631610/631632



631501

GELÄNDERHALTERUNGEN

- für Innengeländer
- mit Bordbretthalter und Manschette

Art.	Länge cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
631631 (S556.080)	100	1	2.8	39.–



GELÄNDERSTÜTZEN ZU BELAGSPLETTEN

- für 2-teilige Holzbeläge

Art.	Länge cm	für Beläge mm	Gewicht kg	Preis
631636 (S557.040)	105	40	5.2	66.–
631645 (S557.045)	105	45	5.5	56.–

- für Alubelagsplatten gerillt

Art.	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631646 (S557.070)	105	70	5.0	69.–

- für Stahl- und Alubelagsplatten gelocht

Art.	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631500 (S557.075)	105	70	5.0	64.–

- für alle Belagstypen
- verstellbar


Art.	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
631635 (S557.000)	105	75	6.0	85.–



631636/631645



631646/631500



631635

GELÄNDERSTÜTZEN FÜR 2 GELÄNDER

- für Spenglergang und Dachdeckerschutzwand
- verstärkt
- mit Bordbretthalter

Art.	zu Gerüst	Höhe cm	Gesamtlänge cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
631502 (S559.200)	L + S	200	230	1	8.3	94.–

- aus Aluminium
- nicht zugelassen für Dachdeckerschutzwand

Art.	zu Gerüst	Höhe cm	Gesamtlänge cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
646946 (S560.200)	Alu	200	230	1	4.5	90.–



631502



646946

GELÄNDERSTÜTZEN FÜR 3 GELÄNDER

- Spezialgeländerstütze; nur als Seitenschutzbauteil nach EN 13374 der Klasse A zu verwenden und nur zulässig, wenn keine anderen Schutzmassnahmen möglich sind
- für Dachdeckerschutzwände nicht gestattet
- verstärkt
- mit Bordbretthalter
- nicht verwendbar für Rahmen L mit gebördelter Zapfenverbindung



Art.	zu Gerüst	Höhe cm	Gesamtlänge cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
631503 (S559.300)	L + S	282	313	1	11.9	132.–



631503

ABSTURZSICHERUNGEN AM DACHRAND

Befestigungsbügel zu Geländerstützen

Art.	Manschetten	Gewicht kg	Preis
646196 (S720.010)	2	3.0	54.–

Geländerstützen mit Aufnahme zu Schutzgeländer

Art.	Länge cm	Rohr	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis
646197 (S720.020)	150	L	2	4.0	38.–

Wandhalterung zu Geländerstützen

- mit 4-Lochplatte 20 x 20 cm

Art.	Länge cm	Rohr	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis
646266 (S720.140)	40	S	3.25	3.0	38.–



646196



646197



646266

ROHRSICHERUNG ZU DACHDECKERSCHUTZWAND

Anfangsstück für Rohrelemente

Art.	Gewicht kg	Preis
630400 (S775.000)	0.8	20.–

Rohrelemente zu Dachdeckerschutzwand

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
630401 (S775.075)	75	2.2	37.–
630402 (S775.125)	125	3.6	42.–
630403 (S775.150)	150	4.3	45.–
630404 (S775.180)	180	5.1	48.–
630467 (S775.225)	225	6.5	50.–
630468 (S775.250)	250	7.1	52.–
630469 (S775.300)	300	8.5	61.–

Gerüstrohrhalter

– zum Einhängen beim Bolzen mit Kippstift

Art.	Gewicht kg	Preis
630450 (S777.070)	1.9	26.–

PFETTENZWINGE

– Giebelseitige Absturzsicherung

- Einsetzbar bei First-, Fuss- oder Mittelpfetten
- verzinkt
- Spindel aus Dywidag-Gewindestange
- links und rechts montierbar
- Klemmplatte verstärkt auf C-Profil
- mit Gerüstrohrhalterung
- in der Breite verstellbar von 15-32 cm (exkl. Standrohr)


Art.	Gewicht kg	Preis
639348 (S720.200)	6.2	295.–

ORTSCHUTZZWINGE

– Giebelseitig

- Stahl verzinkt
- bestehend aus Zwingen und Schiebeteil
- mit Dywidag-Spindelschraube
- Verstellbereich Geländerpfostenhalter 50-70 cm
- Verstellbereich/Öffnung Zwingen bis max. 20 cm
- Feineinstellung mit Handrad und Ratschenschlüssel
- Sicherung mit Splinten

Art.	Gewicht kg	Preis
646265 (S720.100)	5.5	275.–



GELÄNDERPFÖSTEN

- für Flachdach oder Ortschutz
- mit Sicherungsloch Ø 12.5 mm

Art.	Länge cm	Rohr	Wandstärke mm	Gewicht kg	Preis
646269 (S720.160)	160	S	3.25	7.2	29.–
646268 (S720.150)	150	L	2.00	4.8	24.50
639349 (S720.180)	180	S	3.25	8.1	31.–



BRÜSTUNGSKLEMMEN

- mit Spindeln 1'000 mm und Bordbretthalter
- horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit

Art.	Gewicht kg	Preis
644688 (S720.300)	9.0	130.–
644689 (S720.400)	9.0	130.–

mit Druckplatte



644688



644689

GELÄNDERELEMENTE

- für giebelseitige Absturzsicherung oder Flachdach
- aus Aluminium
- Aussenrohr Ø 48.3 mm x Wandstärke 4 mm

Art.	Länge cm	Breite cm	Sprossen	Gewicht kg	Preis
631970 (S336.300)	300	55	3	11.2	195.–
631971 (S336.400)	400	55	4	14.7	247.–
652616 (S336.600)	600	55	6	21.1	321.–
639319 (S336.800)	800	55	8	30.0	445.–



Verbindungs-/Stecksystem



631970

FLACHDACH-ABSICHERUNG ALU-SECURA

- aus Aluminium
- klappbare Geländerpfosten mit Aufnahme für Gewichte
- Ballastelemente

Beispiel Materialbedarf und Kosten für 30 m²:

Art.	Menge	Artikel	Einzelpreis	Preis
646401 (S730.000)	13 Stk.	Geländerpfosten	235.–	3'055.–
646402 (S730.110)	39 Stk.	Ballastelemente	32.–	1'248.–
645733 (S770.000)	60 m¹	Geländerrohre	11.60	696.–
630428 (S777.120)	26 Stk.	Kreuzkupplungen	10.–	260.–
630425 (S777.040)	8 Stk.	Verbindungszapfen	6.–	48.–
630474 (S777.010)	8 Stk.	Manschetten	7.–	56.–
Total Kosten				5'363.–



FALLSCHUTZSYSTEM BRS

- sowohl für flache als auch geneigte Dächer
- für Dachneigung bis 60°
- bis 1.20 m Dachvorsprung einsetzbar
- von einer Person ohne Werkzeug aufbaubar
- keine Verankerung am Gebäude
- keine Beschädigung des Gartens
- schnell und einfach zu transportieren, stapelbar
- aus Aluminium

Ständer

- inkl. Windsicherung

Art.	Breite cm	Höhe verstellbar cm	Gewicht kg	Preis
644508 (S735.500)	70	160-300	10.5	380.–

Gitter

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
644517 (S735.300)	300	11.5	305.–

Hakenbügel

- ist möglichst bei allen Dachneigungsbereichen einzusetzen
- bis zu 60° Dachneigung
- Montage am untersten Rundrohr (Mitte Gitter)
- ab 30° Dachneigung muss ein Hakenbügel montiert werden

Art.	Breite cm	Verstellbar bis cm	Gewicht kg	Preis
644519 (S735.600)	300	20	1.5	73.–

Bordbrett

- aus Aluminium

Art.	Breite cm	Gewicht kg	Preis
644518 (S735.330)	300	4.5	69.–



Das System kann auch gemietet werden!

REGENSCHUTZDÄCHER

Aufsatzbügel

- für obersten Gerüstlauf
- mit Halterung für Horizontalstrebe fassadenseitig

Art.	Breite cm	Ausladung cm	Gewicht kg	Preis
652181 (S675.070)	80	180	8.6	85.–



Spannrohre

- zu Aufsatzbügel
- mit Halterung zu Horizontalstrebe


Art.	Länge cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
652182 (S675.075)	40	1	2.5	26.–



Verlängerungen zu Aufsatzbügel

- Schutzdachweiterung fassadenseitig
- mit Halterung zu Horizontalstrebe (ohne Sicherungsstift)

Art.	Länge cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
652184 (S675.271)	50	1	2.3	29.–

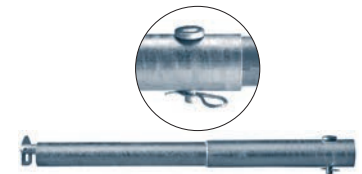

Horizontal-/Verbindungsstreben

- zu Aufsatzbügel oder Spannrohre

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
649569 (S332.075)	75	1.2	12.–
649570 (S332.125)	125	1.9	18.–
649572 (S332.150)	150	2.2	20.–
649573 (S332.180)	180	2.7	22.–
649574 (S332.225)	225	3.4	24.–
649575 (S332.250)	250	3.7	26.–
649576 (S332.300)	300	4.4	28.–




GERÜSTKONSOLEN 16 CM

nach Innen

- zum Einstecken am Gerüstrahmen
- ohne Manschette
- nicht verwendbar für Rahmen L mit gebördelter Zapfenverbindung



Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
631538 (S662.016)	10	16	-	2.1	26.–



631538

nach Innen

- mit 1 Manschette

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
652117 (S667.016)	31	16	1	3.3	35.–
652145 (S667.020)	31	16	1	5.8	55.–



652117



652145

GERÜSTKONSOLEN 30 CM

nach Innen

- zum Einstecken am Gerüstrahmen
- ohne Manschette
- nicht verwendbar für Rahmen L mit gebördelter Zapfenverbindung



Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
631543 (S662.030)	41	38	-	2.5	51.–



631543

nach Innen

- mit 1 Manschette

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
652147 (S667.033)	33	32	1 unten	3.4	49.–
652146 (S667.030)	33	32	1 oben	3.6	51.–
631536 (S661.030)	35	32	1	2.6	85.–
652179 (S674.033)	30	33	1	3.6	52.–




652147



652146



631536



652179

nach Aussen

- mit 2 Manschetten
- mit 1 Zapfen

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
646736 (S666.033)	41	39	2	1	6.0	86.–




646736

ECKKONSOLEN 30 CM

- für Innenecken
- mit Trittfläche aus Streckmetall und Lochplatten für Belagsaufnahme

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
652150 (S667.035)	35.5	34.5	1	6.7	154.–



GERÜSTKONSOLEN 70 CM

nach Innen

- zum Einstecken am Gerüstrahmen
- mit 1 Manschette
- nicht verwendbar für Rahmen L mit gebördelter Zapfenverbindung



Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
646657 (S662.070)	62	70	1	6.3	83.–



nach Innen

- mit Manschetten


Art.		Höhe cm	Breite cm	Manschette	Gewicht kg	Preis
652151 (S667.070)	zu allen Rahmentypen	55	65	2	6.5	80.–
631537 (S661.070)	aus Aluminium, zu Alu-Gerüst	65	65	1	4.0	116.–
652180 (S674.077)	für untersten Gerüst- gang, ausschliesslich gemäss Abbildung zu verwenden	62	65	2	9.4	85.–



nach Aussen

- für Spenglergang
- für alle Rahmentypen
- mit 2 Manschetten

Art.		Höhe cm	Breite cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
646749 (S666.070)		68	74	2	1	7.5	109.–
646709 (S663.070)	aus Aluminium, zu Alu-Gerüst	155	80	2	1	6.0	138.–
646710 (S665.070)	max. Höhe über Konsole 10 m, immer Abstützung verwenden	68	80	2	2	9.8	126.–
652153 (S669.070)	inkl. Geländerstütze	160	74	2	-	11.5	145.–

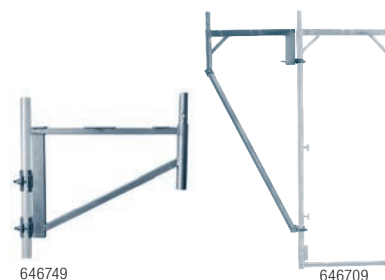

SPENGLERLAUFKONSOLEN

- mit integriertem Rahmen
- ausschliesslich für den Spenglerlauf einsetzbar
- nicht verwendbar für Rahmen L mit gebördelter Zapfenverbindung



Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
652178 (S673.070)	105	74	1	1	13.2	162.–



GERÜSTKONSOLEN 105 CM

Nach Innen

- ohne Zapfen

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
646753 (S666.101)	80	100	2	-	11.0	122.–



Nach Aussen

- für 3 Belagsplatten
- mit Zapfen

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
646750 (S666.100)	80	105	2	1	12.5	158.–



Für Gerüstverbreiterung oder Gerüstversatz nach Aussen

- für 3 Belagsplatten
- mit Zapfen
- max. Höhe über Konsole 10 m, immer Abstützung verwenden

Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
652152 (S667.100)	80	105	2	2	14.0	174.–



DIAGONALE STÜTZROHRE

- mit 2 beweglichen Manschetten
- zu Konsolen 70 cm und 105 cm mit Zapfen

Art.	Länge cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
646734 (S666.000)	190	2	1	8.5	65.–

- mit 1 beweglicher Manschette und einem Stützbügel
- zu Konsolen ohne Zapfen

Art.	Länge cm	Manschette	Zapfen	Gewicht kg	Preis
631260 (S666.005)	195	1	-	8.3	60.–



NISCHELEMENTE

- mit Verbindungszapfen und Bügel
- für Gerüstverbreiterungen nach Innen
- in Verbindung mit Konsolen einsetzbar

Art.	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
646754 (S666.200)	250	75	10.5	69.–

Anfangsstücke zu Nischenelemente

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
646756 (S666.210)	215	3.7	44.–




AUSSTEIFUNGSRÖHRE

Für horizontale Aussteifung

Art.	Länge cm	Manschetten	für Feldlänge cm	Gewicht kg	Preis
633891 (S805.250)	260	2	250	11.5	80.–

Für diagonale Aussteifung

Art.	Länge cm	Manschetten	für Feldlänge cm	Gewicht kg	Preis
633893 (S807.250)	295	2	250	13.0	92.–

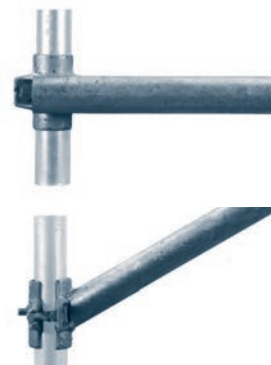

BORDBRETTHALTER

- für Konsolen mit Zapfen
- für innenseitige Bordbrettbefestigung
- mit Flügelschraube


Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
646735 (S666.010)	20	25	1.5	25.50



SPLITTERSCHUTZ-KONSOLEN

- 2-teiliges Set
- mit Aufnahme von Gerüstbelägen und Belagssicherung
- Dynamische Prüfung erfüllt gemäss SN EN 12811-4:2013 Zif. 9.1
- einsetzbar mit allen Wiederkehr Belagsplatten


Art.	Höhe cm	Breite cm	Manschette	Ausladung cm	Gewicht kg	Preis
652155 (S670.200)	200	150	1	150	22.5	242.–

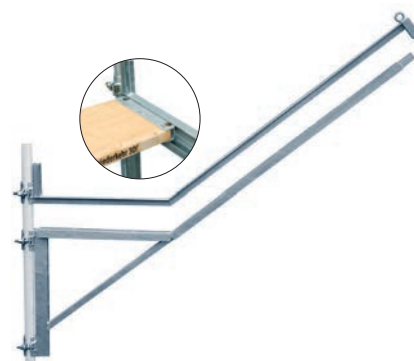

SCHWERLAST-KONSOLEN

- mit 2 gelochten Platten
- auch mit Montageplatten-Set einsetzbar (unter Vorbehalt der richtigen Wahl und korrekten Anwendung der Ankerschrauben)

Art.	Höhe cm	Breite cm	Tragfähigkeit max. t	Gewicht kg	Preis
652156 (S671.100)	100	120	2	31.4	210.–
652175 (S671.150)	100	150	3.5	27.3	300.–



652156



652175



652174

Montageplatten-Set

- zu Schwerlast-Konsolen und Tragkonsole
- obere Platte 380 x 380 mm, untere Platte 380 x 90 mm, beide gelocht
- mit angeschweissten Verbindungsschrauben und Muttern

Art.	Gewicht kg	Preis
652174 (S671.110)	20.5	198.–

LUKARNEN-/KAMINGERÜSTKONSOLEN

- für Gerüstaufbau
- 4 Verstellmöglichkeiten von 92-107 cm
- Dachneigung ca. 30-50°

Art.	Höhe cm	Breite cm	Zapfen	VE	Gewicht kg	Preis
652176 (S672.000)	175	100	2	Paar	20.5	534.–



PALETTENTRÄGER

- verzinkt
- mit Winkelplatten für Montage an die Dachlatten
- 4 Verstellmöglichkeiten von 92-107 cm
- Dachneigung ca. 30-50°

Art.	Plattenauflage cm	VE	Gewicht kg	Preis
644695 (B790.000)	85	Paar	10.5	315.–



FUSSGÄNGERSCHUTZTUNNEL

Durchgangsrahmen

- 3-teilig
- verzinkt
- mittels verschiedenen Verbindungsbalken eine Breite von 120-250 cm möglich
- Achtung: Es dürfen keine auskragenden Teile in das Lichtraumprofil des Verkehrsweges gelangen.



Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
635569 (S114.255)	245-295	120-250	92.0	770.–


Aufnahmestück für Beläge

Art.	Beläge	Breite cm	Gewicht kg	Preis
636574 (S114.110)	1	33	2.5	24.–
636575 (S114.120)	2	65	5.5	47.50
636576 (S114.140)	4	130	10.5	95.–
636577 (S114.160)	6	195	15.5	141.–

Adapter für Geländerstützen

- für Montage an Verbindungsbalken

Art.	Gewicht kg	Preis
635551 (S114.200)	1.5	46.–

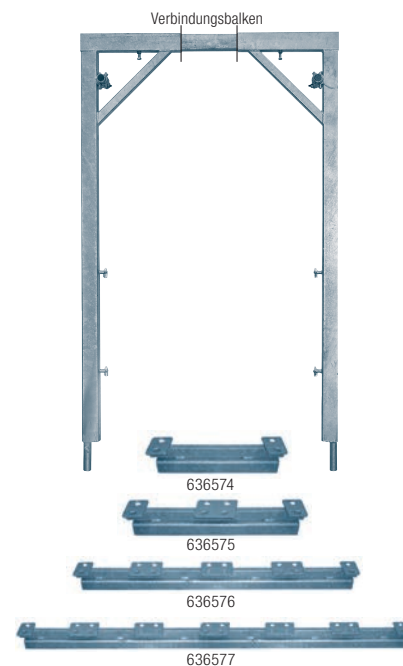

VIERECKSTÜTZEN

- zur Aufnahme schwerer Lasten, Stützkonstruktionen, etc.


Art.	Höhe cm	Länge cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
645726 (S694.100)	100	30	30	20.0	186.–
645748 (S694.200)	200	30	30	40.0	295.–



FACHWERKTRÄGER

- aus Aluminium
- für Überbrückungen, Aussteifungen und Flächengerüste

Art.	Höhe cm	Länge cm	Gewicht kg	Preis
646191 (S710.520)	45	520	20.0	345.–
646192 (S710.620)	45	620	23.0	400.–
646194 (S710.720)	45	720	27.0	465.–
646195 (S710.820)	45	820	31.0	520.–

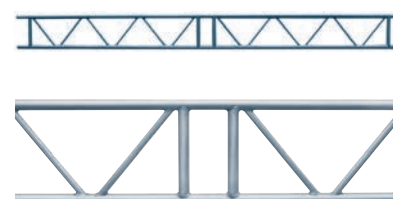

GERÜSTTREPPEN

– aus Aluminium

Art.	Feldlänge cm	Gerüstrahmen cm	Länge cm	Breite cm	Tritte	für Höhe m	Gewicht kg	Preis
660686 (S708.326)	250	70	325	60	11	2.00	25.0	370.–
645756 (S708.130)	250	70	82	58	3	0.40	5.5	200.–
645783 (S708.140)	250	70	112	58	4	0.60	7.3	210.–
646189 (S708.150)	250	70	142	58	5	0.80	9.2	240.–
653932	250	70	172	60	6	1.00	13.5	290.–
653933	250	70	202	60	7	1.20	15.5	305.–
653934	250	70	232	60	8	1.40	17.5	330.–
653935	250	70	262	60	9	1.60	19.3	345.–
694518 (S706.101)	180	70	270	60	10	2.00	17.0	370.–



TREPPENGELÄNDERSTREBEN

Art.	Feldlänge cm	Länge cm	Gewicht kg	Preis
645752 (S702.325)	250	325	4.5	32.–
645751 (S702.270)	180	270	3.5	21.–




TREPPENTÜREN

– 2-teilig, mit Scharnieren und Schliessteil, ohne Schloss

Art.	Höhe cm	Breite cm	Gerüstrahmen cm	Manschetten	Gewicht kg	Preis
645754 (S705.200)	200	80	70	3	14.5	384.–

– mit Original Kaba 5000 Schloss und Türgriffen

Art.	Höhe cm	Breite cm	Gerüstrahmen cm	Manschetten	Gewicht kg	Preis
645753 (S705.001)	200	80	70	3	17.0	870.–

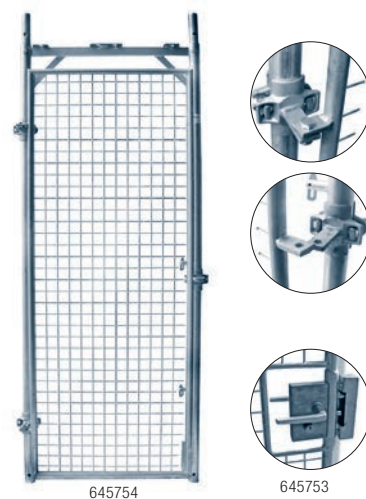

GERÜSTLEITERN

- steckbar
- aus Stahl
- mit Kreuzkupplung zu verwenden

Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
649357 (L101.320)	320	43	19.0	166.–
695067 (L101.420)	420	43	25.0	208.–

GIEBELLEITERN

- einhängbar
- aus Stahl

Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
649356 (L101.200)	205	37	11.0	135.–

TELESKOPFÜSSE

Art.	Höhe cm	Verstellbereich cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	Preis
633968 (S888.140)	140	15-100	15.0	6.0	60.–

Ersatzgewinde zu Teleskopfüssen

Art.	Höhe cm	Gewicht kg	Preis
633911 (S888.010)	17	1.3	40.–

GERÜSTSPINDELN

- Gewinde gerollt, nach EN 12811-1

Art.	Höhe cm	Verstellbereich cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	Preis
633932 (S888.060)	78	5-60	30.0	4.5	28.50

- mit schwenkbarer Fussplatte

Art.	Höhe cm	Verstellbereich cm	Tragkraft kN	Gewicht kg	Preis
633967 (S888.100)	100	10-75	30.0	5.6	38.–

Unterlage aus Kunststoff

- für Spindeln Ø 38 mm
- zur Befestigung von Kupplungen

Art.	Höhe cm	Ø	Gewicht kg	Preis
633931 (S888.020)	5	48.3 mm	0.3	1.60



649357/695067




649356



633968



633911



633932



633967



633931

FUSSPLATTEN

– einhängbar


Art.	Gewicht kg	Preis
633910 (S888.000)	1.2	9.–



GERÜSTKUPPLUNGEN

Kreuzkupplungen

Art.	Typ	zu Gerüst	Feuerverzinkt	Galvanisch verzinkt	Gewicht kg	Preis
630420 (S777.020)	breit	L+S	✓		1.7	12.–
630428 (S777.120)	schmal	S		✓	1.5	10.–
630429 (S777.125)	schmal	S	✓		1.5	11.–
630432 (S777.140)	schmal	Ø 48/60	✓		1.0	16.50

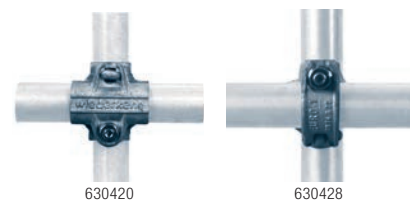


Drehkupplungen

Art.	Typ	zu Gerüst	Feuerverzinkt	Galvanisch verzinkt	Gewicht kg	Preis
630424 (S777.030)	breit	L+S	✓		2.1	15.50
630430 (S777.130)	schmal	S		✓	1.5	11.50
630431 (S777.135)	schmal	S	✓		1.5	14.–
630433 (S777.150)	schmal	Ø 48/60	✓		1.5	19.50



Parallelkupplungen

Art.	Typ	zu Gerüst	Feuerverzinkt	Gewicht kg	Preis
652868 (S777.016)	schmal	S	✓	2.0	15.50
630481 (S777.018)	breit	L+S	✓	2.4	23.–

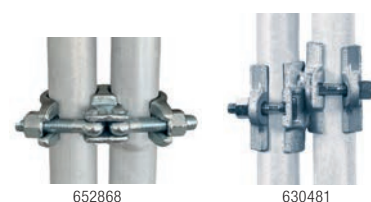

MANSCHETTEN

Art.		Gewicht kg	Preis
630474 (S777.010)	Feuerverzinkt	0.9	7.–
630479 (S777.015)	mit Kippstift	1.2	17.–
630476 (S777.012)	mit Winkeleisen	1.5	20.–
630477 (S777.013)	mit T-Profil	1.7	23.–
630475 (S777.011)	mit Bordbretthalter	1.4	20.–
630478 (S777.014)	mit Bolzen und Stecksplinte	1.4	28.–
630470 (S777.005)	mit Winkeleisen, zur Sicherung von Belägen und anderen Elementen (Niederhaltungsmanschette)	1.4	21.–
630471 (S777.006)	zur Sicherung der Spindeln	1.8	56.–

Rohr-Verbinder/Doppelmanschette

- mit Verbindungszapfen zu verwenden
- mit 2 Hammerkopfschrauben
- feuerverzinkt

Art.		Gewicht kg	Preis
630426 (S777.060)		2.4	18.–

Verbindungszapfen



- für Rohrverbindungen

Art.		Gewicht kg	Preis
630425 (S777.040)		0.6	6.–

Distanzrohre

- mit 2 angeschweissten Manschetten
- Rohrlänge 18 cm
- z.B. für Versatz Treppenturm


Art.		Gewicht kg	Preis
630480 (S777.017)		2.7	38.–



HAMMERKOPFSCHRAUBEN

– inklusive Bundmutter

Art.	Typ	Mutter Ø mm	Gewicht kg	Preis
630436 (S777.521)	zu breiten Kupplungen	21	0.1	1.10
630422 (S777.022)	zu schmalen Kupplungen	22	0.1	1.–



BORDBRETTSICHERUNGEN

– zu 1 + 2-teiligen gerillten ALU-Belagsplatten

Art.	Gewicht kg	Preis
631803 (S449.010)	0.5	24.–



VERANKERUNGSRÖHRE

– mit Haken

Art.	Länge cm	Gewicht kg	Preis
634022 (S890.028)	28	0.6	13.–
634023 (S890.065)	65	1.5	19.–
634032 (S890.100)	100	2.5	24.–



– inklusive Verankerungsschrauben und Gummimanschette

Art.	Länge cm	Schraubenlänge cm	Nutzlänge cm	Gewicht kg	Preis
634033 (S891.120)	28	12	45	1.0	17.–
634034 (S891.160)	28	16	85	1.0	19.50
634037 (S891.190)	28	19	115	1.0	17.50
634038 (S891.230)	28	23	155	1.0	18.50
635334 (S894.300)	46	30	225	2.0	23.50
634040 (S892.120)	65	12	45	2.0	22.50
634041 (S892.160)	65	16	85	2.0	23.–
634043 (S892.190)	65	19	115	2.0	23.50
634044 (S892.230)	65	23	155	2.0	26.–
634045 (S893.120)	100	12	45	1.0	27.–
634050 (S893.160)	100	16	85	1.0	27.50
635329 (S893.190)	100	19	115	1.0	28.–
635330 (S893.230)	100	23	155	3.3	38.–



VERANKERUNGSSCHRAUBEN

– mit Ösen GS 12 mm


Art.	Schraubenlänge cm	Nutzlänge mm	Preis
635335 (S895.120)	12	45	1.70
635336 (S895.160)	16	85	1.80
635337 (S895.190)	19	118	2.–
635338 (S895.230)	23	155	2.20
635356 (S895.270)	27	195	2.30
635357 (S895.300)	30	225	2.50
633705 (S895.350)	35	275	2.80
633706 (S895.450)	45	375	8.–
640316 (S895.500)	50	425	6.30
640318 (S895.550)	55	475	6.80



NYLONDÜBEL S14

– zu Verankerungsschrauben Ø 12 mm
– für in Beton
– Verkauf Packweise

Art.	Ø mm	Länge mm	Kragen	Verkaufseinheit	Preis
633522 (W458.070)	14	70	mit	25	-.13
633523 (W458.100)	14	100	mit	25	-.27
652870 (W458.135)	14	135	mit	50	-.23
663657	14	70	ohne	20	-.13

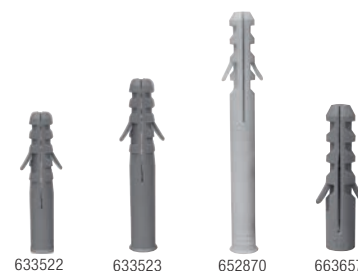

RAHMENDÜBEL S16

– S-H-R
– zu Verankerungsschrauben Ø 12 mm
– für in Backstein

Art.	Ø mm	Länge mm	Kragen	Verkaufseinheit	Preis
651883 (W457.100)	16	100	mit	50	1.10



VERSCHLUSSKAPPEN

– passend zu Nylondübel
– aus Kunststoff
– Farbe weiss
– Verkauf Packweise

Art.	Ø mm	Länge mm	Verkaufseinheit	Preis
633590 (W457.030)	12	40	100	11.20



HAMMERBOHRER BOSCH EXPERT SDS-PLUS-7XR

- ideal zum Bohren von Löchern in Stahlbeton
- mit 4 Schneider Vollhartmetallkopf
- passend für alle SDS plus Bohrhämmer

Art.	Ø mm	Arbeitslänge mm	Gesamtlänge mm	Preis
659542 (X250.728)	14	100	165	18.20
659547 (X250.733)	14	400	465	41.10
659553 (X250.735)	16	150	215	27.30



GERÜSTROHRE

S-Rohre, Stahlqualität S 235, Ø 48.3 mm

Art.	Wandstärke mm	Stangen m	Fixlängen m	Gewicht kg	Preis
630397 (S771.600)	3.2	6		27.0	59.–
645734 (S771.000)	3.2		0.50 - 5.00	4.5	12.70/m



L-Rohre, Stahlqualität S 235, Ø 48.3 mm

Art.	Wandstärke mm	Stangen m	Fixlängen m	Gewicht kg	Preis
646449 (S770.100)	2.3	6		19.8	62.–
645733 (S770.000)	2.3		0.50 - 3.00	3.3	11.60/m



Aluminium-Rohre, Ø 48.3 mm

Art.	Wandstärke mm	Stangen m	Gewicht kg	Preis
630398 (S772.000)	4.0	6	9.0	84.–
630399 (S772.080)	4.0	8	12.0	107.–



GERÜSTBRETTER

- ungehobelt
- gekappt

Art.	Länge mm	Breite cm	Holzstärke mm	Gewicht kg	Preis
631561 (S460.300)	300	22	45	13.5	19.–



GERÜSTBARELLEN

– für rationelle Lagerung

Art.	Ausführung	Dimension Mitte/Mitte cm	Dimension Aussen cm	Gewicht kg	Preis
636420 (S111.000)	Standard	103.5 x 103.5 x 100	108.5 x 108.5 x 100	23.0	220.–
636465 (S111.070)	Schmal	70 x 103.5 x 100	75 x 108.5 x 100	20.0	210.–



636420



636465

STAPELKÖRBE/GITTERBOX

- mit Gittergeflecht
- galvanisch verzinkt
- zusammenlegbar mit abklappbarem Seitenteil
- z.B. für 500 Gerüstkupplungen

Art.	Dimension cm	Trafkraft kg	Auflast t	Gewicht kg	Preis
642988 (B231.000)	80 x 120 x 95	1'000	3	69.0	470.–



LENKROLLEN

– mit Spindel und Bremse

Art.	Tragkraft kg	Kunststoffrad Ø cm	Verstellbereich cm	Gewicht kg	Preis
633906 (S886.000)	300	20	55	6.5	107.–
633907 (S887.000)	600	20	55	9.5	126.–



633906



633907

AUFFANGNETZE/-SEILE

Auffangnetze

- knotenlos gefertigt
- mit Randseil

Art.	Grösse m	Maschenweite mm	Farbe	Preis
621217 (D278.205)	5 x 10	100	blau	320.–
621218 (D278.210)	10 x 10	100	blau	640.–



Auffangseile

- Polyamidseil hochfest
- andere Grössen auf Anfrage

Art.	Ø mm	Rolle m	Farbe	Preis
648387 (D278.199)	12 mm	100	weiss	182.–



Zubehör

Art.		VE Stück	Preis
632965 (D278.201)	Montageanleitung		gratis
617722 (D460.145)	Bohr- und Felshaken PETZL		7.25
617723 (D460.146)	Bohrhakenlasche einzeln		2.40
650177 (D460.147)	Holzbauschrauben 12 x 180 mm	1 25 100	5.80 5.10 4.80
856175 (D460.148)	Bolzenanker PROFIX PBZ-DP, Delta-Protekt, Gewindebolzen M12, Nutzlänge 25 mm, Gesamtlänge 120 mm, für Anwendungen im Innen- und Aussenbereich	1 20 100	2.40 2.10 1.80



632965



617722



617723



650177



856175

NETZ- UND PLANENVERBINDER

Kabelbinder (Netzbinder)

Art.	Länge mm	Breite mm	Belastbarkeit in kg	Farbe	VE Stück	Preis
633718 (S900.021)	290	4.5	22	transparent	100	4.20
641426 (B293.140)	200	4.5	22	transparent	100	4.–



Befestigungslaschen

- für die Befestigung der Gerüstschutzplanen
- mit flexiblem Elastband
- Kopfteil aus PVC

Art.	Länge mm	Farbe	VE Stück	Preis
633719 (S900.022)	300	schwarz	1	-65



Umreifungsgurten

- mit Metallklemmschloss

Art.	Länge mm	Breite mm	Zurkraft daN	Farbe	VE Stück	Preis
640182 (D279.035)	350	25	500	blau	1	2.–




GERÜSTSCHUTZNETZE

- Rollen à Länge 100 m x Breite 257 cm
- mit verstärktem Saum
- 257 m²
- Sonnenschutznetze auf Anfrage

Loyalnetz Typ 50

- PE-Monofilgewebe weiss
- mit stabilem Knopflochrand und UV-stabil

Art.	Maschenweite mm	Winddurchlässigkeit	Gewicht g/m ²	m ²	ab 3 Rollen	ab 6 Rollen
633731 (S901.250)	8 x 3	65%	50	-90	-80	-70



Rafianetz Typ 55

- PE-Bändchengewebe blau
- mit stabilem Knopflochrand und UV-stabil
- Netz auch bedruckbar


Art.	Maschenweite mm	Winddurchlässigkeit	Gewicht g/m ²	m ²	ab 3 Rollen	ab 6 Rollen
633732 (S903.265)	8 x 3	50%	55	1.–	-90	-80



Econetz Typ 4

- PE-Monofilgewebe weiss
- mit stabilem Knopflochrand und UV-stabil


Art.	Maschenweite mm	Winddurchlässigkeit	Gewicht g/m ²	m ²	ab 3 Rollen	ab 6 Rollen
633544 (S910.240)	10 x 3	70%	40	-80	-70	-60



Gerüstschutznetz Typ 60 FR

- PE-Monofilgewebe weiss
- mit rotem Knopflochrand
- Brandklasse B1-RF2, schwer brennbar


Art.	Maschenweite mm	Winddurchlässigkeit	Gewicht g/m ²	m ²	ab 3 Rollen	ab 6 Rollen
633548 (S911.260)	8 x 3	70%	60	1.35	1.25	1.15



SCHUTZNETZE

- Spenglerlauf-Splitterschutznetz 260 g/m²
- aus hochfestem Polypropylen 100%
- max. Verwendungsdauer 3 Jahre
- UV-beständig
- speziell für Dachdeckerschutzwände
- windresistent
- Farbe orange

Art.	Breite cm	Maschenweite mm	m ²	Rollen m	m ²	ab 3 Rollen	ab 6 Rollen
633772 (S908.200)	200	25 x 25	50	25	5.–	4.50	4.30



GERÜSTBLACHEN

Forteplane Typ 200

- gefaltet
- UV-stabil
- robuste PE-Gittergewebe-Plane für langfristige Einsätze
- für guten Staub- und Wasserschutz, da alle Typenbahnen überlappend verwendet werden können.
- beidseitig beschichtet
- 2-5 weisse Ösenbänder mit Stanzlöchern alle 10 cm


Art.	Breite cm	m ²	Gewicht g/m ²	Pakete m	m ²	ab 9 Pakete	ab 18 Pakete
633733 (S904.140)	270	54	200	20	1.70	1.60	1.50
					m ²	ab 6 Pakete	ab 12 Pakete
633734 (S904.150)	410	82	200	20	1.70	1.60	1.50



Forteplane Typ 200 FR

- gefaltet
- UV stabil (100 Kly)
- PE-Gittergewebe-Plane
- Brandklasse B1-RF2, schwer brennbar
- robuste PE-Gittergewebe-Plane
- beidseitig beschichtet
- 2-5 weisse Ösenbänder mit Stanzlöchern alle 10 cm

Art.	Breite cm	m ²	Gewicht g/m ²	Pakete m	m ²	ab 9 Pakete	ab 18 Pakete
633771 (S905.140)	270	54	200	20	3.40	3.30	3.20



SEILROLLEN

- Bügel verzinkt
- mit drehbarem Haken und Sicherheitsfeder
- mit Seilführung
- unzerbrechliches Pressstahlrad mit Gleitlager

Art.	Ø cm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis
626966 (B245.200)	20	250	2.9	172.50



SICHERHEITS-SEILROLLEN

- mit Befestigungsmanschette
- für Seile Ø 18 und 20 mm
- hergestellt nach EN 292-1 und EN 292-2

Art.	Ø cm	Tragkraft kg	max. Aufzugslast kg	Gewicht kg	Preis
643205 (B246.000)	20	100	50	5.0	186.–



BAUSEILWINDEN GEDA

- Drahtseillänge 51 m
- Spannung 230V
- Grundausstattung bestehend aus: Winde für Montage an der Gerüstbasis, Schwenkarm Ausladung 100 cm, Bügelschloss für Diebstahlsicherung, Überlastschutz und automatische Endabschaltung

Art.	Modell	Nutzlast kg	Geschwindigkeit m/min.	Motorleistung kW	Gewicht kg	Preis
636620 (U900.000)	MINI 60S	60	23/69	0.2/0.6	35	3'550.–
646977 (U901.100)	MAXI 150S	150	15/46	0.5/1.2	48	4'300.–



636620



646977

AUFZUGSEILE

- drehfrei
- geflochten
- mit Schlaufe

Art.	Ø cm	Länge m	Preis
643209 (B252.020)	18	20	80.–
643210 (B252.030)	18	30	110.–
643211 (B252.050)	18	50	172.–

- zu Sicherheits-Seilrolle
- aus Polyethylen
- drehfrei geflochten
- mit Schlaufe inkl. montierter Seilklemme

Art.	Ø cm	Länge m	Preis
643659 (B253.130)	18	30	86.–
643660 (B253.140)	18	40	112.–
643661 (B253.150)	18	50	142.–

Zubehör/Ersatzteile

- Seilklemme mit 4-fach Verschraubung


Art.	Preis
643655 (B253.100)	4.–



UNTERLAGE UND MARKIERUNGSTEILE

- aus Kunststoff

Art.	Preis
646411 (S760.001)	3.20
646412 (S760.002)	1.60
646423 (S760.003)	3.50
646424 (S760.004)	-70



646411



646412



646423



646424

AUFZUGKONSOLEN

- schwenkbar
- zur Befestigung einer Seilrolle mit Manschette oder Haken

Art.	Höhe cm	Breite cm	Gewicht kg	Preis
652154 (S670.175)	60	75	7.0	71.–



FEUERWEHR-KARABINER MAMUTEC

- Stahl verzinkt

Art.	Länge mm	Ø mm	Ösen Ø mm	Belastung kg	Preis
829016 (S900.000)	160	13	22	270	6.50



MATERIAL-KIPPKESSEL

- Fördergerät zu Bauseilwinden
- aus Kunststoff
- mit Metall-Traggestell
- kippbar
- nicht für flüssige Materialien

Art.	Liter	Ø cm	Höhe cm	Gewicht kg	Preis
648654 (B848.025)	25	41	26	4.2	118.–
648655 (B848.040)	40	46	36	6.3	132.–



MATERIAL-/KRANSÄCKE

ARTOOL

- mit 4 Aufhängeschlaufen und 2 Bodenschlaufen
- Boden geschlossen, oben offen
- Sicherheitsfaktor 5:1

Art.	Tragkraft kg	Dimension cm	Gewicht kg	Preis
619875 (B782.005)	1'500	90 x 90 x 90	1.8	20.–



619875

MINI-BAG

- Polypropylengewebe
- mit zwei Tragschlaufen

Art.	Tragkraft kg	Dimension cm	Volumen lt	Preis
642777 (B782.010)	100	35 x 35	30	14.–



642777

652159

BIG-BAG

- mit Auslaufstutzen 40 x 60 cm

Art.	Tragkraft kg	Dimension cm	Volumen lt	Gewicht kg	Preis
652159 (B782.150)	1'500	90 x 90 x 110	890		35.50

GERÜSTSTRICKE

- aus Polypropylen
- Bund zu 10 Stücke

Art.	Ø mm	Länge m	Verkaufseinheit	Preis
641127 (B811.300)	10	3	Stück	3.20



VERANKERUNGS-PRÜFGERÄT

- zur Überprüfung von Auszugswerten
- für Ringschrauben bis max. 20 cm vorstehend

Art.	Gewicht kg	Preis
633717 (S898.000)	4.0	340.–



GERÜSTSCHLÜSSEL

Rätschenschlüssel 21/22

- Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

Art.		Preis
630434 (S777.400)	Griff mit Kunststoffhülle	38.–
630435 (S777.440)	Griff ohne Kunststoffhülle	36.–



Gerüstbauerschlüssel STARCH

- mit ausgeschmiedetem Hammer, anklappbarem Nageleisen und Spitzkegeldorn
- 4 in 1, mit Rätchenfunktion metrisch
- 19 x 22 mm
- zum Umschalten

Art.	Preis
603474 (S777.320)	69.–



Schlüsselhalter

- für Rätschenschlüssel
- aus Leder
- mit Gurtschnalle

Art.	Preis
633773 (S910.010)	30.–



Ledergürtel BORMIO SPIRIT Unni

- aus hochwertigem Rindleder

Art.	Länge cm	Breite cm	Farbe	Preis
550079 (B914.000)	125	3.5	braun	17.–



Schlüsselhaken

- zu Ledergurten für Gerüstbauer

Art.	Preis
647844 (B919.000)	5.80



BAUSTELLENTAFELN / VERBOTSTAFELN

Baustelle betreten verboten

Art.	Material	Dimension cm	Sprache	Preis
669076 (B390.000)	PVC gelb	50 x 30	Deutsch	16.20
669077 (B390.001)	PVC gelb	50 x 30	Französisch	18.20
629299 (B390.010)	Alu gelb	65 x 33	Deutsch	63.–

Schutzhelme tragen obligatorisch

Art.	Material	Dimension cm	Sprache	Preis
695813 (B390.100)	PVC gelb	65 x 33	Deutsch	13.80

Betreten des Gerüsts verboten

– mit Angabe der Gerüstkategorie


Art.	Material	Dimension cm	Sprache	Gerüstkategorie	Preis
643849 (B390.300)	Alu weiss	50 x 30	Deutsch	200 kg/m ²	61.–
654552 (B390.301)	Alu weiss	50 x 30	Italienisch	200 kg/m ²	65.–
654553 (B390.302)	Alu weiss	50 x 30	Französisch	200 kg/m ²	65.–
654554 (B390.310)	Alu weiss	50 x 30	Deutsch	300 kg/m ²	65.–

Stopp! Gerüst gesperrt

Art.	Material	Dimension cm	Sprache	Preis
656806 (B390.400)	PVC gelb	40 x 30	Deutsch	20.–



669076



669077




629299



695813



643849



654553



654554



656806

MONTAGEHELM ARTITOP SH500RC

- geeignet für Überkopfarbeiten (Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, usw.)
- aus hochwertigem Polycarbonat
- mit 6-Punkt Textilbänderung
- mit auswechselbarem Komfort-Schweissband
- seitliche Schlitze für Gehörschutz
- individuelle Grösseneinstellung durch Roto-Drehradsystem
- 4-Punkt-Kinnbänderung mit Schnellverschluss
- auf der Helminnenseite besteht die Möglichkeit zur Montage einer Schutzbrille
- Nutzungsdauer: 5 Jahre ab Ersteinsatz, Lebensdauer: 8 Jahre
- Temperatureignung bis -30°C
- weitere Farben erhältlich

Art.	Farbe	Gewicht kg	Preis
506230002-010 (D357.000)	weiss	0.37	39.–
506230005-010 (D357.300)	gelb	0.37	39.–



HÖHENSICHERUNGS-SET FÜR GERÜSTBAUER

- Höhensicherungsgerät IKAR 41-HWB 2 X SW55, Bandlänge 2.50 m, Gurtbandbreite 25 cm
- 2-Punkt Auffanggurt PETZL NEWTON, Grösse L-XXL
- Rücken- und Brustösen, (internationale Ausführung)
- Transportsack SpanSet

Art.	Gewicht kg	Preis
640324 (D460.420)	2.0	455.–



MATERIAL- UND PERSONENAUFZÜGE MABER

- Grundaussführung mit Mastelementen für 18 m Aufbauhöhe
- klappbare Laderampen auf 3 Seiten
- 1 mech. gesicherte Stockwerkstüre
- Verankerungen alle 6 m
- Mastlänge 1.50 m
- Geschwindigkeit als Personenaufzug 12 m/min.
- Geschwindigkeit als Materialaufzug 24 m/min.
- weitere Modelle auf Anfrage.

Aufzüge können auch gemietet werden!

	+ 1'000 kg	+ 1'500 kg	v = 24 m/min.
	+ 900 kg	+ 1'400 kg	v = 12 m/min.
	+ 800 kg	+ 1'300 kg	v = 12 m/min.
	+ 700 kg	+ 1'200 kg	v = 12 m/min.
	+ 600 kg	+ 1'100 kg	v = 12 m/min.
	+ 500 kg	+ 1'000 kg	v = 12 m/min.
		+ 900 kg	v = 12 m/min.
		+ 800 kg	v = 12 m/min.



636614



632570

Art.	Modell	Tragkraft kg	max. Höhe m	Basiselement kg	Mastelement kg	Masse Pritsche m	Stromanschluss	Preis
636614 (U500.500)	MB C 500	500	120	600	34	131 x 160	230 V / 50 Hz	auf Anfrage
632570 (U100.500)	MBC 1000	1'000	150	950	43	175 x 140	400 V / 32 A	auf Anfrage

GEDA FIXLIFT 250

- Schräglift für vielfältige Lastaufnahme
- Einfache Montage ohne Werkzeug
- Robuste Verarbeitung
- mit Solar-Pritsche
- Steuerung und Endschalter steckbar
- 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min. (2-stufig)
- Tragfähigkeit bis 250 kg

Solarlift kann auch gemietet werden!



Art.		Einzelpreise	11.5 m	14 m	19 m
638938 (U950.000)	GEDA Fixlift 250 Grundeinheit bestehend aus: – 1x Fussteil 2 m – 1x Kopfstück – 1x Fahrschlitten – 1x Winde Fixlift 19/38 m/min. (2-stufig) – 1x Steuerung 5 m – 1x Endschalter 21 m	3880.–	1	1	1
638939 (U950.010)	Leiterteil P 200 / 2 m	210.–	4	5	8
639000 (U950.011)	Leiterteil P 100 / 1 m	142.–	1	1	1
639014 (U950.012)	Knickstück 20°-45° stufenlos einstellbar	515.–	1	1	1
639015 (U950.013)	Universalpritsche mit klappbarem Seitenschutz	430.–	1	1	1
639016 (U950.014)	Umrüstsatz Solarpritsche	325.–	1	1	1
639025 (U950.015)	Alu-Leiterstütze bis 5.7 m	335.–		1	1
639026 (U950.016)	Dachauflagebock stufenlos höhenverstellbar von 37-60 cm	250.–	1	1	1
Paketpreise			6380.–	6580.–	7180.–



KABELBRÜCKE

- Ermöglicht eine sichere Überführung von Kabeln über Strassen oder Wege
- Ideal für temporäre Baustellen oder Veranstaltungen
- Benötigt nur 2 Personen für den Aufbau
- Stabile und robuste Konstruktion
- Schnell einsatzbereit

Typ	KB 7,5	KB 11,5
Art.	638818	638833
Bestehend aus:	– 2x Standmast – 2x Alu-Gitterträger 4.10 m	– 2x Standmast – 3x Alu-Gitterträger 4.10 m – 4x Standfussverlängerungen – 8x Abspannseile
Durchfahrbreite	7.50 m	11.50 m
Durchfahrhöhe	5.10 m	5.10
Balastierung je Mast	994 kg	1136 kg
Betonfüsse Total (nicht im Lieferumfang)	56 Stk.	64 Stk.
Nutzlast	20 kg/lfm	20 kg/lfm
Gesamtnutzlast	164 kg	246 kg
Gewicht	305 kg	422 kg
Preis (ohne Betonfüsse)	4650.–	6650.–

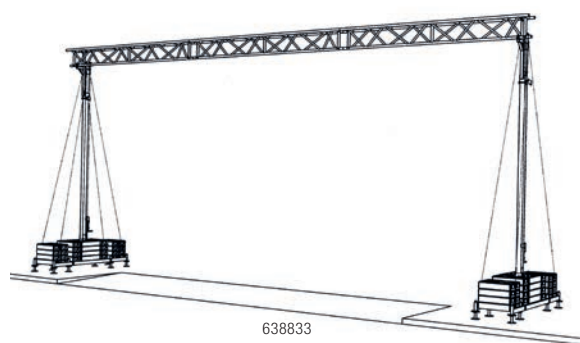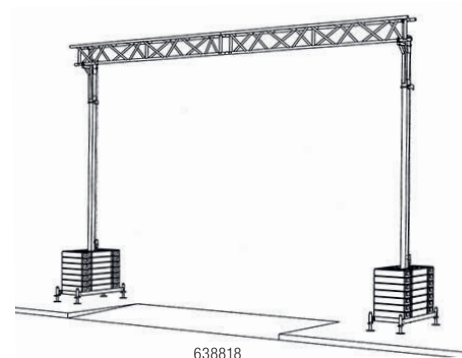

Betonfuss (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.		Gewicht kg	Preis
641314	mit 3 Aufnahmen	36	15.–



alle Standorte
auf einen Blick




wiederkehr

gemeinsam mit

ARTHUR WEBER

BRINER REKAG B·TEAM FURTER

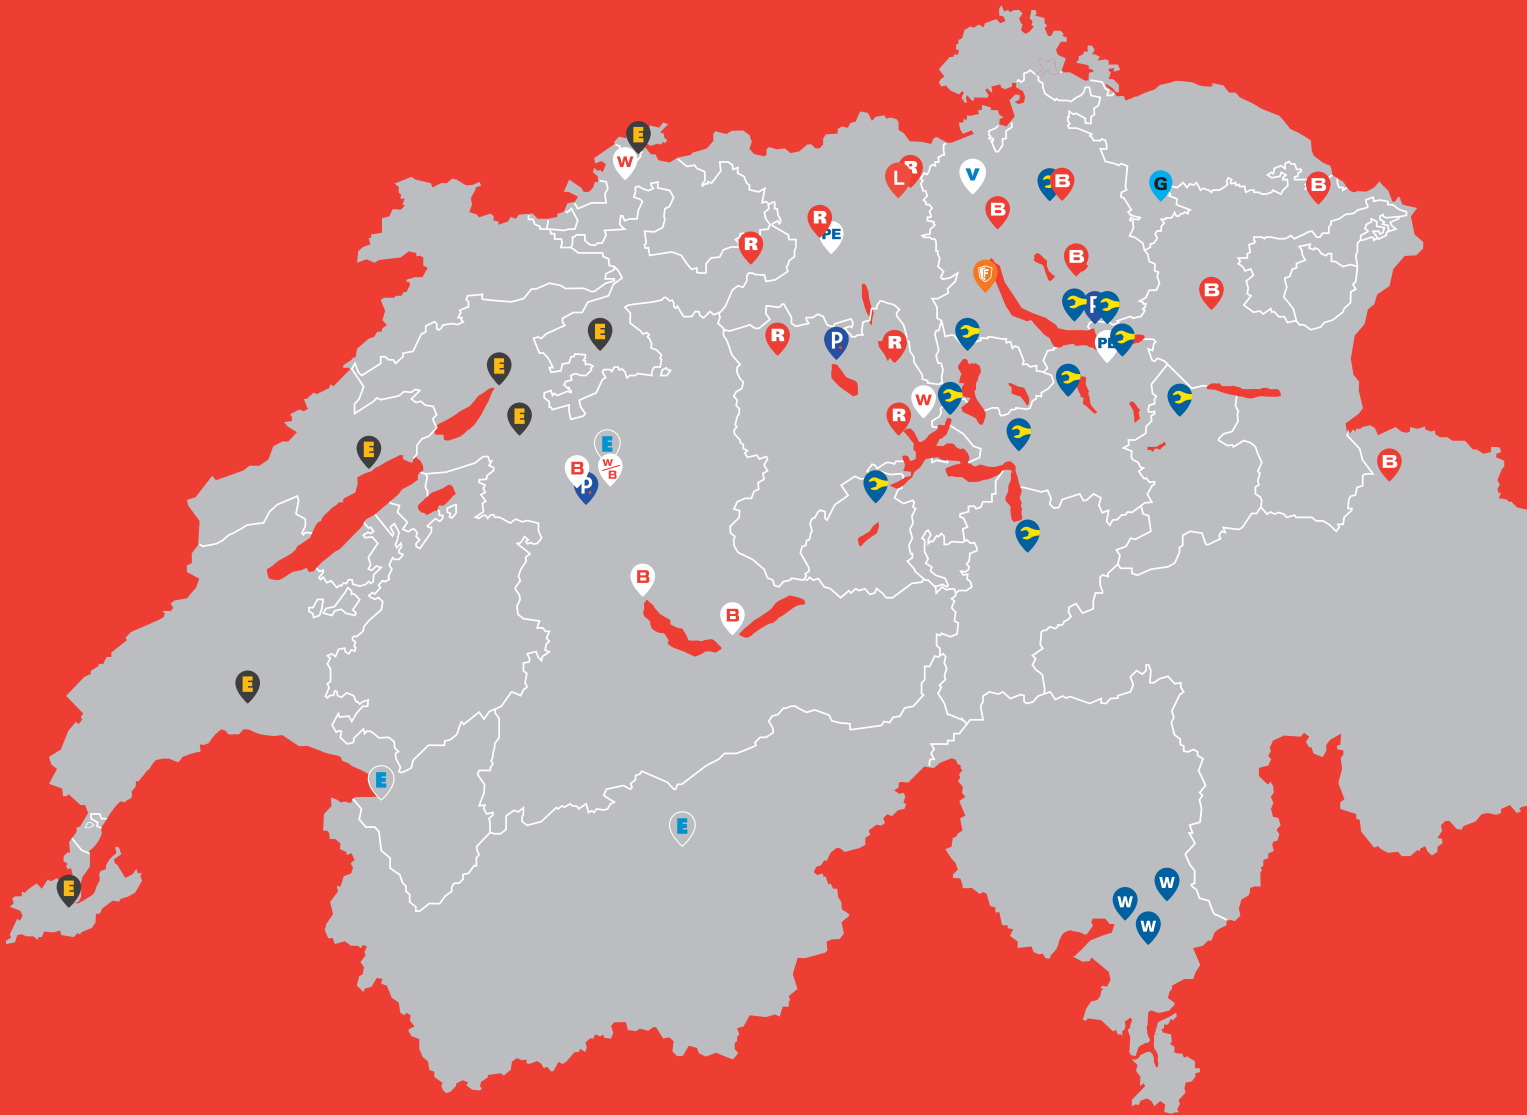

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| Arthur Weber AG | Engel AG |
| Briner | Wiederkehr |
| Rekag | Gämperle Sanitärelemente AG |
| BTeam | Lägern-Plastic AG |
| PE Fabrikation | Vorfa-Plast AG |
| Pirosig AG | Weber Ticino SA |
| Furter | Engel Stahl AG |

